

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00009000010000100003_

Date du repérage : 12/06/2017

Désignation : Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.











Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre
Adresse :		135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence cli Désignation :		_00009000010000100003_ Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Date de cons	truction:				









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom: PALLUEL Matthieu

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100)

Date de repérage 12/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Pièces visitées

Liste des loc	aux visités :
Appartement n°3 - Vol 1 (Chambre 1)	Appartement n°3 - Vol 2 (Chambre 2)
Appartement n°3 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3)
Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)
Appartement n°3 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°3 - Vol 8 (Cellier)
Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	u logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits e l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (SDB)	





K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Amiante Travaux



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Entrée)	Colle de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (W.C)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Entrée)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 3)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Amiante Travaux





Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 5 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1
Vol 9 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1
Vol 7 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1
Vol 5 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 7 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 9 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2
Vol 6 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 1 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 2 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 3 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 4 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 6 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6
Vol 1 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6
Vol 2 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6
Vol 6 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7
Vol 2 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7
Vol 1 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7
Vol 4 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7
Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11 Phase 1
Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11 Phase 1
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11 Phase 1
Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26
Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S30

Réserves / Commentaires

Q





Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvement complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensembles des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés. Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	12			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°3	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	12			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 4 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée					Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°1 - 1 - 002LQ0013		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
			numides)				27 n°1 - 2		separable		







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 27 n°1 - 1 - 002LQ0013 27 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S2 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 27 n°1 - 1 - 002LQ0013 27 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°2 - 1 - 002LQ0013 27 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 27 n°2 - 1 - 002LQ0013 27 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	S3 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 27 n°2 - 1 - 002LQ0013 27 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces humides)	S4 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 27 n°2 - 1 - 002LQ0013 27 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 9 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°3 - 1 - 002LQ0013 27 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°6 - 1 - 002LQ0013 27 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S11 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 27 n°6 - 1 - 002LQ0013 27 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S12 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 27 n°6 - 1 - 002LQ0013 27 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°7 - 1 - 002LQ0013 27 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	S13 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 27 n°7 - 1 - 002LQ0013 27 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	S14 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 27 n°7 - 1 - 002LQ0013 27 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	S15 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 27 n°7 - 1 - 002LQ0013 27 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloisons pièces sèches)	S16 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 27 n°7 - 1 - 002LQ0013 27 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 27 n°8 - 1 - 002LQ0013 27 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (Doublage pièces sèches)	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 27 n°8 - 1 - 002LQ0013 27 n°8 - 2		Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté (porte d'entrée)	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 7 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (Menuiseries bois)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 8 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur)	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







					Descriptif de l'act	ion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 8 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			D) (0, 4/40/4	14			14 4				PVC
Appartement	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
Annartament	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				PVC Aucun
n°3	Voi i (Chamble i)	Welluiselles	1 00 4/10/4				11-1				prélèvement
11 3											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	l1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
0											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC







				Descriptif de l'action menée			Laboratoire		Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°3											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un		002LQ0013	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°3			(Plafond pièces		prélevement		27 n°4 - 1 -		vrac + peinture en faible		analyse
			humides)				002LQ0013		quantité non séparable		
							27 n°4 - 2				
Appartement	Vol 7 (W.C) - Vol 9	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de		002LQ0013	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°3	(SDB)		(Plafond pièces		la zone homogène du		27 n°4 - 1 -		vrac + peinture en faible		analyse
			humides)		prélèvement P4		002LQ0013		quantité non séparable		
							27 n°4 - 2				
Appartement	Vol 6 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un		002LQ0013	P5	Enduit plâtreux blanc en	Positif	Présence sur
n°3			(Plafond pièces		prélevement		27 n°5 - 1 -		vrac + matériau gris en		analyse
			sèches)				002LQ0013		faible quantité en vrac non		
							27 n°5 - 2		séparable		
Appartement	Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 (P5)	Sondage et extension de		002LQ0013	P5	Enduit plâtreux blanc en	Positif	Présence sur
n°3			(Plafond pièces		la zone homogène du		27 n°5 - 1 -		vrac + matériau gris en		analyse
			sèches)		prélèvement P5		002LQ0013		faible quantité en vrac non		
							27 n°5 - 2		séparable		









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S8 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 27 n°5 - 1 - 002LQ0013 27 n°5 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S9 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 27 n°5 - 1 - 002LQ0013 27 n°5 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S10 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 27 n°5 - 1 - 002LQ0013 27 n°5 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°3	Vol 8 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment (plafond)	S25							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée					Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P9	Réalisation d'un		002LQ0013	P9	Colle beige + peintures	Négatif	Négatif sur
n°3			(faïence beige		prélevement		27 n°9 - 1 -	Phase 1	multiples non séparable		analyse
			cuisine)				002LQ0013				
							27 n°9 - 2				
Appartement	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P10	Réalisation d'un		002LQ0013	P10	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
n°3			(faïence blanche		prélevement		27 n°10 - 1	Phase 1	plâtreuse blanche en faible		analyse
			sdb)				-		quantité non séparable		
							002LQ0013				
							27 n°10 - 2				







				Descriptif de l'action menée					Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P11	Réalisation d'un		002LQ0013	P11	Colle beige en faible	Positif	Présence sur
n°3			(plinthe)		prélevement		27 n°11 - 1	Phase 1	quantité + peintures		analyse
							-		multiples non séparable		
							002LQ0013				
							27 n°11 - 2				
Appartement	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	S20 (P11)	Sondage et extension de		002LQ0013	P11	Colle beige en faible	Positif	Présence sur
n°3			(plinthe)		la zone homogène du		27 n°11 - 1	Phase 1	quantité + peintures		analyse
					prélèvement P11		-		multiples non séparable		
							002LQ0013				
							27 n°11 - 2				
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	S21 (P11)	Sondage et extension de		002LQ0013	P11	Colle beige en faible	Positif	Présence sur
n°3			(plinthe)		la zone homogène du		27 n°11 - 1	Phase 1	quantité + peintures		analyse
					prélèvement P11		-		multiples non séparable		
							002LQ0013				
							27 n°11 - 2				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre	S24							Négatif sur
n°3			(base ciment)								document cf.
											prélèvement
											n°7 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											6
Appartement	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle de barre de	14			14 - 1				Aucun
n°3			seuil								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un		002LQ0013		Colle grise + peinture non	Négatif	Négatif sur
n°3			(blanc)		prélevement		27 n°12 - 1	Phase 1	séparable		analyse
							-				
							002LQ0013				
							27 n°12 - 2				
	Vol 7 (W.C) - Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28 - S29	Sondage et extension de		002LQ0013		Colle grise + peinture non	Négatif	Négatif sur
n°3	(Cuisine)		(blanc)		la zone homogène du		27 n°12 - 1	Phase 1	séparable		analyse
					prélèvement P12		-				
							002LQ0013				
							27 n°12 - 2				
	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	15			15 - 1				Aucun
n°3			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	15			I5 - 1				Aucun
n°3			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
	1/ 10 (000)	Davištamant da sal		15			I5 - 1				d'origines.
	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	15			15 - 1				Aucun
n°3			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	15			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de
											sols non
		D 01 1 1		15			15 4				d'origines.
n°3		Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	15			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	15			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	15			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	15			l5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132







					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur
n°3											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5
	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur
n°3											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
	14 14 (2)	Descriptions and the section	Desertes	007							5
	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur
n°3											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC END (ID CAD) IEME
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5







					Descriptif de l'acti	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S27							Négatif sur
n°3											document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											5
Appartement	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30	Résalisation d'un						Présence sur
n°3			noires		sondage						document cf.
											prélèvement
											n°20 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9
	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30	Sondage et extension de						Présence sur
n°3			noires		la zone homogène du						document cf.
					sondage S30						prélèvement
											n°20 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9





					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°3	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S30	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S30	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°3	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S30	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S30						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132








ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - MPCA Toutes catégories confondues
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - MPCA Plafond et faux-plafonds
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - MPCA Revêtement de sol
Арр	partement n°3	Appartement n°3 - MPCA Revêtement de mur


ravaux

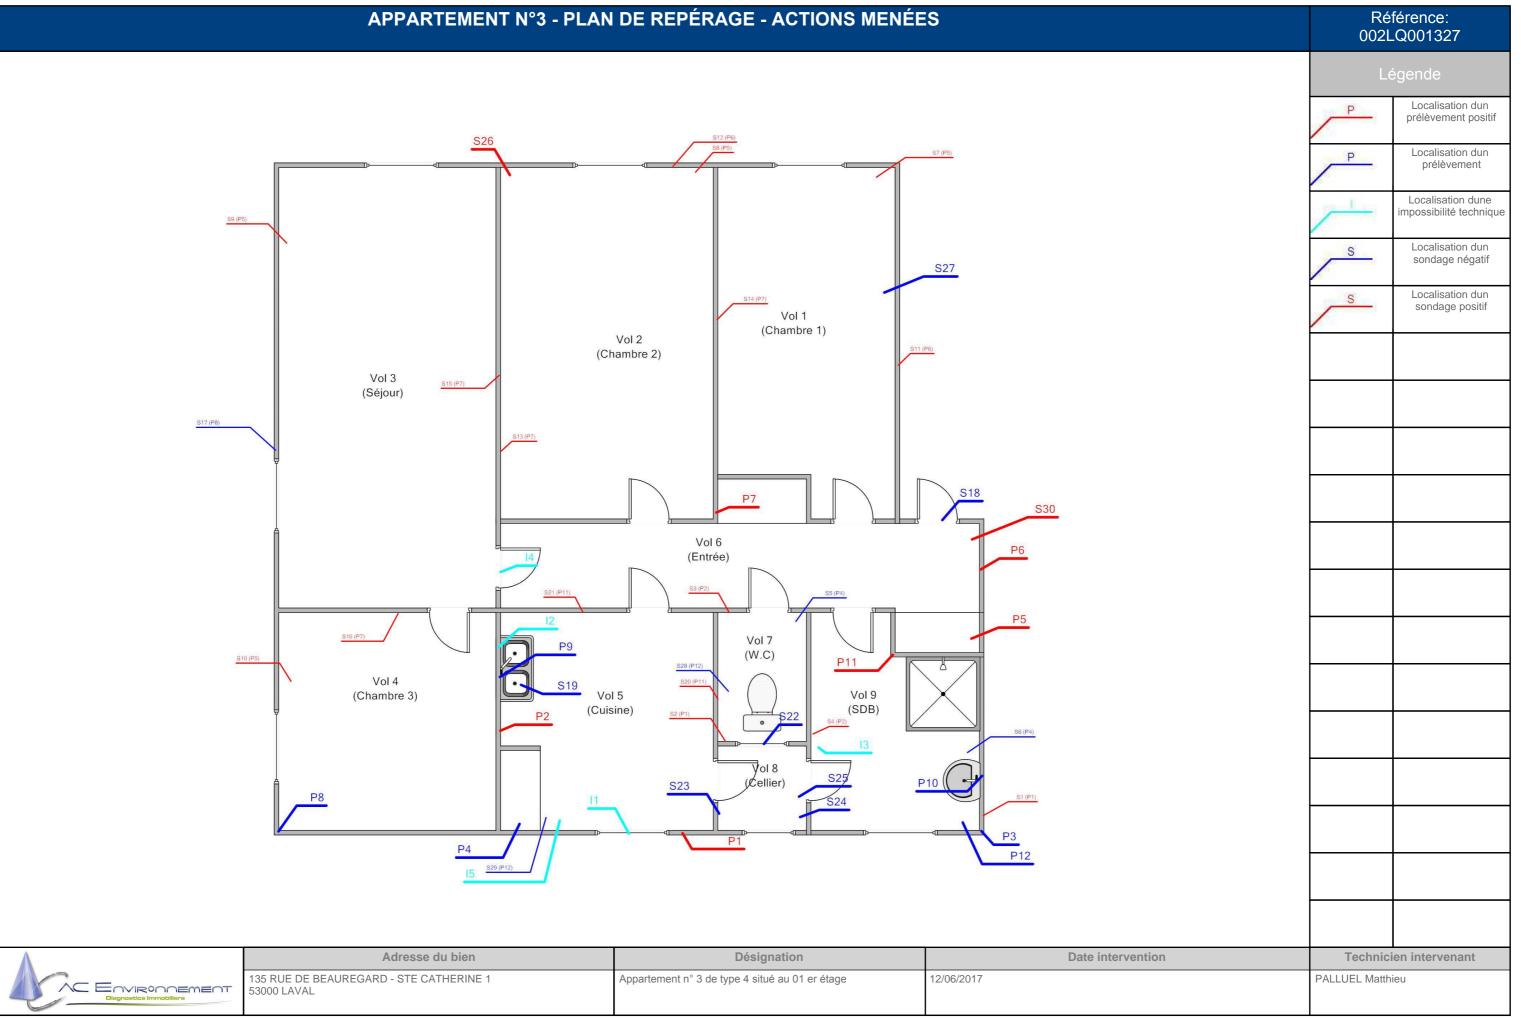


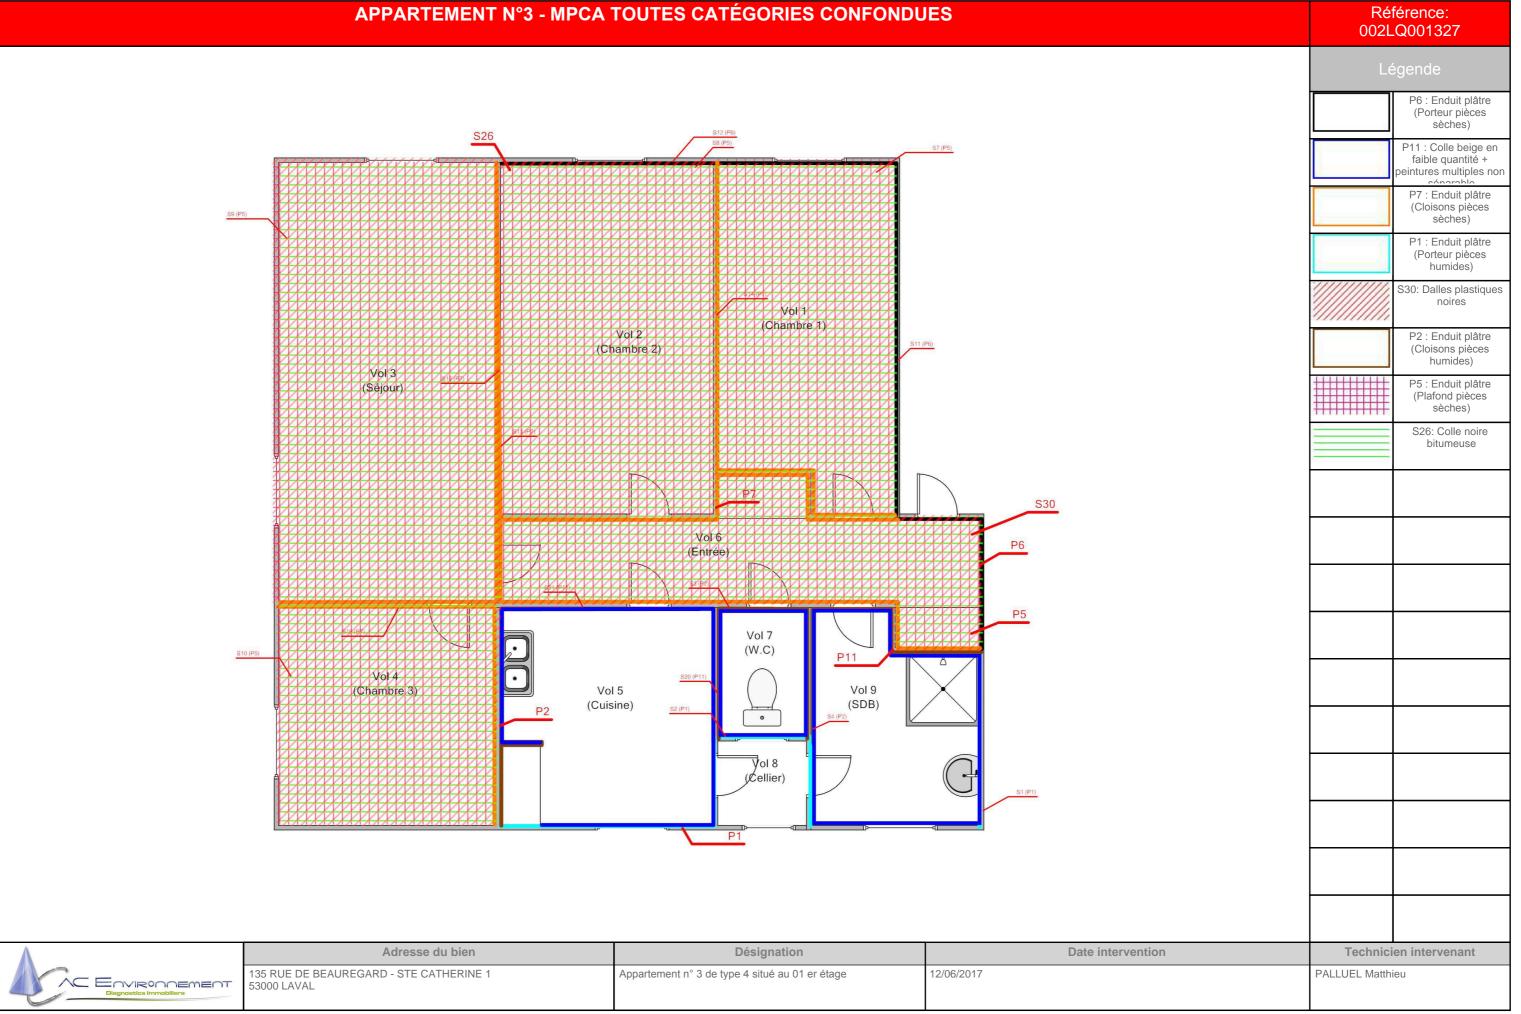

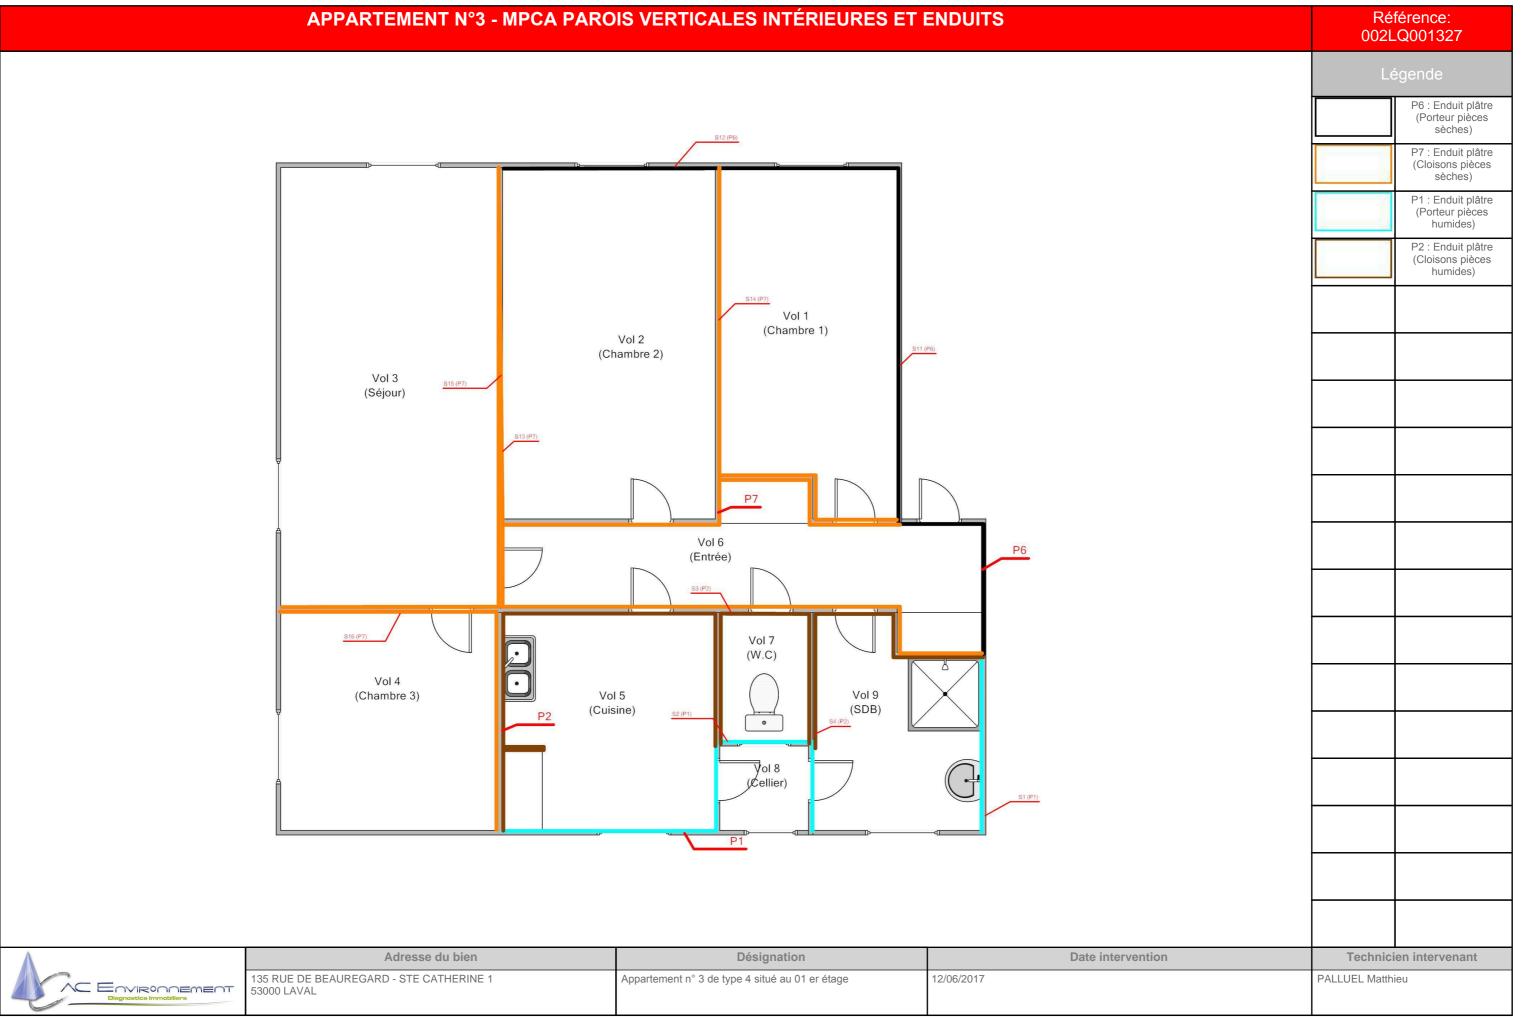

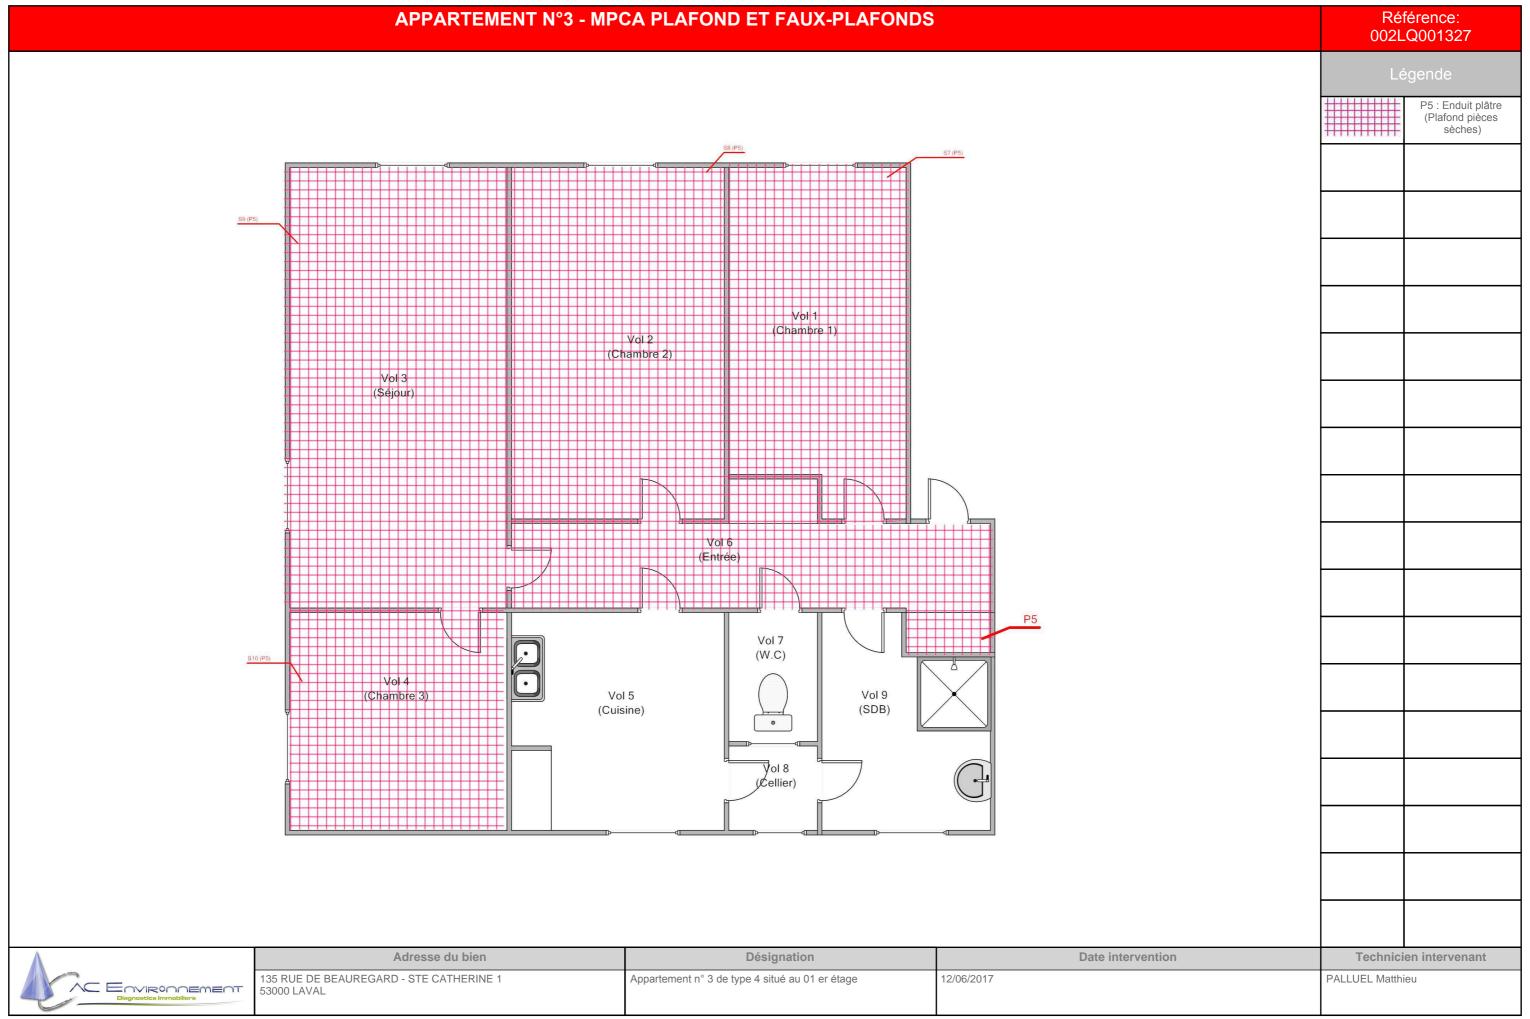

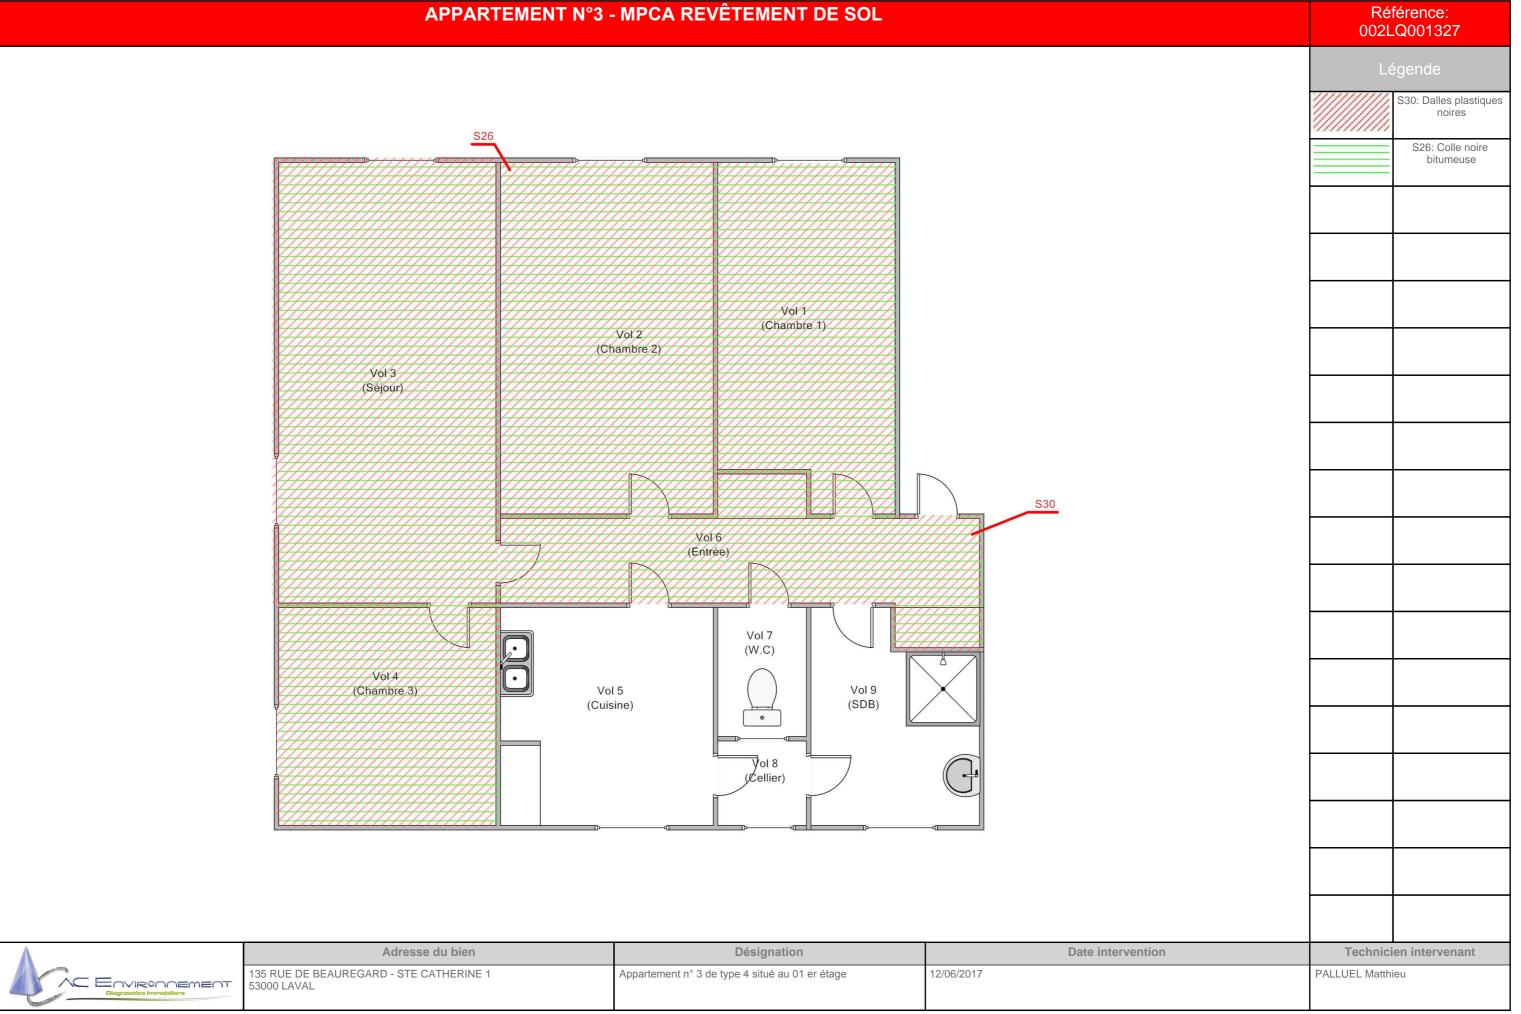

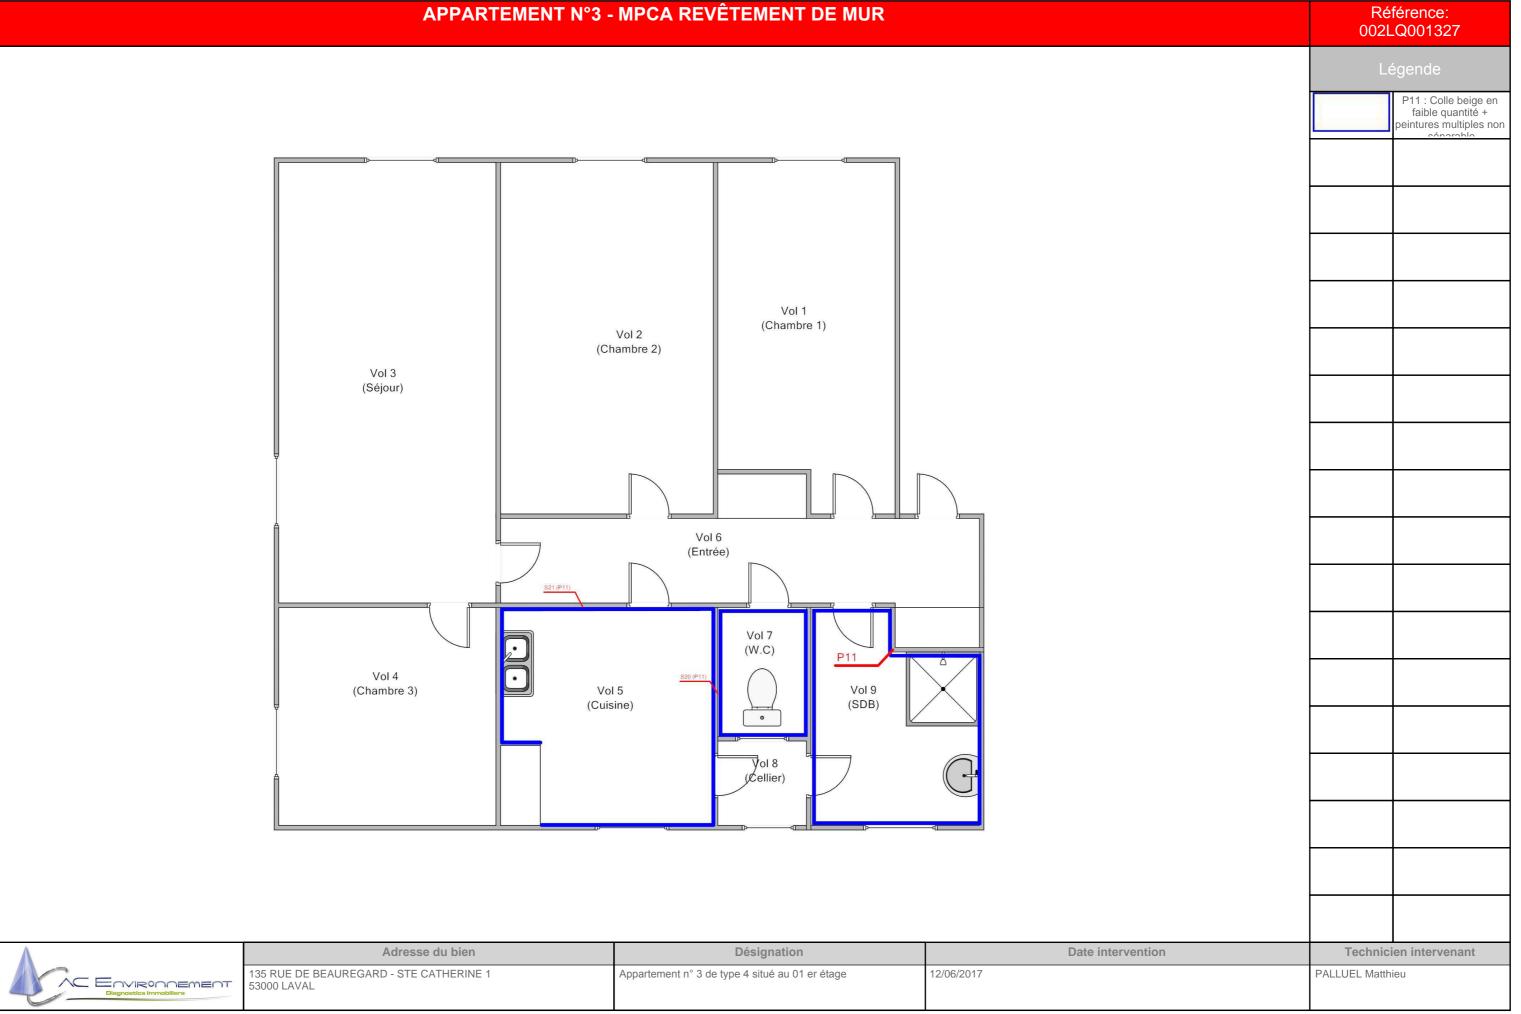



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001327 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001327 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001327 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001327 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001327 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002LQ001327 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001327 п°9 - 1 (Р9)	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement positif
002LQ001327 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement positif
002LQ001327 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001327 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	12
	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	13
	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	14
	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	15

954

Amiante Travaux




002LQ001327 n°1 - 1 (P1)



002LQ001327 n°2 - 1 (P2)



002LQ001327 n°3 - 2 (P3)



002LQ001327 n°1 - 2 (P1)




002LQ001327 n°2 - 2 (P2)



002LQ001327 n°3 - 1 (P3)







002LQ001327 n°4 - 2 (P4)



002LQ001327 n°5 - 1 (P5)



002LQ001327 n°6 - 1 (P6)



002LQ001327 n°4 - 1 (P4)



002LQ001327 n°5 - 2 (P5)



002LQ001327 n°6 - 2 (P6)





002LQ001327 n°7 - 1 (P7)



002LQ001327 n°8 - 2 (P8)



002LQ001327 n°9 - 2 (P9)



002LQ001327 n°7 - 2 (P7)



002LQ001327 n°8 - 1 (P8)



002LQ001327 n°9 - 1 (P9)







002LQ001327 n°10 - 2 (P10)



002LQ001327 n°11 - 1 (P11)



002LQ001327 n°12 - 2 (P12)



002LQ001327 n°10 - 1 (P10)



002LQ001327 n°11 - 2 (P11)



002LQ001327 n°12 - 1 (P12)









11 - 1



12 - 1



I3 - 1



14 - 1



I5 - 1





ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable -	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable	Appartement n°3 - Vol 6 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Appartement n°3 - Vol 4 (Chambre 3)	
P9 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable	Appartement n°3 - Vol 5 (Cuisine)	
P10 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	
P11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité + peintures multiples non séparable	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture non séparable	Appartement n°3 - Vol 9 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr Accréditation n° 1-5967





L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Commande ITGA: IT0717-60222

Réf. Commande Client: 002LQ001327

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou _

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

DTA 164-01 rev 03

Fraction a	Fraction analysée		Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :0000900010000100003_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage			Réf échantillon ITGA : IT071706-49999				
Réf échantillon client : 002LQ001327001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 5 (Cuisine) Finduit plâtreux blanc en vrac + META			Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blan	▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +		1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		
peinture non sépara	ble						
Réf dossier client :00009000010000100003_			Réf échantillon ITGA : IT071706-50000				
Réf échantillon client :	s verticales intérieures ons / Enduit plâtre / Vol 5	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture					
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable		META	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

- 41 / 44 -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	_000090001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type	D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50001	
Réf échantillon client :	002LQ001327003 / Paroi et enduits / Cloisons légèr Jonction entre panneaux p pièces humides) / Vol 9 (SDB)	es ou préfabriquées /	Description ITGA	: Matériau peint	plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier	
 Matériau plâtreux bla peinture non séparable peint non séparable 		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50002	
Réf échantillon client :	002LQ001327004 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (P humides) / Vol 5 (Cuisine)		Description ITGA	: Enduit plâ quantité	atreux blanc en vrac / Peinture en faible	
 Enduit plâtreux bland peinture en faible qu séparable 		МЕТА	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type	D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50003	
Réf échantillon client :	002LQ001327005 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (F / Vol 6 (Entrée)	·	Description ITGA	: Enduit plâ quantité e	atreux blanc en vrac / Matériau gris en faible en vrac	
 Enduit plâtreux bland matériau gris en faibl vrac non séparable 		МЕТА	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	
Réf dossier client :00009000010000100003_ 135 RUE DE BEAUREGARD - - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type 4 si		PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon ITGA : IT071706-50004			
Réf échantillon client :	s verticales intérieures ns / Enduit plâtre /ol 6	Description ITGA: Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
Enduit plâtreux bland peinture non séparal		МЕТА	1	29/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante			
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type	RD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon ITGA : IT071706-50005					
Réf échantillon client :	002LQ001327007 / Paro et enduits / Murs et cloisc	002LQ001327007 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloisons pièces sèches) / Vol 6 Entrée)						
Enduit plâtreux blan		МЕТА	1	30/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile			
papier peint non séparable Réf dossier client :0000900010000100003_			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50006			
Réf échantillon client :	is verticales intérieures res ou préfabriquées / oréfabriqués (Doublage	Description ITGA	: Matériau	plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
Matériau plâtreux bl peinture non séparal séparable		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client :	Réf dossier client :00009000010000100003_ 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type 4 situé au 01 er étage			Réf échantillon ITGA : IT071706-50007				
Réf échantillon client :	002LQ001327009 / Revêtement de mur / Coll (faïence beige cuisine) / V (Cuisine)	e de carrelage	Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage					
Colle beige + peintul séparable	res multiples non	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -			
Carrelage					Non analysé			
Réf dossier client :	03_ RD - STE CATHERINE 1 : 4 situé au 01 er étage	Réf échantillon ITGA : IT071706-50008						
Réf échantillon client : 002LQ001327010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 9 (SDB)			Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage					
 Colle beige + couche blanche en faible qua séparable 	•	МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -			
Carrelage					Non analysé			

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60222 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAF - 53000 LAVAL Appartement n° 3 de type	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50009		
Réf échantillon client :	002LQ001327011 / Revê Revêtement de mur / Coll (plinthe) / Vol 9 (SDB)		Description ITGA	.: Colle beig Carrelage	ge en faible quantité / Peintures multiples /		
Colle beige en faibl	e quantité +	META	1	30/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile		
peintures multiples	non séparable						
Carrelage					Non analysé		
Réf dossier client :0000900010000100003_			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-50010		
Réf échantillon client :	002LQ001327012 / Revê Revêtement de sol / Colle / Vol 9 (SDB)		Description ITGA: Colle grise / Peinture / Carrelage				
Colle grise + peintu	re non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -		
Carrelage		1			Non analysé		