

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00009000010000100007_

Date du repérage : 13/06/2017

Désignation : Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre		
Adresse :		135 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence client : Désignation :		_00009000010000100007_ Appartement n° 7 de type 4 situé au 03 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de const	truction:						









C Opérateur de repérage

AC Environnement (N° 441355914)

Nom: PALLUEL Matthieu

Compagnie & Siret:

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100)

Date de repérage 13/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Pièces visitées

Liste des locaux visités :									
Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)								
Appartement n°7 - Vol 3 (W.C)	Appartement n°7 - Vol 4 (Cellier)								
Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 3)								
Appartement n°7 - Vol 7 (Séjour)	Appartement n°7 - Vol 8 (Chambre 2)								
Appartement n°7 - Vol 9 (Chambre 1)									





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	u logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits e l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cellier) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°7	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°7	Vol 5 (Cuisine)	





K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Amiante Travaux



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 2 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
1/ 10 (01 1 0)	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
\/.10 (ODD)	Marilla Maria Par	équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
Vol 5 (Cuisine)	Joints	équipements divers Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
	·	
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22







Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23

Q

Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvement complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensembles des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés. Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R

Locaux ou partie de locaux non visités







Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°7	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Impossible de démonter le tablier sans l'endommager.

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	13			l3 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	13			I3 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S29							Négatif sur
n°7											document cf.
											prélèvement
											n°4 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°2 - 1 - 002LQ0013 32 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 32 n°2 - 1 - 002LQ0013 32 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°3 - 1 - 002LQ0013 32 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P3 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 32 n°3 - 1 - 002LQ0013 32 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°5 - 1 - 002LQ0013 32 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 32 n°5 - 1 - 002LQ0013 32 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°6 - 1 - 002LQ0013 32 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 32 n°6 - 1 - 002LQ0013 32 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 3 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (Menuiseries bois)	S24							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°7	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				9 Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
Appartement	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				PVC Aucun
n°7	voi 6 (Chambre 2)	Welluiselles	1 00 4/10/4				111-1				prélèvement
11 7											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°7											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
	V 1 4 (O III)	Murs et cloisons		S26							PVC
Appartement n°7	Vol 4 (Cellier)	Murs et cioisons	Enduit ciment	520							Négatif sur document cf.
n /			(porteur)								prélèvement
											n°7 du rapport
											AC AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9







				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté	S28							Négatif sur
n°7			(porte d'entrée)								document cf.
											prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire		Canalysian		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un		002LQ0013	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°7			(plafonds pièces		prélevement		32 n°1 - 1 -		vrac non séparable +		analyse
			sèches)				002LQ0013		peinture non séparable		
							32 n°1 - 2				
Appartement	Vol 9 (Chambre 1) -	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2 -	Sondage et extension de		002LQ0013	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°7	Vol 8 (Chambre 2) -		(plafonds pièces	S3 - S4	la zone homogène du		32 n°1 - 1 -		vrac non séparable +		analyse
	Vol 7 (Séjour) - Vol 6		sèches)		prélèvement P1		002LQ0013		peinture non séparable		
	(Chambre 3)						32 n°1 - 2				
Appartement	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un		002LQ0013	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°7			(plafonds pièces		prélevement		32 n°4 - 1 -		vrac + peinture en faible		analyse
			humides)				002LQ0013		quantité non séparable		
							32 n°4 - 2				
Appartement	Vol 3 (W.C) - Vol 5	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de		002LQ0013	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°7	(Cuisine)		(plafonds pièces		la zone homogène du		32 n°4 - 1 -		vrac + peinture en faible		analyse
			humides)		prélèvement P4		002LQ0013		quantité non séparable		
							32 n°4 - 2				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment	S27							Négatif sur
n°7			(plafond)								document cf.
											prélèvement
											n°8 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'act	ion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P7	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°7 - 1 - 002LQ0013 32 n°7 - 2	Phase 1	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P8	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 32 n°8 - 1 - 002LQ0013 32 n°8 - 2	Phase 1	Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20							Négatif sur
n°7											document cf.
											prélèvement
											n°11 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00133
											1







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20							Négatif sur
n°7											document cf.
											prélèvement
											n°11 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00133
											1
	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S20							Négatif sur
n°7											document cf.
											prélèvement
											n°11 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00133
	N/ 14 (F / /)	Daviĝtana ant da ant	D	S21							1
	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	521							Négatif sur
n°7											document cf.
											prélèvement
											n°12 du rapport AC
											ENVIRONNEME NT
											n°002LQ00133
											I





				·			Laboratoire		Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21					·		Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133





					Descriptif de l'acti	on menée		Laboratoire Pot Pról Poccyintif Pócultat			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22	Résalisation d'un sondage						1 Présence sur document cf. prélèvement n°13 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S22						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133





					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire Per Pré la Précultat			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S22						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S22						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle noire bitumeuse	S22	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S22						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133





					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23						1 Présence sur document cf. prélèvement n°14 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133





					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°7	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00133
Appartement n°7	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Appartement n°7	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines









					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			I2 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines
Appartement	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines
	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines







					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines
Appartement	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°7			avec sous-couche								prélèvement
			+ Ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines
Appartement	Vol 4 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre	S25							Négatif sur
n°7			(base ciment)								document cf.
											prélèvement
											n°6 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9






ANNEXE: Plans de repérage des MPCA


 Ref.
 Plans
 Titre du plan

 Appartement n°7
 Appartement n°7 - Plan de repérage - Actions menées

 Appartement n°7
 Appartement n°7 - MPCA Toutes catégories confondues

Iravaux

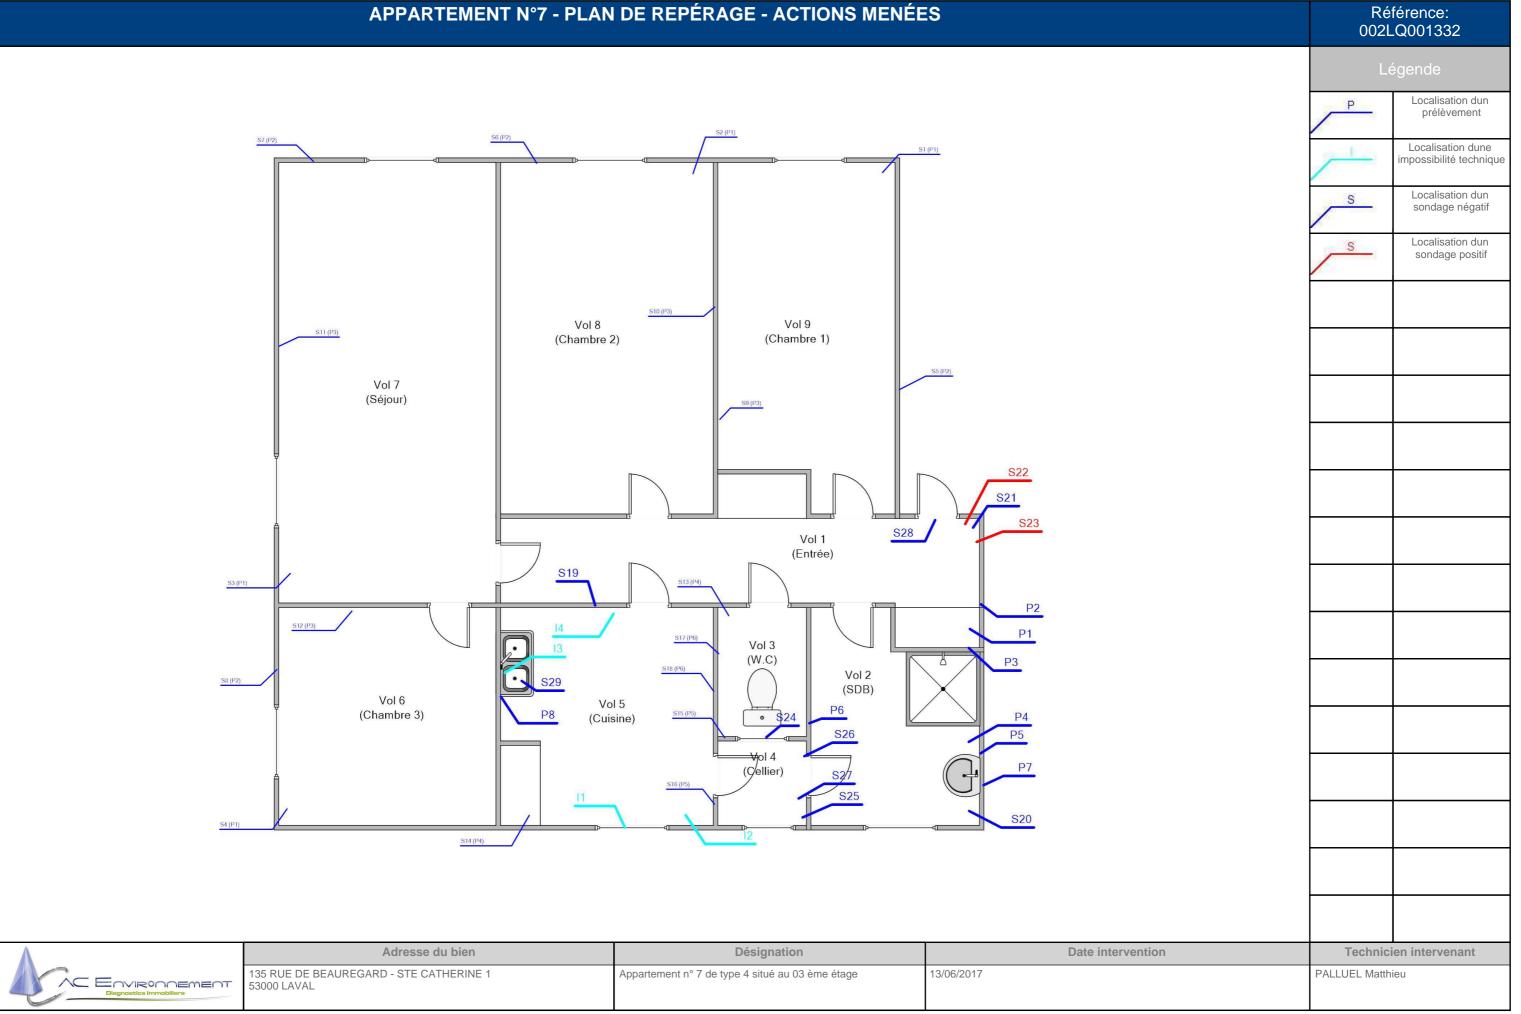

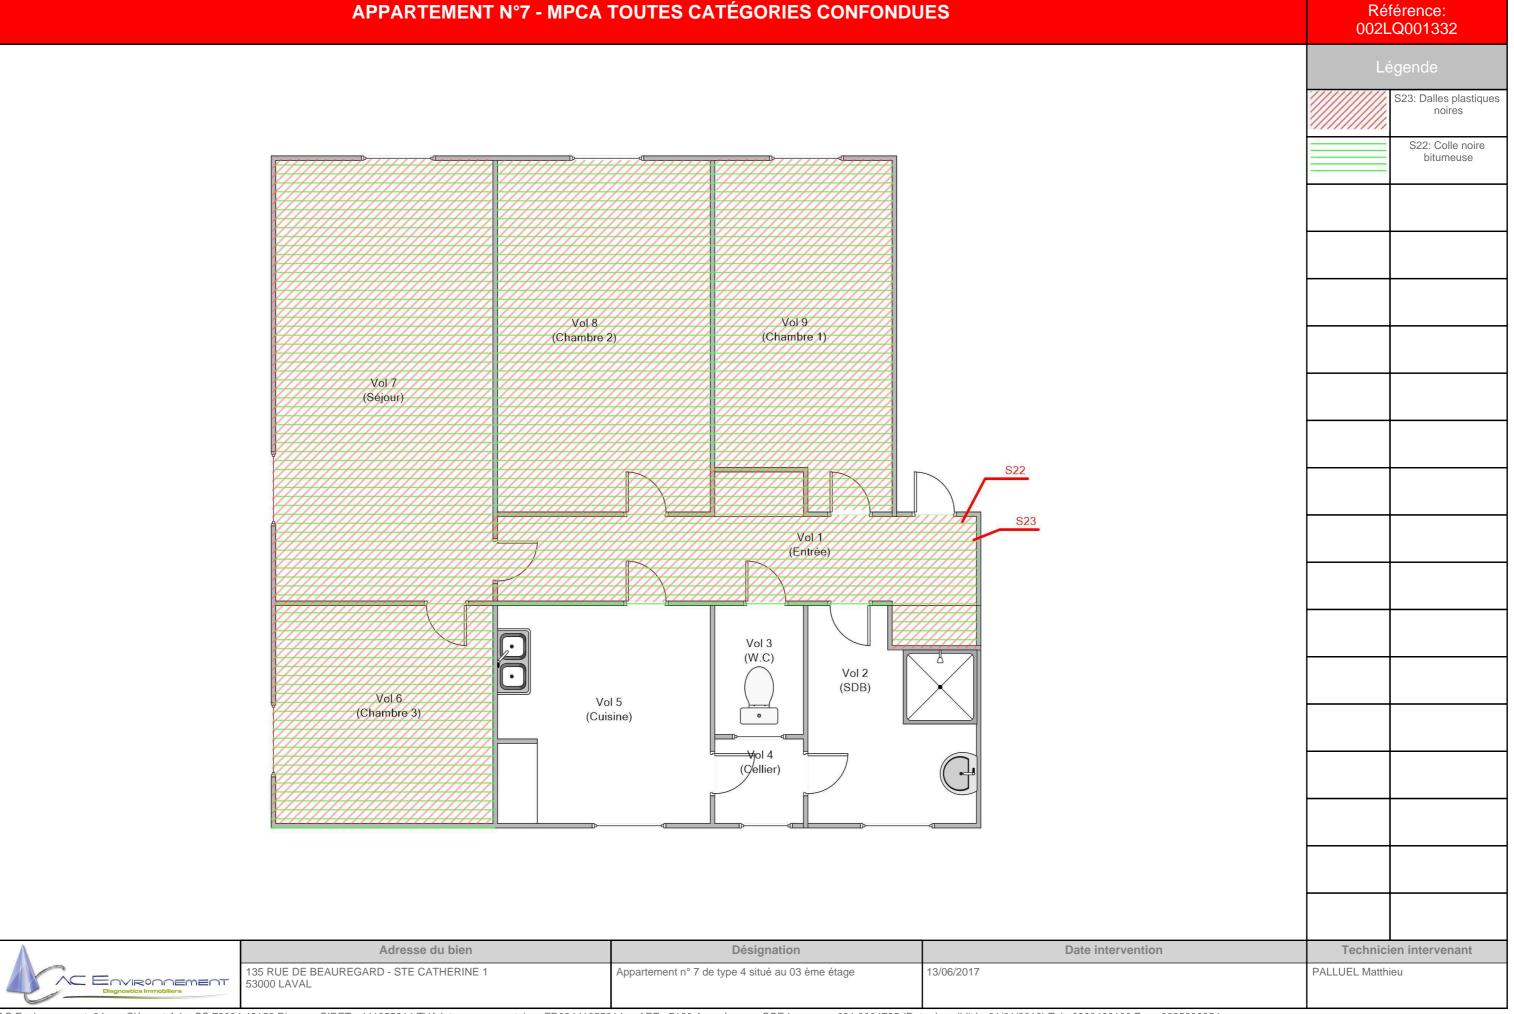



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001332 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001332 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	12
	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	13
	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	14





002LQ001332 n°1 - 1 (P1)



002LQ001332 n°2 - 1 (P2)



002LQ001332 n°3 - 1 (P3)



002LQ001332 n°1 - 2 (P1)



002LQ001332 n°2 - 2 (P2)



002LQ001332 n°3 - 2 (P3)








002LQ001332 n°4 - 1 (P4)



002LQ001332 n°5 - 2 (P5)



002LQ001332 n°6 - 1 (P6)



002LQ001332 n°4 - 2 (P4)



002LQ001332 n°5 - 1 (P5)



002LQ001332 n°6 - 2 (P6)





002LQ001332 n°7 - 1 (P7)



002LQ001332 n°8 - 1 (P8)



11 - 1



002LQ001332 n°7 - 2 (P7)



002LQ001332 n°8 - 2 (P8)



I2 - 1







I3 - 1



14 - 1





ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples	Appartement n°7 - Vol 2 (SDB)	
P8 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité + papier peint non séparable	Appartement n°7 - Vol 5 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967





L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60185 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

IT0717-60185 Client: AC ENVIRONNEMENT Réf. Commande ITGA: 64 rue Clément Ader 002LQ001332 Réf. Commande Client : 42153 RIORGES

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

> - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	_000090001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49428
Réf échantillon client :	002LQ001332001 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (p sèches) / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blan	c en vrac non	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
séparable + peinture	non séparable				
Réf dossier client :			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49429
Réf échantillon client :	002LQ001332002 / Paro et enduits / Murs et cloisc (porteur pièces sèches) / \ (Entrée)	ons / Enduit plâtre	Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable		META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60185 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49430	
Réf échantillon client :	s verticales intérieures ns / Enduit plâtre Vol 1	Description ITGA	: Enduit plá	âtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux bland peinture non séparab		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49431	
Réf échantillon client :	002LQ001332004 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (p humides) / Vol 2 (SDB)		Description ITGA	: Enduit pla quantité	âtreux blanc en vrac / Peinture en faible	
Enduit plâtreux bland peinture en faible qu séparable		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0000900001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49432	
Réf échantillon client :	002LQ001332005 / Paroi et enduits / Murs et cloiso (porteur pièces humides) / (SDB)	ns / Enduit plâtre	Description ITGA	: Enduit plá	âtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
 Enduit plâtreux bland séparable + peintures séparable 		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	7_ RD - STE CATHERINE 1 4 situé au 03 ème	Réf échantillon ITGA : IT071706-49434				
étage Réf échantillon client : 002LQ001332006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 2 (SDB)			Description ITGA	a: Enduit plá	âtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
Enduit plâtreux bland peintures multiples n		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60185 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	_000090001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49435
Réf échantillon client :	002LQ001332007 / Revê Revêtement de mur / Coll (faïence blanche sdb) / Vo (SDB)	e de carrelage	Description ITGA	: Colle beig	ge / Peintures multiples / Carrelage
Colle beige + peintu Carrelage	res multiples	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
Réf dossier client :	_000090001000010000 135 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 7 de type étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-49436
Réf échantillon client : 002LQ001332008 / Revé Revêtement de mur / Col (faïence blanche cuisine) / (Cuisine)		e de carrelage	Description ITGA	_	ge / Peinture / Matériau souple blanc en antité / Papier peint / Carrelage
 Colle beige + peinture non séparable + matériau souple blanc en faible quantité + papier peint non séparable 		META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage					Non analysé