



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00009000010000300022_

Date du repérage : 14/06/2017

Désignation : Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.











Sommaire

	A .
Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	·
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	
. •	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre
Adresse :		143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 53000 LAVAL	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence cli Désignation :		_00009000010000300022_ Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Date de cons	truction :				









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom: JOUSSELIN David

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100)

Date de repérage 14/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 26/06/2017 A Riorges, le 26/06/2017

MORA Denis

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Pièces visitées

Liste des lo	caux visités :
Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	Appartement n°22 - Vol 2 (Chambre 2)
Appartement n°22 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)
Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°22 - Vol 6 (W.C)
Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Appartement n°22 - Vol 8 (Loggia)
Appartement n°22 - Vol 9 (Dégagement)	





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	

Amiante Travaux



K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Amiante Travaux



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
		équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
		équipements divers
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
1/12/2/		revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25

Réserves / Commentaires







Bilan cartographie amiante sur les 11 logements réalisés dans le groupe 9 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 colle de plinthe est amiantée sur les 12 prélevées, le prélèvement positif ayant été réalisé sur une plinthe collée sur des parois dont les enduits sont revenus amiantés il pourrait s'agir d'une pollution, des prélèvement complémentaires pourront être réalisés afin de confirmer ou non les résultats obtenus dans ce logement.
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les cloisons des pièces humides sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 11 prélevés
- 2 enduits plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 11 prélevés
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 11 prélevés

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 3 (rapport 002LQ001327) et logement 4 (rapport 002LQ001328). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensembles des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés. Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

R

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S18							Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	13			13 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 4 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un		002HD0015	P3	Enduit plâtreux blanc +	Négatif	Négatif sur
n°22			(Porteur pièces		prélevement		57 n°3 - 1 -		peinture en faible quantité		analyse
			humides)				002HD0015		avec poussières non		
							57 n°3 - 2		séparable		







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (W.C) - Vol 5	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de		002HD0015	P3	Enduit plâtreux blanc +	Négatif	Négatif sur
n°22	(Cuisine)		(Porteur pièces		la zone homogène du		57 n°3 - 1 -		peinture en faible quantité		analyse
			humides)		prélèvement P3		002HD0015		avec poussières non		
							57 n°3 - 2		séparable		
Appartement	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Murs et cloisons	P4	Réalisation d'un		002HD0015	P4	Enduit plâtreux blanc +	Négatif	Négatif sur
n°22			Cloison pièces		prélevement		57 n°4 - 1 -		peintures multiples avec		analyse
			humides (plåtre sur				002HD0015		poussières non séparable		
			brique rouge)				57 n°4 - 2				
Appartement	Vol 6 (W.C) - Vol 5	Murs et cloisons	Murs et cloisons	S3 - S4	Sondage et extension de		002HD0015	P4	Enduit plâtreux blanc +	Négatif	Négatif sur
n°22	(Cuisine)		Cloison pièces		la zone homogène du		57 n°4 - 1 -		peintures multiples avec		analyse
			humides (plåtre sur		prélèvement P4		002HD0015		poussières non séparable		
			brique rouge)				57 n°4 - 2				
Appartement	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un		002HD0015	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°22			(Porteur pièces		prélevement		57 n°6 - 1 -		vrac + peintures multiples		analyse
			sèches)				002HD0015		non séparable		
							57 n°6 - 2				
Appartement	Vol 2 (Chambre 2) -	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7 - S8	Sondage et extension de		002HD0015	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°22	Vol 9 (Dégagement)		(Porteur pièces		la zone homogène du		57 n°6 - 1 -		vrac + peintures multiples		analyse
			sèches)		prélèvement P6		002HD0015		non séparable		
							57 n°6 - 2				
Appartement	Vol 4 (Chambre 3)	Cloisons légères ou	doublage plaque	P8	Réalisation d'un		002HD0015	P8	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°22		préfabriquées	plâtre pièces		prélevement		57 n°8 - 1 -		vrac + papier non		analyse
			sèches				002HD0015		séparable		
							57 n°8 - 2				
Appartement	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou	doublage plaque	S13	Sondage et extension de		002HD0015	P8	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°22		préfabriquées	plâtre pièces		la zone homogène du		57 n°8 - 1 -		vrac + papier non		analyse
			sèches		prélèvement P8		002HD0015		séparable		
							57 n°8 - 2				
Appartement	Vol 4 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un 002HD0015 P9 Enduit plâtreu	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur			
n°22			Cloison pièces		prélevement		57 n°9 - 1 -		vrac + peintures multiples		analyse
			humides (plâtre sur				002HD0015		non séparable + papier		
			brique rouge)				57 n°9 - 2		non séparable		







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée Laboratoire					Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 3 (Séjour) - Vol 2	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de		002HD0015	P9	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
	(Chambre 2) - Vol 1		Cloison pièces	- S16 -	la zone homogène du		57 n°9 - 1 -		vrac + peintures multiples		analyse
	(Chambre 1) - Vol 9		humides (plâtre sur	S17	prélèvement P9		002HD0015		non séparable + papier		
	(Dégagement)		brique rouge)				57 n°9 - 2		non séparable		
	Vol 6 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier beige	S19							Négatif sur
n°22											document cf.
											prélèvement
											n°12 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9
Appartement	Vol 8 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S21							Négatif sur
n°22			(porteur loggia)								document cf
											prélèvement n°
											11 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
Annartament	Vol 9 (Dégagement)	Menuiseries	Joints d'étanchéïté	S23							8 Négatif sur
Appartement n°22	voi 9 (Degagement)	IVICITUISCITES	(porte d'entrée)	020							document cf.
11 22			(porte d'entree)								prélèvement
											n°15 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00132
											9







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 7 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	14			14 - 1				Aucun
n°22											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
					·/ : DI 6						client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'a	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 57 n°2 - 1 - 002HD0015 57 n°2 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 57 n°2 - 1 - 002HD0015 57 n°2 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 57 n°7 - 1 - 002HD0015 57 n°7 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 57 n°7 - 1 - 002HD0015 57 n°7 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 8 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	S22							Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P1	Réalisation d'un		002HD0015	P1	Colle beige + peinture en	Négatif	Négatif sur
n°22			(faïence SDB)		prélevement		57 n°1 - 1 -		faible quantité non		analyse
							002HD0015		séparable		
							57 n°1 - 2				







					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 P5 57 n°5 - 1 - 002HD0015 57 n°5 - 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 P5 57 n°5 - 1 - 002HD0015 57 n°5 - 2	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - 002HD0015 57 n°10 - 2			Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155
Appartement n°22	Vol 6 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - 002HD0015 57 n°10 - 2			Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155 8
Appartement n°22	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28			002HD0015 57 n°10 - 1 - 002HD0015 57 n°10 - 2			Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155









				Descriptif de l'action menée Laboratoire artie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 8 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132





				·			Laboratoire		Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24						Présence sur document cf. prélèvement n°20 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132





					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Résalisation d'un sondage				2000.		Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						9 Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132





					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°19 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002LQ00132
Appartement n°22	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur
n°22											document cf
											prélèvement n°
											13 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
											8
	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur
n°22											document cf
											prélèvement n°
											13 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
A	\\all 0 \(\D \dagger \text{annext} \)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							8
Appartement n°22	Vol 9 (Dégagement)	Revelement de soi	Ragreage	320							Négatif sur document cf
11 22											prélèvement n°
											13 du rapport société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
											8







				Descriptif de l'action menée					Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S26							Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00155
Appartement n°22	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
n°22	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	12			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°22	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.







					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°22			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°22			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			I2 - 1				Aucun
n°22			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD0015				Négatif sur
n°22							57 n°10 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002HD0015				15 du rapport
							57 n°10 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
											8







					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD0015				Négatif sur
n°22							57 n°10 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002HD0015				15 du rapport
							57 n°10 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
											8
Appartement	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27			002HD0015				Négatif sur
n°22							57 n°10 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002HD0015				15 du rapport
							57 n°10 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002HD00155
											8






ANNEXE: Plans de repérage des MPCA


 Ref.
 Plans
 Titre du plan

 Appartement n°22
 Appartement n°22 - Plan de repérage - Actions menées

 Appartement n°22
 Appartement n°22 - MPCA Toutes catégories confondues

Iravaux

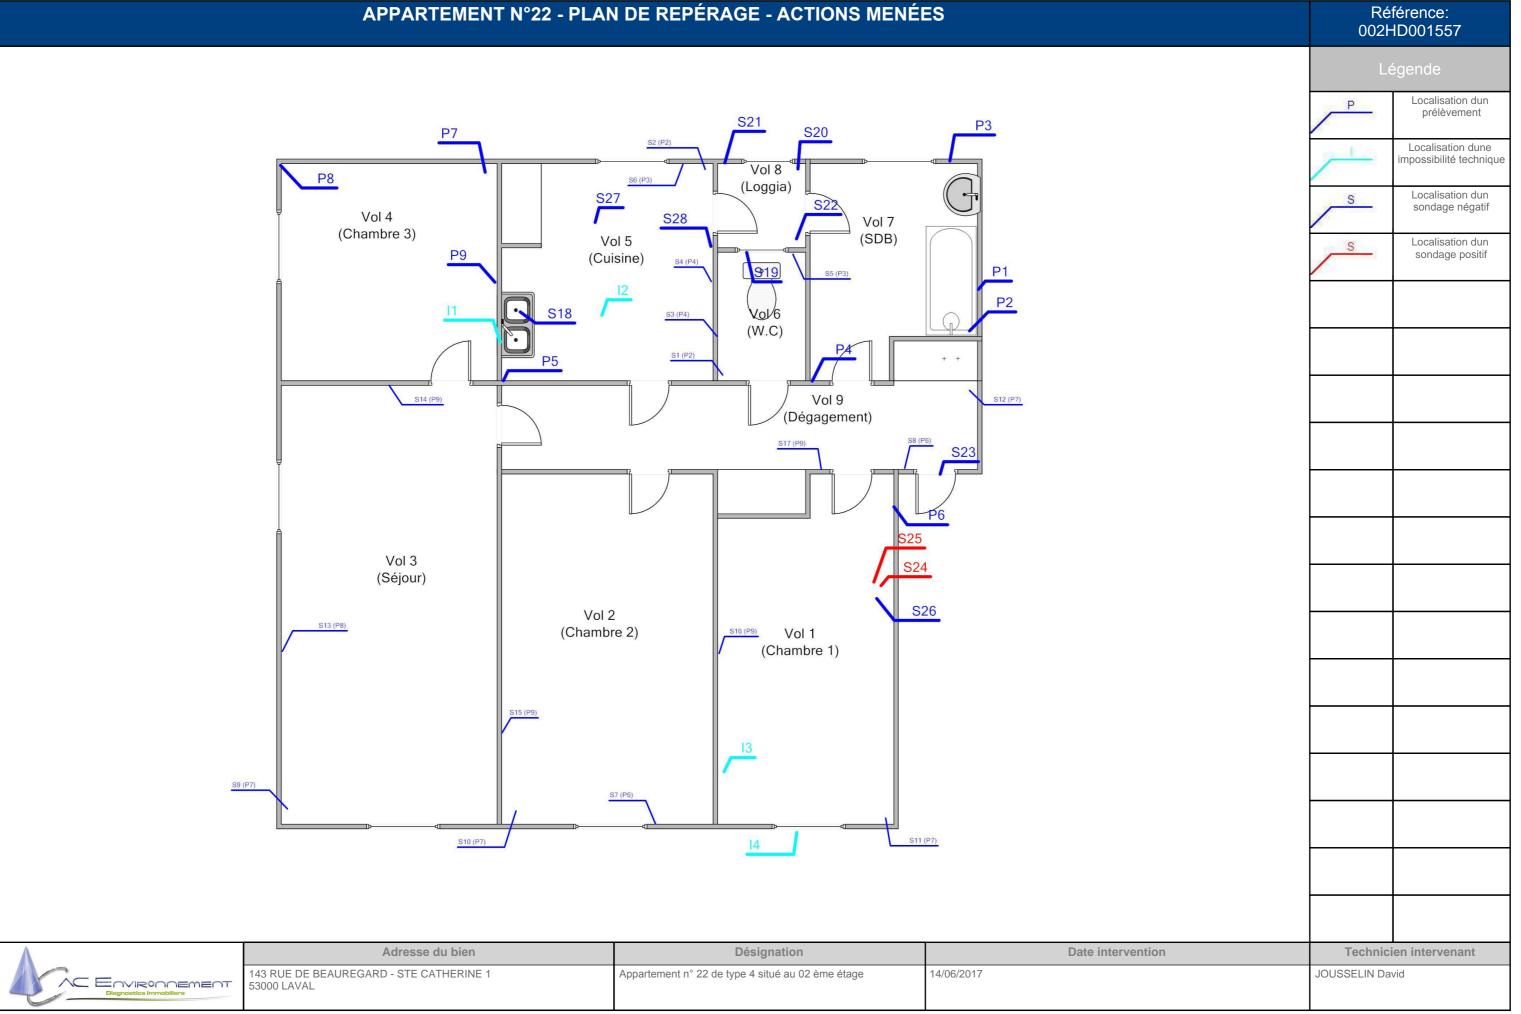

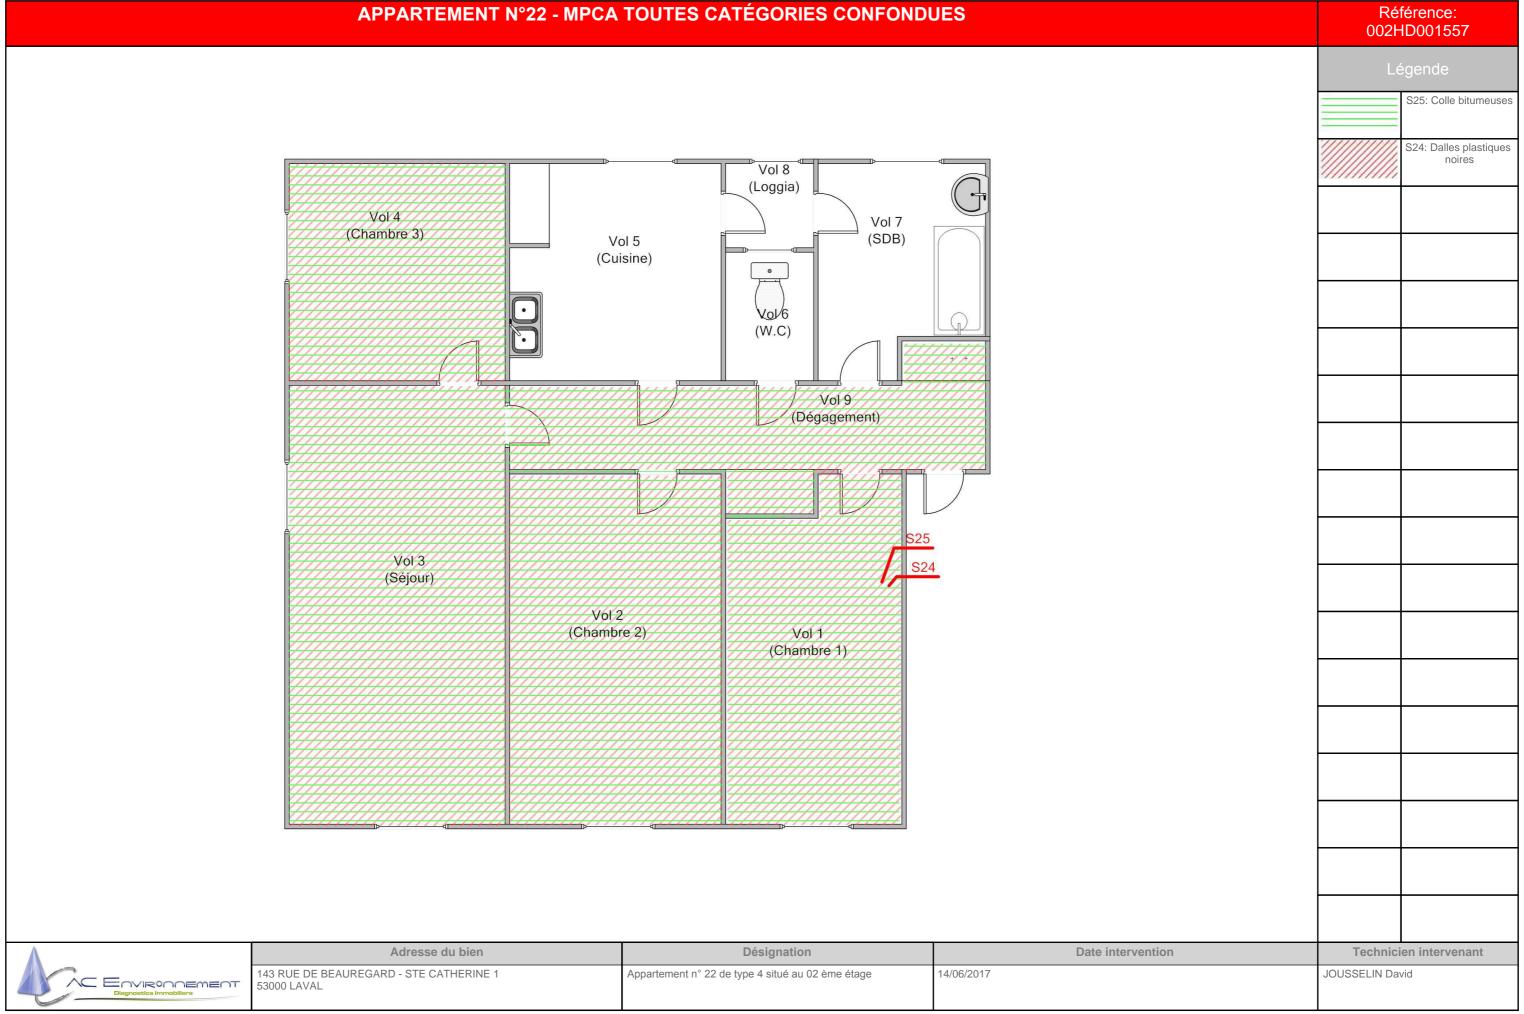



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action	
002HD001557 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif	
002HD001557 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
002HD001557 n°7 - 1 (P7)	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
002HD001557 n°8 - 2 (P8)	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
002HD001557 n°8 - 1 (P8)	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
002HD001557 n°9 - 2 (P9)	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
002HD001557 n°9 - 1 (P9)	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 4	Prélevement négatif	
	(Chambre 3) Appartement n°22 - Vol 5	I1	
	(Cuisine) Appartement n°22 - Vol 5	12	
	(Cuisine) Appartement n°22 - Vol 1	13	
	(Chambre 1) Appartement n°22 - Vol 1	14	
002HD001557 n°10 - 2 (A27)	(Chambre 1) Appartement n°22 - Vol 5	Absence sur présentation de documents	
002HD001557 n°10 - 1 (A27)	(Cuisine) Appartement n°22 - Vol 5	Absence sur présentation de documents	
002HD001557 n°10 - 1 (A28)	(Cuisine) Appartement n°22 - Vol 5	Absence sur présentation de documents	
002HD001557 n°10 - 2 (A28)	(Cuisine) Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents	







002HD001557 n°1 - 1 (P1)



002HD001557 n°2 - 1 (P2)



002HD001557 n°3 - 2 (P3)



002HD001557 n°1 - 2 (P1)



002HD001557 n°2 - 2 (P2)



002HD001557 n°3 - 1 (P3)







002HD001557 n°4 - 1 (P4)



002HD001557 n°5 - 2 (P5)



002HD001557 n°6 - 1 (P6)



002HD001557 n°4 - 2 (P4)



002HD001557 n°5 - 1 (P5)



002HD001557 n°6 - 2 (P6)







002HD001557 n°7 - 2 (P7)



002HD001557 n°8 - 2 (P8)



002HD001557 n°9 - 2 (P9)



002HD001557 n°7 - 1 (P7)



002HD001557 n°8 - 1 (P8)



002HD001557 n°9 - 1 (P9)









11 - 1





002HD001557 n°10 - 2 (A27)



12 - 1



14 - 1



002HD001557 n°10 - 1 (A27)





002HD001557 n°10 - 1 (A28)



002HD001557 n°10 - 2 (A28)







ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples avec poussières non séparable	Appartement n°22 - Vol 7 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°22 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Appartement n°22 - Vol 1 (Chambre 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Appartement n°22 - Vol 4 (Chambre 3)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr





L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Commande ITGA: IT0717-59079
Réf. Commande Client: 002HD001557

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 16/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

mecaniqu

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
143 - 53	00090001000030002 3 RUE DE BEAUREGAR 3000 LAVAL partement n° 22 de typ ge	D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40940
Rev	2HD001557001 / Revê vêtement de mur / Colli ence SDB) / Vol 7 DB)	,	Description ITGA	.: Colle beig	e / Peinture en faible quantité
Colle beige + peinture en	n faible	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -
quantité non séparable					
Réf dossier client :0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAI - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de typ étage		D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40941
Réf échantillon client : 002HD001557002 / Plafe Plafonds / Enduit plâtre (F humides) / Vol 7 (SDB)		· ·	Description ITGA	.: Enduit plâ	treux blanc en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en v	vrac	META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante			
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de typ étage	D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40942			
Réf échantillon client :				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité avec poussières				
 Enduit plâtreux blan faible quantité avec séparable 	•	МЕТА	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de typ étage	RD - STE CATHERINE 1 e 4 situé au 02 ème	Réf échantillon IT		1706-40943			
Réf échantillon client : 002HD001557004 / Pare intérieures et enduits / M et cloisons Cloison pièces brique rouge) / Vol 7 (SDB)		urs et cloisons / Murs	Description ITGA	e: Enduit plâ	itreux blanc / Peintures multiples avec s			
 Enduit plâtreux blan multiples avec pouss séparable 		МЕТА	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -			
Réf dossier client :	_0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de typ étage	PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40944			
Réf échantillon client :	002HD001557005 / Revé Revêtement de mur / Coll (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine)		Description ITGA	: Colle beig	e / Carrelage / Peinture en faible quantité			
Colle beige + peintu quantité non sépara Carrelage		META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / - Non analysé			
Réf dossier client :0000900001000030002 143 RUE DE BEAUREGAR - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de typ étage		PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40945			
Réf échantillon client : 002HD001557006 / Paro intérieures et enduits / Mu Enduit plâtre (Porteur pièc (Chambre 1)		urs et cloisons /	Description ITGA	: Enduit plâ	itreux blanc en vrac / Peintures multiples			
	(Chambre 1)							

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-59079 EN DATE DU 26/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :00009000010000300022_ 143 RUE DE BEAUREGARD - STE CATHERINE 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage			Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40946	
Réf échantillon client : 002HD001557007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 3)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
Enduit plâtreux bland peinture non séparal		META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00009000010000300022_		PD - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40947	
Appartement n° 22 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001557008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Chambre 3)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier			
 Enduit plâtreux bland papier non séparable 		META	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00009000010000300022_		D - STE CATHERINE 1	Réf échantillon IT	GA: IT07	1706-40948	
Réf échantillon client : 002HD001557009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Chambre 3)			Description ITGA	: Enduit plá Papier	âtreux blanc en vrac / Peintures multiples /	
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable		МЕТА	1	26/06/2017	Amiante non détecté / -	