

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll.
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00041000060000100142_
Date du repérage :	13/07/2017
Désignation :	Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble</p> <p>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</p> <p>C - Opérateur de repérage</p> <p>D - Personne autorisant l'émission du rapport</p> <p>E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés</p> <p>G - Périmètre du bâtiment concerné</p> <p>H - Objectif de la mission</p> <p>I - Document(s) mis à disposition</p> <p>J - Périmètre et programme de repérage</p> <p>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</p> <p>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</p> <p>M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage</p> <p>O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</p> <p>Q - Réserves / Commentaires</p> <p>R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00041000060000100142_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	28/07/2017
Accompagnateur :	A.ALLEE (0 800 400 100)		A Riorges, le 28/07/2017
Date de repérage :	13/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	Appartement n°142 - Vol 2 (W.C)
Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)
Appartement n°142 - Vol 5 (Chambre)	Appartement n°142 - Vol 6 (Salon)
Appartement n°142 - Vol 7 (Séjour)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Séjour)	
Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°142	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S1
Vol 3 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P14
Vol 2 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P14
Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures rouges	P15

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 41 :

Matériaux amiantés :

- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol beiges sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 /1 dalle de sol rouge prélevée est amiantée.
- 2 tampons SDB d'origine sont revenus amiantés.
- 1/1 conduit en fibre ciment prélevé est amianté. (évacuation EU dans WC et SDB au dernier étage)
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°142 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°14 - 1 - 002HD0016 13 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°142	Vol 2 (W.C)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S21 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0016 13 n°14 - 1 - 002HD0016 13 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux (évier)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°9 - 1	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°142	Vol 6 (Salon)	Radiateurs	Joints	I3			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°1 - 1 - 002HD0016 13 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0016 13 n°1 - 1 - 002HD0016 13 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°2 - 1 - 002HD0016 13 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P2 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0016 13 n°2 - 1 - 002HD0016 13 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°4 - 1 - 002HD0016 13 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°5 - 1 - 002HD0016 13 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0016 13 n°5 - 1 - 002HD0016 13 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	joint porte d'entrée	S2							Négatif sur marquage
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°142	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0016 13 n°13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier dure beige	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°13 - 1 - 002HD0016 13 n°13 - 2	P13	Bois + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0016 13 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0016 13 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°8 - 1 - 002HD0016 13 n°8 - 2	P8	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0016 13 n°8 - 1 - 002HD0016 13 n°8 - 2	P8	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°10 - 1 - 002HD0016 13 n°10 - 2	P10	Colle blanche en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°12 - 1 - 002HD0016 13 n°12 - 2	P12	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 beiges)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°7 - 1 - 002HD0016 13 n°7 - 2	P7	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 beiges)	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0016 13 n°7 - 1 - 002HD0016 13 n°7 - 2	P7	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°11 - 1 - - 002HD0016 13 n°11 - 2	P11	Ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0016 13 n°11 - 1 - - 002HD0016 13 n°11 - 2	P11	Ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S1	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001610
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1						Présence sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001610



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°142	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1					Présence sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001610
Appartement n°142	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1					Présence sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001610
Appartement n°142	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°142	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°142	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°142	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°142	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles dures rouges	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 13 n°15 - 1 - 002HD0016 13 n°15 - 2	P15	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris + peinture	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°142	Appartement n°142 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°142	Appartement n°142 - Plan de prélèvements
	Appartement n°142	Appartement n°142 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°142	Appartement n°142 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°142	Appartement n°142 - MPCA Conduits, canalisations et équipements




APPARTEMENT N°142 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001613

Légende



Volume non visité

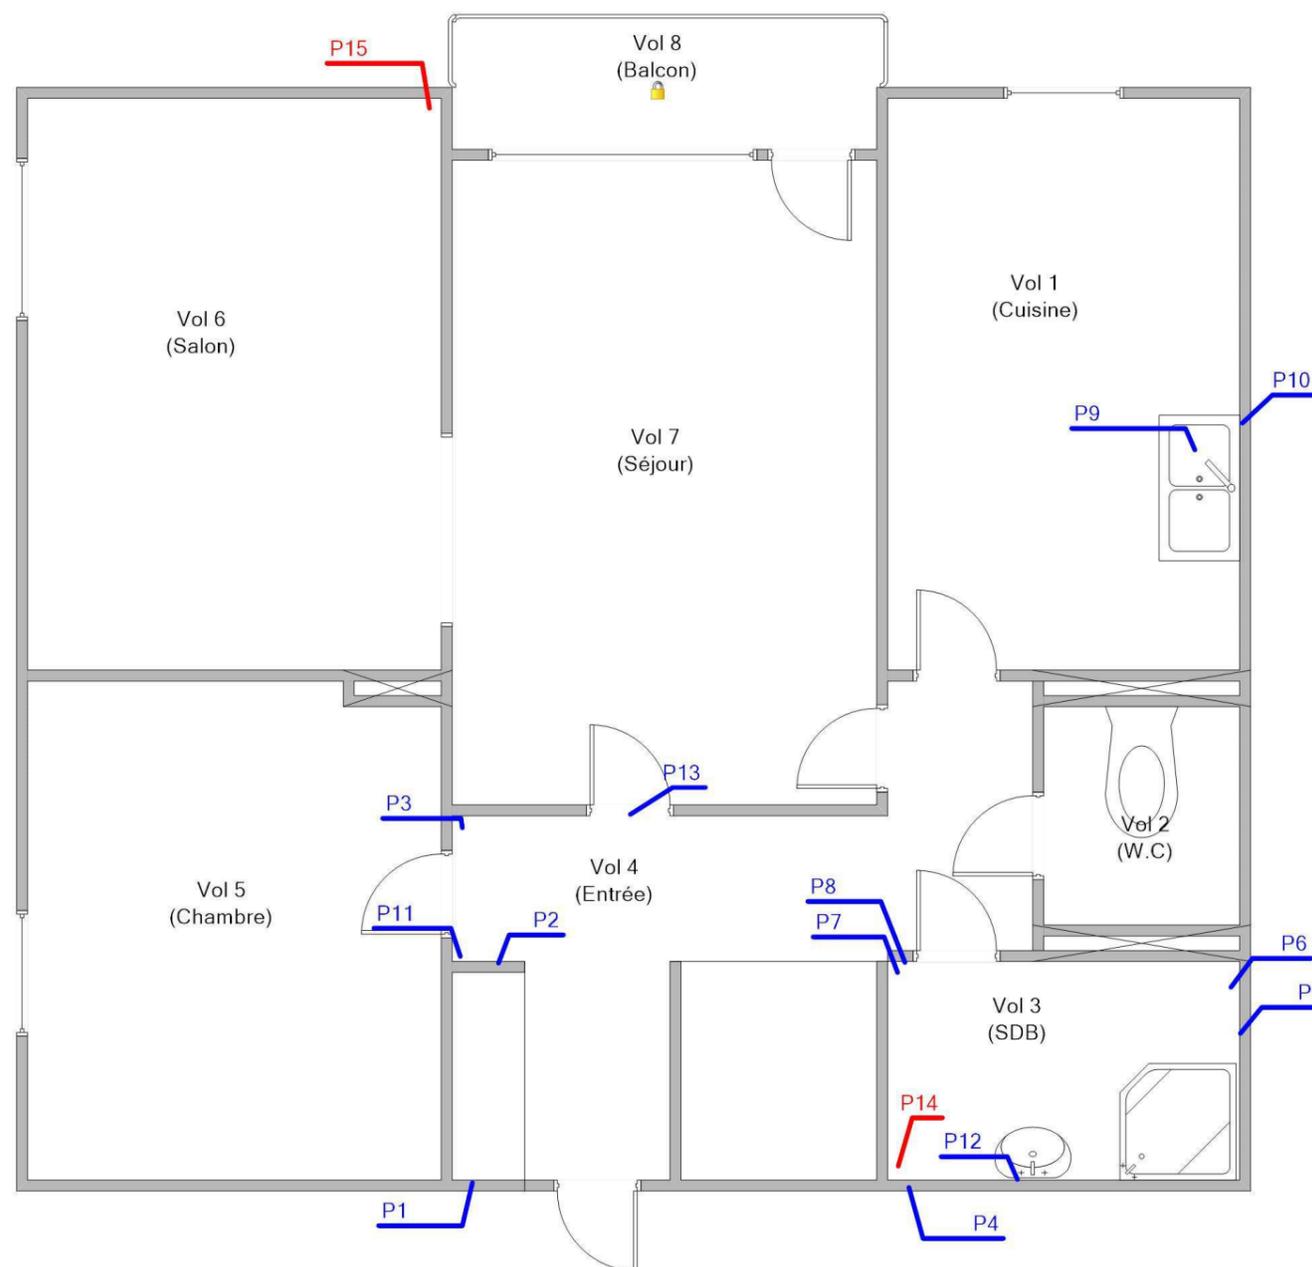

Adresse du bien
47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE3 54 Coll.
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage

Date intervention
13/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°142 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001613



Légende

	P15 : Dalles dures rouges
	S1 : Colle bitumeuses
	P14 : Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll.
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage

Date intervention
13/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°142 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001613

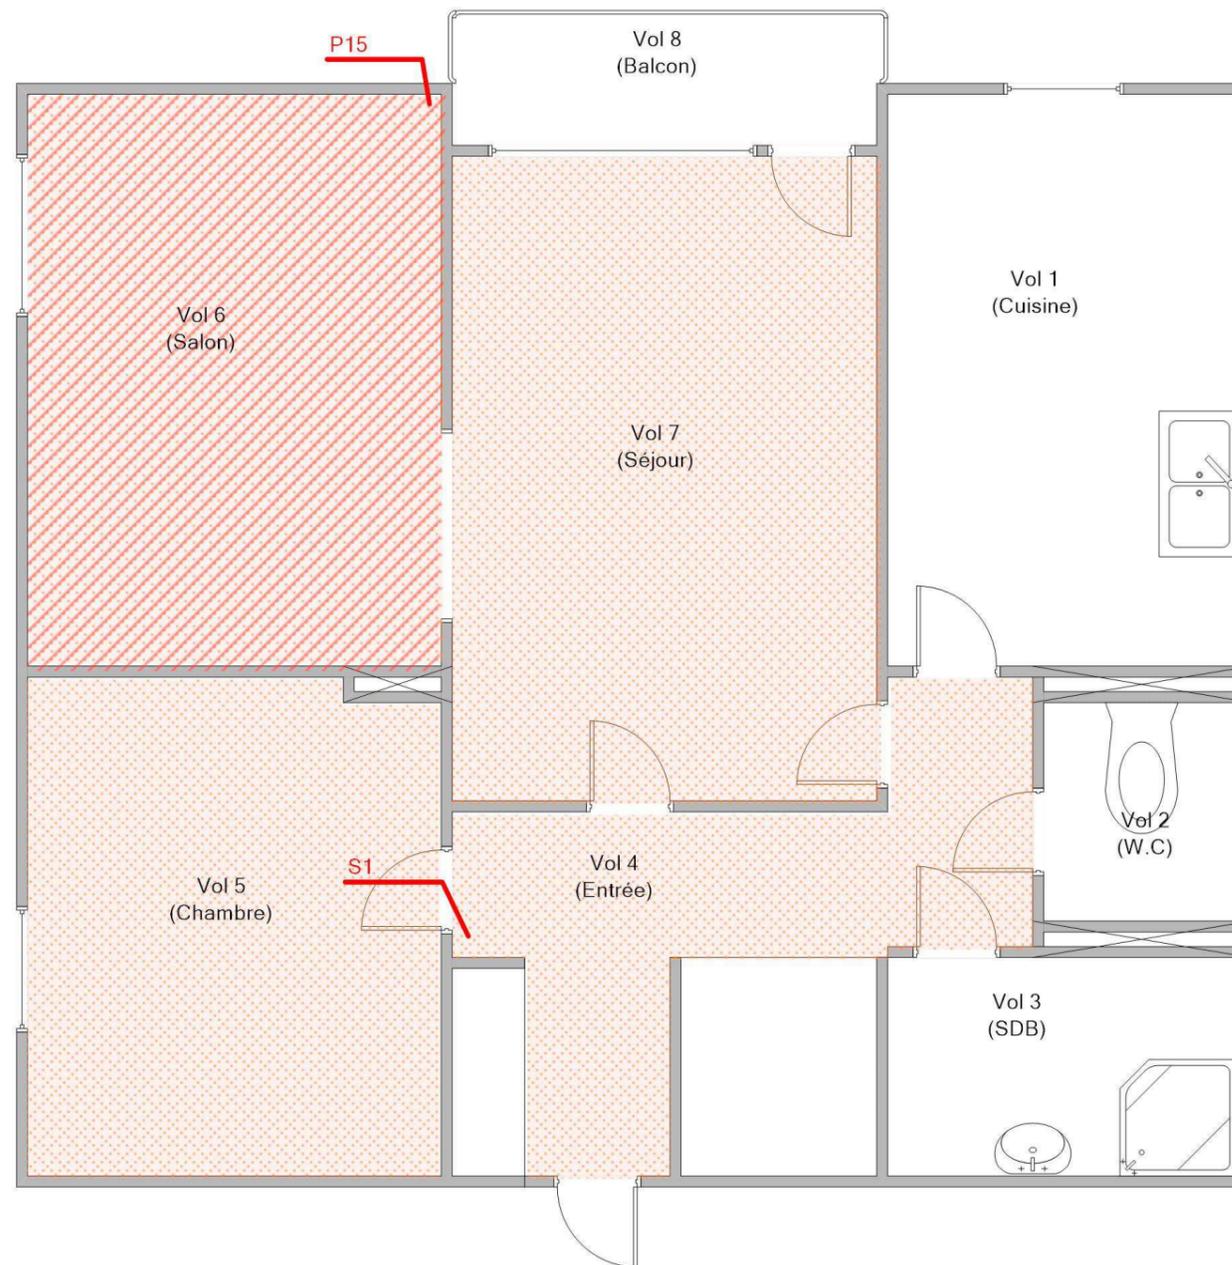

Légende

	P15 : Dalles dures rouges
	S1 : Colle bitumeuses



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE3 54 Coll. 53000 LAVAL	Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage	13/07/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001613 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001613 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001613 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001613 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001613 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001613 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001613 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001613 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°142 - Vol 6 (Salon)	Prélevement positif
002HD001613 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°142 - Vol 6 (Salon)	Prélevement positif
	Appartement n°142 - Vol 5 (Chambre)	I1
	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	I3



002HD001613 n°1 - 1 (P1)



002HD001613 n°1 - 2 (P1)



002HD001613 n°2 - 1 (P2)



002HD001613 n°2 - 2 (P2)



002HD001613 n°3 - 1 (P3)



002HD001613 n°4 - 1 (P4)



002HD001613 n°4 - 2 (P4)



002HD001613 n°5 - 1 (P5)



002HD001613 n°5 - 2 (P5)



002HD001613 n°6 - 1 (P6)



002HD001613 n°7 - 1 (P7)



002HD001613 n°7 - 2 (P7)



002HD001613 n°8 - 1 (P8)



002HD001613 n°8 - 2 (P8)




002HD001613 n°9 - 1 (P9)



002HD001613 n°10 - 1 (P10)



002HD001613 n°10 - 2 (P10)

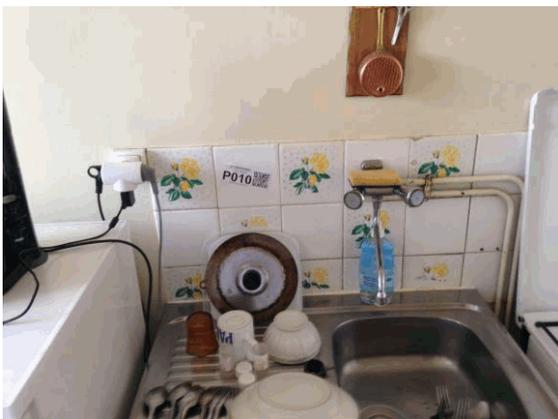


002HD001613 n°11 - 2 (P11)



002HD001613 n°11 - 1 (P11)




002HD001613 n°12 - 1 (P12)

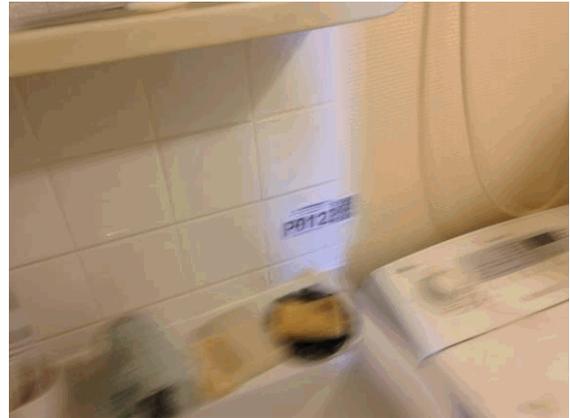

002HD001613 n°12 - 2 (P12)



002HD001613 n°13 - 2 (P13)

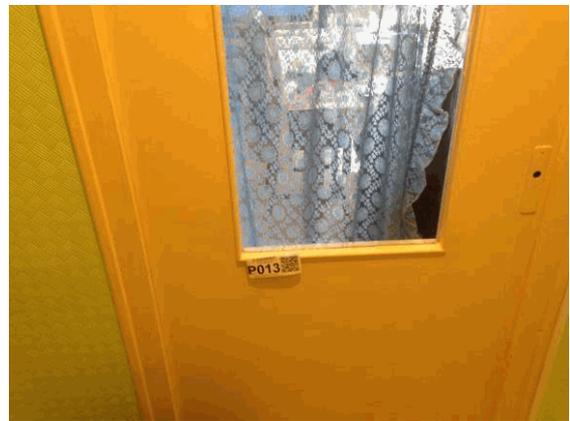

002HD001613 n°13 - 1 (P13)



002HD001613 n°14 - 1 (P14)



002HD001613 n°14 - 2 (P14)



002HD001613 n°15 - 1 (P15)



002HD001613 n°15 - 2 (P15)



002HD001613 n°13 - 1



002HD001613 n°13 - 1



002HD001613 n°13 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac avec poussières - -	Appartement n°142 - Vol 1 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + peinture non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 4 (Entrée)	
P14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles non séparable - -	Appartement n°142 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris + peinture - -	Appartement n°142 - Vol 6 (Salon)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71416 EN DATE DU 28/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-71416 Réf. Commande Client : 002HD001613
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00041000060000100142_ 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage Réf échantillon client : 002HD001613001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-42566 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00041000060000100142_ 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage Réf échantillon client : 002HD001613002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-42567 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71416 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42568 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42569 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42570 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en faible quantité en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42571 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71416 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42572 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613007 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage Revêtement de sol / Colles de carrelage (carreaux 4X4 beiges) / Vol 3 (SDB)</p>				
▸ Colle grise en vrac	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42573 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613008 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe rouge) / Vol 3 (SDB)</p>				
▸ Colle grise	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42574 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613009 / Equipements divers et Description ITGA : Tampon bitumineux noir accessoires / Evier / Tampon bitumineux (évier) / Vol 1 (Cuisine)</p>				
▸ Tampon bitumineux noir	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42575 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613010 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle blanche en vrac avec poussières Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)</p>				
▸ Colle blanche en vrac avec poussières	META	2	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42576 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613011 / Revêtement de sol / Description ITGA : Ragréage gris / Peinture Revêtement de sol / Ragréage d'origine / Vol 4 (Entrée)</p>				
▸ Ragréage gris + peinture non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71416 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42577 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613012 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42578 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613013 / Parois verticales Description ITGA : Bois / Peintures multiples intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dure beige / Vol 4 (Entrée)</p>				
▶ Bois + peintures multiples non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42579 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613014 / Conduits, canalisations et Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples / équipements / Conduit eau / Conduit en Matériau gris en faible quantité avec fibres visibles fibres-ciment / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité avec fibres visibles non séparable	MOLP	2	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile-Crocidolite
<p>Réf dossier client : _00041000060000100142_ Réf échantillon ITGA : IT071707-42580 47 RUE DE PROVENCE - LAVAL DACTERIE 3 54 Coll. - 53000 LAVAL Appartement n° 142 de type 3 situé au 09 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001613015 / Revêtement de sol / Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle polymère jaune avec Revêtement de sol / Dalles dures rouges / Vol poussières / Ragréage gris / Peinture 6 (Salon)</p>				
▶ Dalle dure cassante rouge + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris + peinture	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.