



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien


Adresse: 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00044000050000100103_

Date du repérage : 24/07/2017

Désignation : Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage

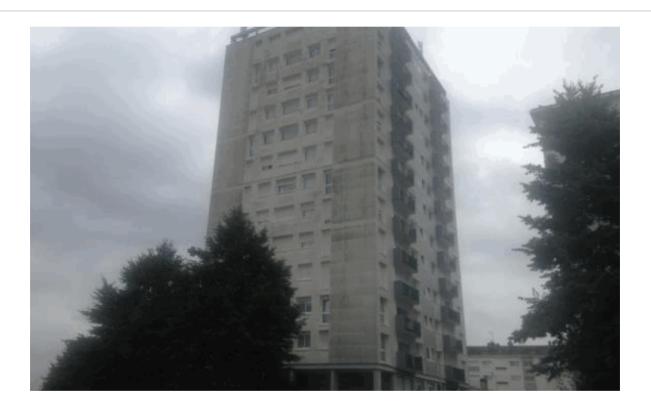

Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

	A .
Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	·
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	
. •	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Donn	neur d'ordre		
Adresse:		93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 53000 LAVAL	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence cli Désignation :		_00044000050000100103_ Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de construction :							









certifiées par ICERT - Parc Edonia - Bat G - Rue de la Terre Victoria -

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)
Nom : ALLEE Alain

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0800400100) Date du rappoi

Date du rapport : 07/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont

Date du rapport : 07/08/2017

A Riorges, le 07/08/2017

Numéro attestation : CPDI 4449 V1

Délivré le : 27/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des la	ocaux visités :
Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)
Appartement n°103 - Vol 3 (Loggia)	Appartement n°103 - Vol 4 (Séjour)
Appartement n°103 - Vol 6 (Chambre 1)	Appartement n°103 - Vol 7 (Chambre 2)
Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et pr					
Ensemble du	logement (garage non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.				

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°103	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 9 (SDB)	





K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes







Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 4 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 3 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
	supplémentaire	revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
		équipements divers
Vol 3 (Loggia)	Cloison plaque plâtre loggia	Aucun prélèvement à la demande du client rénovation en
		2013

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises	S19
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20









Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 colle de faïences de cuisine sur les 12 prélevées et 1 colle de faïences de SDB sur 12 prélevées sont amiantées. Aucune interprétation n'étant possible, Elles devront toutes être prélevées dans les logements non visitées ou à défaut être considérées comme amiantées.
- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol rouges sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 faïence de cuisine sur 12 prélevées est amiantées.
- Présence d'un conduit fibres-ciment au dernier étage.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

Travaux





R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et sous la douche
(SDB) - Appartement n°103		
Appartement n°103 - Vol 5	pièce non visée par le présent diagnostic	
(Balcon)		

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S16							Négatif sur
n°103											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002VZ000052
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée Laboratoir			Laboratoire		Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action menée				Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un		002VZ000	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103			porteur pièces		prélevement		055 n°1 - 1		vrac + peinture non		analyse
			humide				-		séparable + toile fibreuse		
							002VZ000		blanche non séparable		
							055 n°1 - 2				
Appartement	Vol 2 (Cuisine) - Vol 8	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S1 -	Sondage et extension de		002VZ000	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103	(W.C) - Vol 9 (SDB)		porteur pièces	S2	la zone homogène du		055 n°1 - 1		vrac + peinture non		analyse
			humide		prélèvement P1		-		séparable + toile fibreuse		
							002VZ000		blanche non séparable		
							055 n°1 - 2				
Appartement	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un		002VZ000	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103			cloison pièce		prélevement		055 n°2 - 1		vrac + peinture non		analyse
			humide				-		séparable + papier non		
							002VZ000		séparable		
							055 n°2 - 2				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 8 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloison pièce humide	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 055 n°2 - 1 - 002VZ000	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélevement		055 n°2 - 2 002VZ000 055 n°4 - 1 - 002VZ000 055 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S7 - S9 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 055 n°4 - 1 - 002VZ000 055 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélevement		002VZ000 055 n°5 - 1 - 002VZ000 055 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S10 - S11 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 055 n°5 - 1 - 002VZ000 055 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	S12							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n°







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			D.V.O. 4/40/4	14			14 4				PVC
	Vol 3 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
	\(\(\frac{1}{2}\)	Menuiseries	D.V.C. 4/4C/4	I1			l1 - 1				PVC
	Vol 6 (Chambre 1)	ivienuiseries	P.V.C 4/16/4	11			11 - 1				Aucun
n°103											prélèvement
											réalisé à la
											demande du client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartament	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
Appartement n°103	voi / (Citatible 2)	Mendisenes	1.0.0 7/10/4				11 - 1				prélèvement
11 103											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
											FVC









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou	Cloison plaque	15			I5 - 1				Aucun
n°103		préfabriquées	plâtre loggia								prélèvement à
											la demande du
											client
											rénovation en
											2013
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4	S32							Négatif sur
n°103			points de sécurité								marquage
Appartement	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S33							Négatif sur
n°103											document cf
											prélèvement n°
											8 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002VZ00005
											6

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		0	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un		002VZ000	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103			pièces humides		prélevement		055 n°3 - 1		vrac + peinture non		analyse
									séparable		
Appartement	Vol 9 (SDB) - Vol 2	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de		002VZ000	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103	(Cuisine)		pièces humides		la zone homogène du		055 n°3 - 1		vrac + peinture non		analyse
					prélèvement P3				séparable		
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un		002VZ000	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103			pièces sèches		prélevement		055 n°6 - 1		vrac + peinture non		analyse
									séparable		
Appartement	Vol 7 (Chambre 2) -	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de		002VZ000	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°103	Vol 6 (Chambre 1) -		pièces sèches	- S25	la zone homogène du		055 n°6 - 1		vrac + peinture non		analyse
	Vol 4 (Séjour)				prélèvement P6				séparable		







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée Laboratoire				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	S14							Négatif sur
n°103			loggia								document cf.
											prélèvement
											n°9 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002VZ000052

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée Laboratoire			Conclusion				
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	S15							Négatif sur
n°103			(plinthe beige)								document cf.
											prélèvement
											n°10 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002VZ000052
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P7	Réalisation d'un		002VZ000	P7	Colle beige en vrac non	Négatif	Négatif sur
n°103			(faïence blanche		prélevement		055 n°7 - 1		séparable + peintures		analyse
			cuisine)				-		multiples non séparable +		
							002VZ000		carrelage en vrac		
							055 n°7 - 2				
Appartement	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle jaunes de	P9	Réalisation d'un		002VZ000	P9	Colle polymère jaune +	Négatif	Négatif sur
n°103			plinthe grises		prélevement		055 n°9 - 1		peinture en faible quantité		analyse
							-		non séparable + couche		
							002VZ000		plâtreuse blanche en faible		
							055 n°9 - 2		quantité non séparable		

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'a	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n°
A = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Val 0 (Ovinina)	Revêtement de sol	Della e ale efference	S17	Décalisation divis						002VZ000052
n°103	, ,		Dalles plastiques rouge		Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noires	S18	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S18						Présence sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques grises	S19	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Résalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n°
Appartement n°103	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052
Appartement n°103	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000052







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de						Présence sur
n°103					la zone homogène du						document cf.
					sondage S20						prélèvement
											n°16 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
		Devilence of deced	Oalla bitanaanaa	600							002VZ000052
Appartement	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de						Présence sur
n°103					la zone homogène du						document cf.
					sondage S20						prélèvement n°16 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002VZ000052
Appartement	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S20	Sondage et extension de						Présence sur
n°103	(33,337)				la zone homogène du						document cf.
					sondage S20						prélèvement
											n°16 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002VZ000052
	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un		002VZ000	P8	Colle polymère jaune en	Négatif	Négatif sur
n°103					prélevement		055 n°8 - 1		faible quantité non		analyse
							-		séparable + ragréage gris		
							002VZ000		en vrac hétérogène		
Accept	V-10 (0DD): V/ 10	Dougtores et de sel	Dográssa	000 00=	0		055 n°8 - 2	P8	Oalla a abaas S	Néastif	NI Conserve
Appartement	Vol 9 (SDB) - Vol 8	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27	Sondage et extension de		002VZ000	Ρδ	Colle polymère jaune en	Négatif	Négatif sur
n°103	(W.C) - Vol 7			- S28 -	la zone homogène du		055 n°8 - 1		faible quantité non		analyse
	(Chambre 2) - Vol 6			S29 - S30 - S31	prélèvement P8		- 002VZ000		séparable + ragréage gris		
	(Chambre 1) - Vol 4 (Séjour) - Vol 2			- 551			002V2000 055 n°8 - 2		en vrac hétérogène		
	(Cuisine)						000110-2				
	(Cuisifie)										









					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°103			avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			I3 - 1				Aucun
n°103			avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			I3 - 1				Aucun
n°103			avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°103			avec sous-couche								prélèvement
			+ ragréage								réalisé à la
			supplémentaire								demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°103	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	13			l3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	13			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°103	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.








ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan					
Ар	partement n°103	Appartement n°103 - Plan de repérage - Actions menées					
Ар	partement n°103	Appartement n°103 - Plan de prélevements					
Ар	partement n°103	Appartement n°103 - MPCA Toutes catégories confondues					

Iravaux

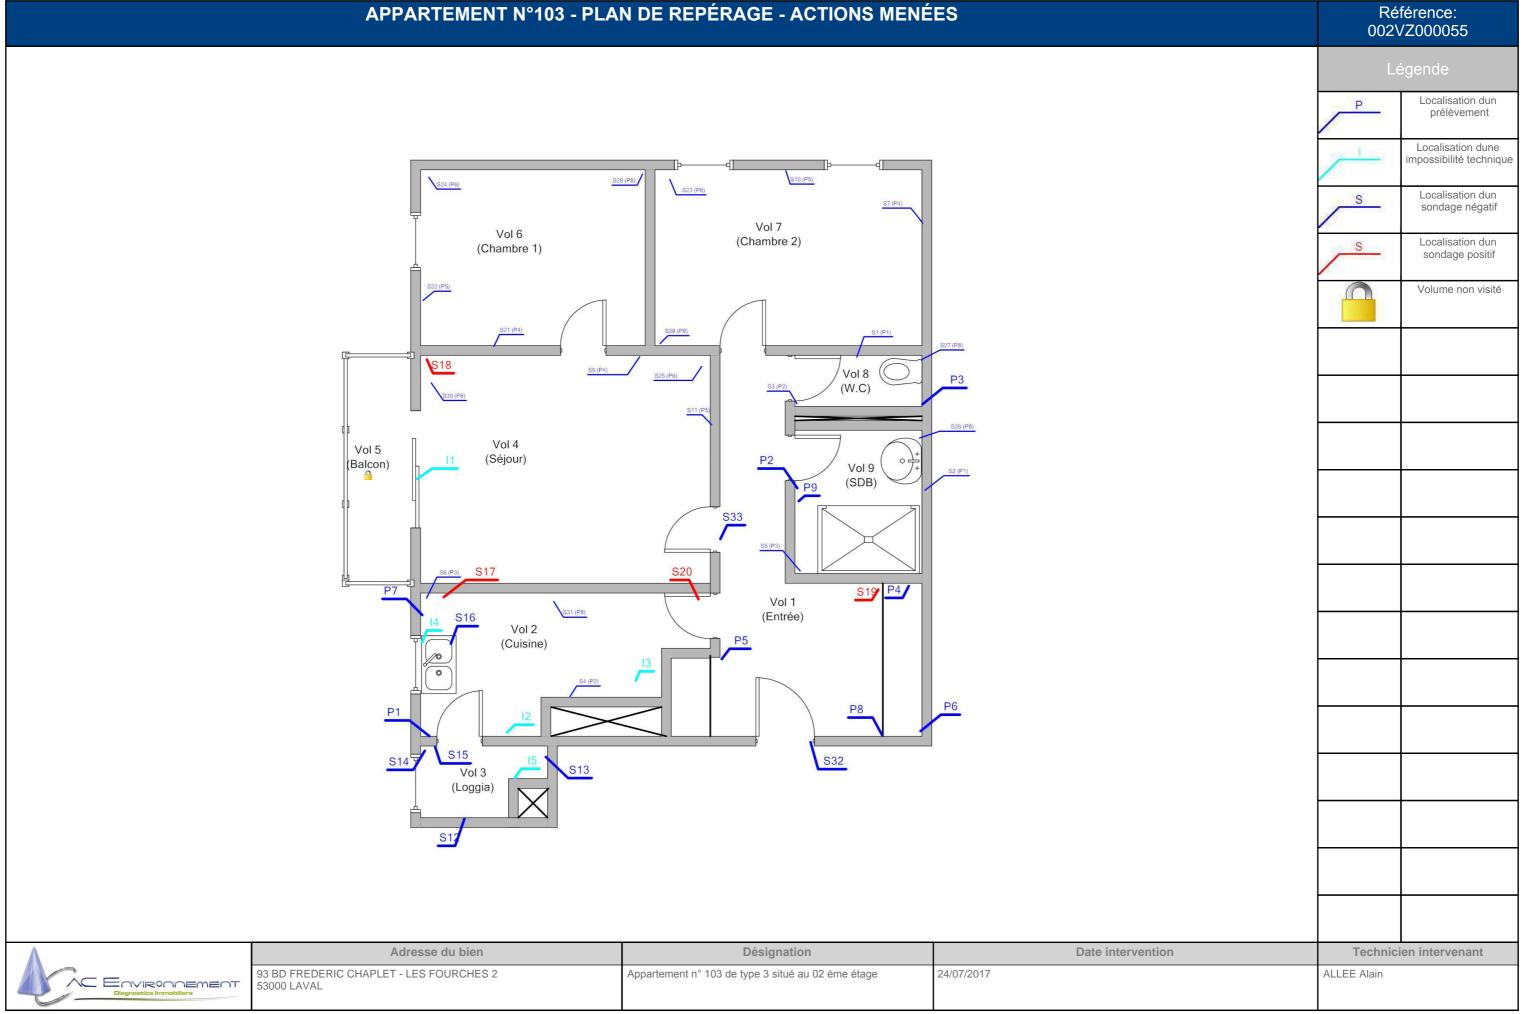

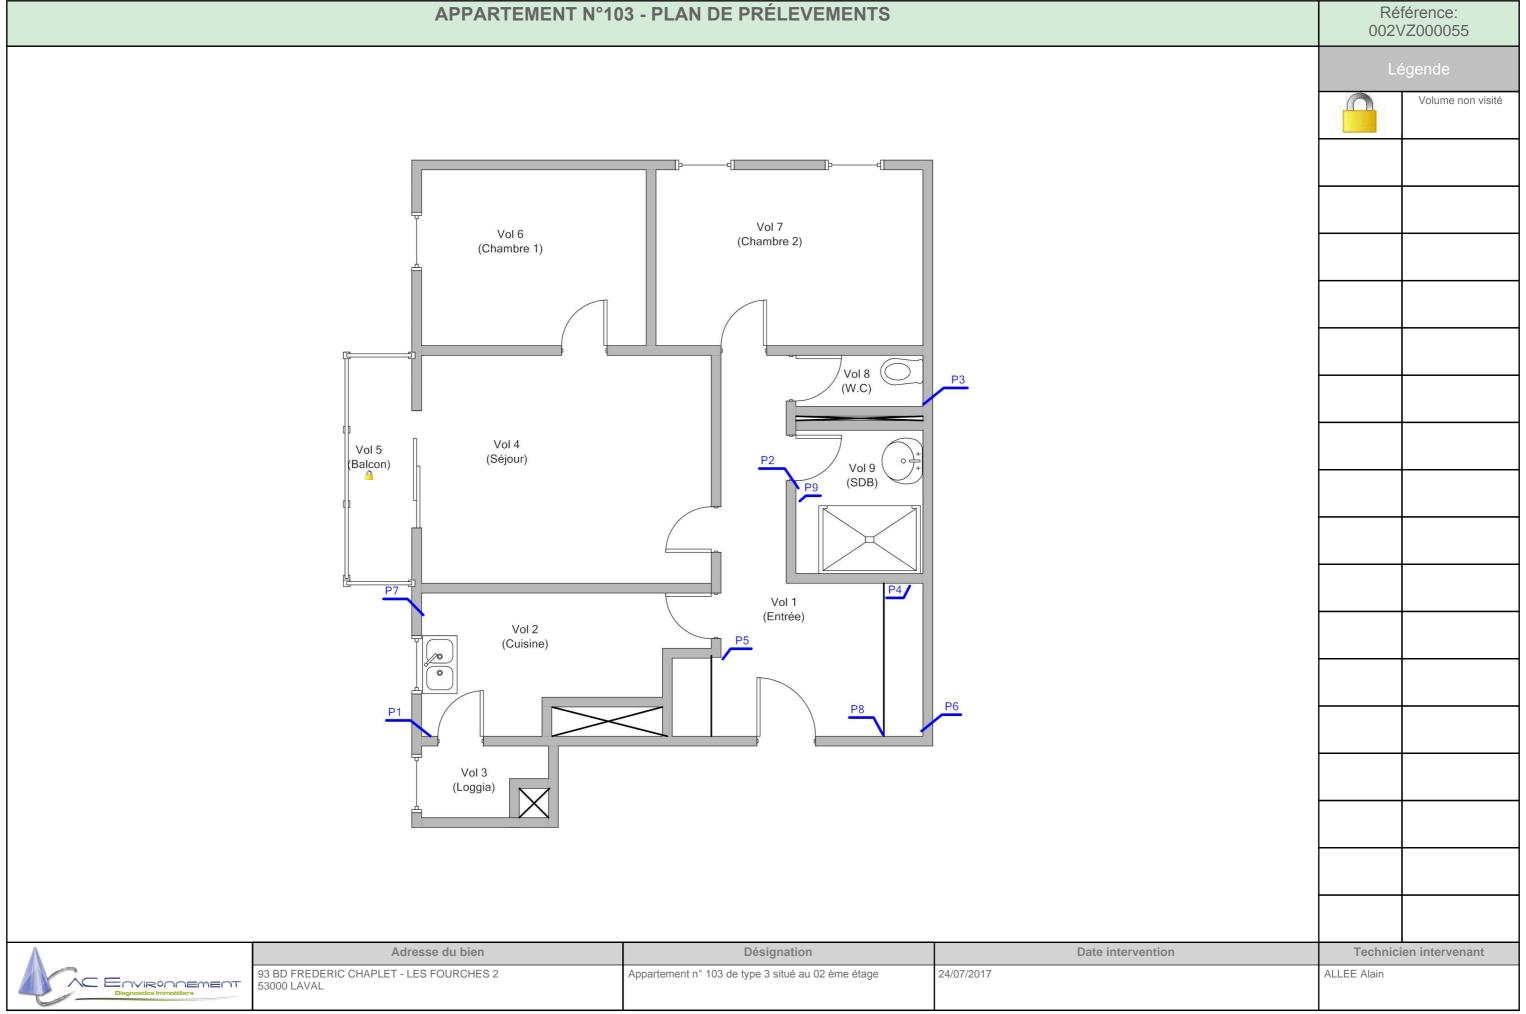

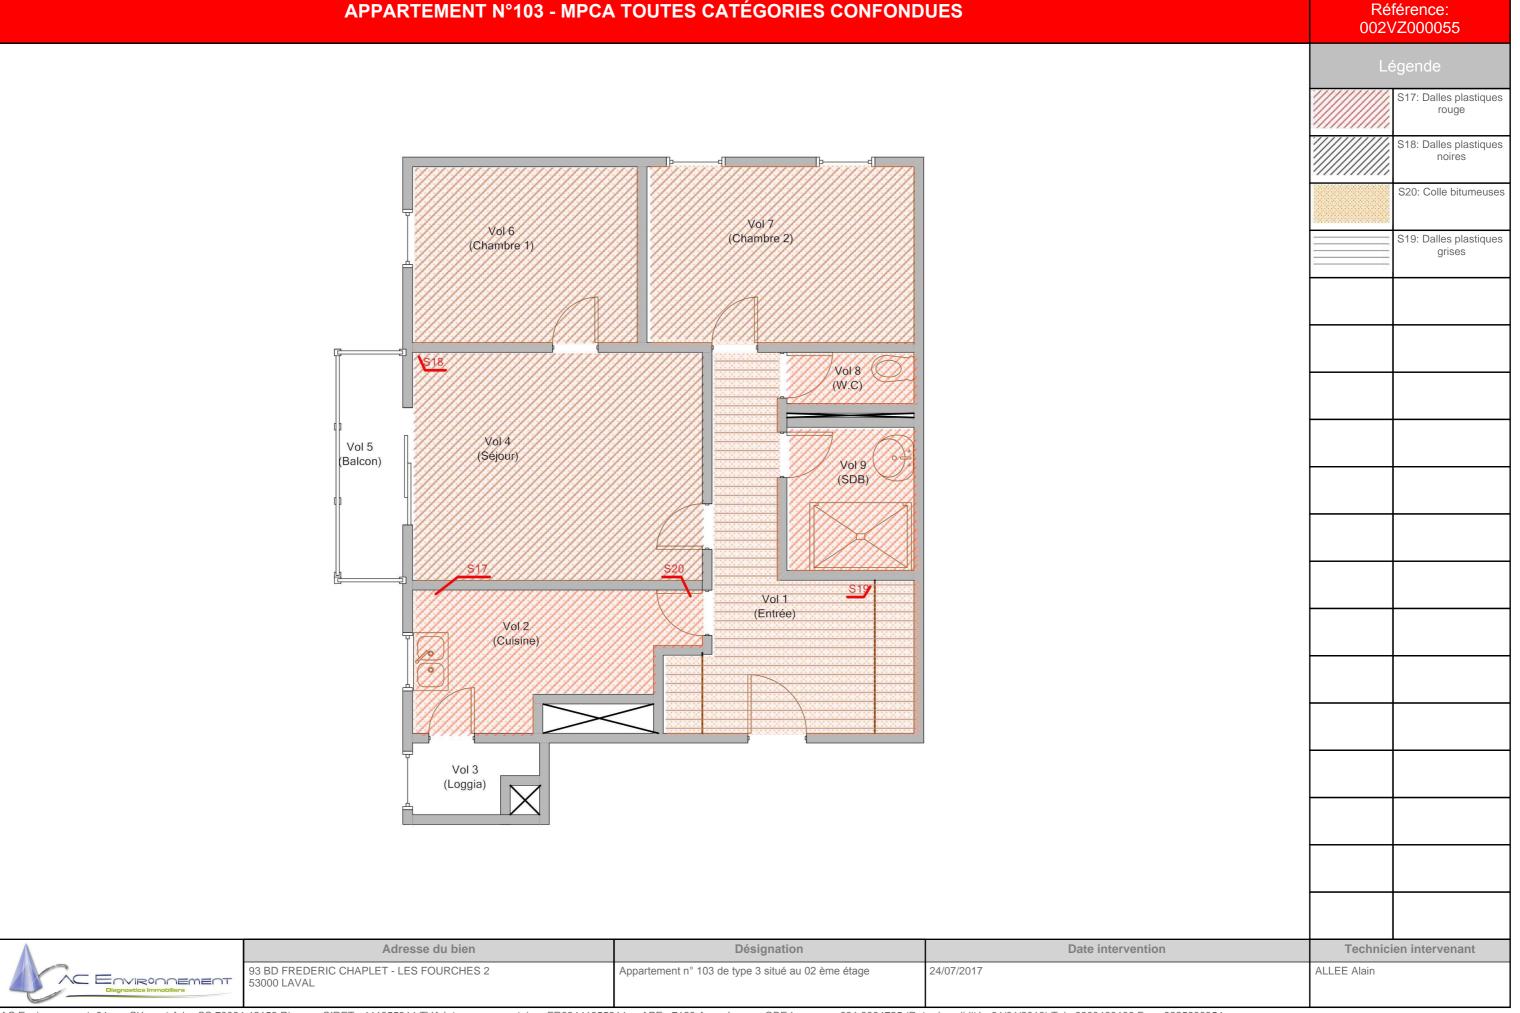



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action		
002VZ000055 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif		
002VZ000055 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif		
	Appartement n°103 - Vol 4 (Séjour)	l1		
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	12		
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	13		
	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	14		
	Appartement n°103 - Vol 3 (Loggia)	15		





002VZ000055 n°1 - 1 (P1)



002VZ000055 n°2 - 1 (P2)



002VZ000055 n°3 - 1 (P3)



002VZ000055 n°1 - 2 (P1)



002VZ000055 n°2 - 2 (P2)



002VZ000055 n°4 - 1 (P4)







002VZ000055 n°4 - 2 (P4)



002VZ000055 n°5 - 2 (P5)



002VZ000055 n°7 - 1 (P7)



002VZ000055 n°5 - 1 (P5)



002VZ000055 n°6 - 1 (P6)



002VZ000055 n°7 - 2 (P7)





002VZ000055 n°8 - 1 (P8)



002VZ000055 n°9 - 1 (P9)



11 - 1



002VZ000055 n°8 - 2 (P8)



002VZ000055 n°9 - 2 (P9)



I2 - 1









I3 - 1



14 - 1



I5 - 1





ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	n vrac + peinture non (Cuisine) séparable + toile ibreuse blanche non	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°103 - Vol 8 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage en vrac -	Appartement n°103 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Appartement n°103 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Appartement n°103 - Vol 9 (SDB)	

Travaux



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr







L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Commande ITGA: IT0717-74750
Réf. Commande Client: 002VZ000055

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

DTA 164-01 rev 03

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	- 53000 LAVAL	FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2		Réf échantillon ITGA : IT071708-1944			
Réf échantillon client :	t: 002VZ000055001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humide / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA: Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche				
 Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable 		МЕТА	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

- 33 / 35 -



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage			Réf échantillon ITGA : IT071708-1945			
Réf échantillon client :	002VZ000055002 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloison pièce humide / Vol 9 (SDB)				àtreux blanc en vrac / Peinture / Papier	
 Enduit plâtreux bland peinture non séparal séparable 		МЕТА	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00044000050000100103_		pe 3 situé au 02 ème nd et faux-plafonds /	Réf échantillon ITGA : IT071708-1946 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
• Enduit plâtreux bland peinture non séparal		èces humides / Vol 8	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00044000050000100103_		ET - LES FOURCHES 2	Réf échantillon ITGA : IT071708-1947			
Réf échantillon client : 002VZ000055004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches / Vol 1 (Entrée)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
 Enduit plâtreux bland peinture non séparal 		META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :0004400050000100103_		Réf échantillon ITGA : IT071708-1948				
Réf échantillon client : 002VZ000055005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + META peinture non séparable		META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74750 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		ET - LES FOURCHES 2	Réf échantillon IT	GA: IT07	1708-1949
Réf échantillon client :	002VZ000055006 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre pi (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blan peinture non sépara		META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :000440005000010010 93 BD FREDERIC CHAPLE - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de ty étage		ET - LES FOURCHES 2	Réf échantillon IT	GA: IT07	1708-1950
Réf échantillon client : 002VZ000055007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)			Description ITGA : Colle beige en vrac / Peintures multiples / Carrelage en vrac		
 Colle beige en vrac peintures multiples carrelage en vrac 	•	МЕТА	1	05/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :00044000050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071708-1951			
Réf échantillon client :	002VZ000055008 / Revê Revêtement de sol / Ragre (Entrée)		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène		
 Colle polymère jaun quantité non sépara gris en vrac hétérog 	ble + ragréage	МЕТА	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :0004400050000100103_ 93 BD FREDERIC CHAPLET - LES FOURCHES 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 103 de type 3 situé au 02 ème étage		ET - LES FOURCHES 2	Réf échantillon ITGA : IT071708-1952		
Réf échantillon client :	002VZ000055009 / Revê Revêtement de mur / Coll grises / Vol 9 (SDB)		Description ITGA	• •	/mère jaune / Peinture en faible quantité / lâtreuse blanche en faible quantité
Colle polymère jaun faible quantité non s couche plâtreuse bla quantité non sépara	séparable + anche en faible	МЕТА	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -