

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON

CP - Ville : 53100 MAYENNE

Référence client : __00067000020000200037_

Date du repérage : 26/07/2017

Désignation : Appartement n° 37 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe: Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre
Adresse:		40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU - GUTENBERG RTE D ARON 53100 MAYENNE	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client : Désignation :		_00067000020000200037_ Appartement n° 37 de type 4 situé au 02 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Date de construction :					









C Opérateur de repérage D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : MORA Denis

Nom: SEVEN Jérèmy

 Accompagnateur :
 D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
 Date du rapport : 07/08/2017

 Date de repérage
 26/07/2017
 A Riorges, le 07/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Numéro attestation : CPDI 4455

28/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Délivré le :

Liste des locaux visités :									
Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°37 - Vol 2 (Chambre 1)								
Appartement n°37 - Vol 3 (Chambre 2)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)								
Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)								
Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Appartement n°37 - Vol 9 (Loggia)								
Appartement n°37 - Vol 10 (Chambre 3)									





Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Appartement n°37	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Loggia) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Appartement n°37	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	





K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Amiante Travaux



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux



Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 8 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Loggia)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 1)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 3)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante



Amiante Travaux





Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 67 :

Après analyse, un prélèvement de tresse en sous face de lino est amiantée sur deux prélevées.

Il conviendra de réaliser des analyses complémentaires sur ce matériau dans le cas de travaux portant sur les sols des logements, ou à défaut de le considérer comme amianté.

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R

- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque				
Appartement n°37 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux				
(28.001.)						

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.









Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée Laboratoire				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S7	Souple noir						Négatif sur
n°37											document
											Prélèvement
											n°3 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
Appartement	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 2 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	12			I2 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			0
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	12			12 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	12			I2 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	13			13 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils sanitaires et
											équipements divers
Appartement	Val 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	13			l3 - 1				Aucun
n°37	VOI 4 (SDB)	LAIGI	iviastic etaricileite	10			15 - 1				prélèvement
11 37											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits





				Descriptif de l'action menée Laboratoire				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Joint assemblage	S2							Négatif sur
n°37			carreaux de platre								document
											Prélèvement
											n°2 du dossier
											AC-ENVIRONN
				S3							EMEN
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Cloisons légères ou	Doublage plaque	53							Négatif sur
n°37		préfabriquées	de platre loggia								document
											Prélèvement n°3 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000012
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S4			S4 - 1				Négatif sur
n°37			(Porteur loggia)								document
											Prélèvement
											n°4 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
								D.1		h1/ (15	002VW000012
Appartement	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un		002VW000	P1	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37			(Cloison pièces		prélevement		021 n°1 - 1		Peinture Effritable Beige		analyse
			humides)				-				
							002VW000 021 n°1 - 2				
Appartement	Vol 4 (SDB) - Vol 8	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S5 -	Sondage et extension de		002VW000		Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37	(Cuisine) - Vol 5 (W.C)		(Cloison pièces	S6	la zone homogène du		021 n°1 - 1		Peinture Effritable Beige		analyse
11 01	(00101110) 1010 (11.0)		humides)		prélèvement P1		-		1 oilitare Elimable Bolge		anaryoo
			,		h		002VW000				
							021 n°1 - 2				
Appartement	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un		002VW000	P4	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37			(Porteur pièces		prélevement		021 n°4 - 1		Peinture Effritable Blanc		analyse
			sèches)						Gris		







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'acti	Laboratoire			Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000 021 n°4 - 1	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points de sécurité	S17							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONN EMENT 002HD000890
Appartement n°37	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélevement		002VW000 021 n°5 - 1 - 002VW000 021 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000 021 n°5 - 1 - 002VW000 021 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélevement		002VW000 021 n°9 - 1 - 002VW000 021 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VW000 021 n°9 - 1 - 002VW000 021 n°9 - 2	P9	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			l1 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			D) (0 4 4 4 0 4 4	14			14 4				PVC
Appartement	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			l1 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
Annortomont	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			l1 - 1				PVC Aucun
n°37	Voi 3 (Chamble 2)	Welldiselles	1 00 47 107 4	11			11-1				prélèvement
11 37											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			l1 - 1				Aucun
n°37	,										prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			l1 - 1				Aucun
n°37											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre	S1							Négatif sur
n°37			(plafond loggia)								document
											Prélèvement
											n°1 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000012
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un		002VW000	P3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37			(Plafond pièces		prélevement		021 n°3 - 1		Enduit Effritable Beige		analyse
			sèches)								
Appartement	Vol 6 (Séjour) - Vol 3	Plafonds	Enduit plâtre	S8 - S9 -	Sondage et extension de		002VW000	P3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37	(Chambre 2) - Vol 1		(Plafond pièces	P3 - S11 -	la zone homogène du		021 n°3 - 1		Enduit Effritable Beige		analyse
	(Entrée) - Vol 2		sèches)	S12	prélèvement P3						
	(Chambre 1) - Vol 10										
	(Chambre 3)										
Appartement	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un		002VW000	P8	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37			(Plafond pièces		prélevement		021 n°8 - 1		Peinture Effritable Beige		analyse
			humides)								
Appartement	Vol 5 (W.C) - Vol 8	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de		002VW000	P8	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur
n°37	(Cuisine)		(Plafond pièces		la zone homogène du		021 n°8 - 1		Peinture Effritable Beige		analyse
			humides)		prélèvement P8						

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur





					Descriptif de l'a	ction menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°37	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise	002VW000 021 n°2 - 1 - 002VW000 021 n°2 - 2	P2	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélevement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°6 - 1 - 002VW000 021 n°6 - 2 - 002VW000 021 n°6 - 3 - 002VW000 021 n°6 - 4	P6	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélevement	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°7 - 1 - 002VW000 021 n°7 - 2 - 002VW000 021 n°7 - 3 - 002VW000 021 n°7 - 4	P7	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse





				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°37	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Gris (carreaux 15 X 15 Blanc)	002VW000 021 n°7 - 1 - 002VW000 021 n°7 - 2 - 002VW000 021 n°7 - 3	P7	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
							002VW000 021 n°7 - 4				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S18							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces sèches								
Appartement	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S18							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces sèches								
Appartement	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S18							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces sèches								
Appartement	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S18							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces sèches								
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S18							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces sèches								







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







				Descriptif de l'action menée			Laboratoire		Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
		Describerate de col		14	Line Leelle inven		14 4				d'origines.
	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14	Lino + colle jaune		14 - 1				Aucun
n°37			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre	S26							Négatif sur
n°37											document
											Prélèvement
											n°17 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000012
	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S27							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces humides								Prélèvement
											n°3 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
Appartement	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	S27							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces humides								Prélèvement
											n°3 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
		Day tarrent da cal		S27							002VW000016
Appartement	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaunes de	527							Négatif sur
n°37			revêtement de sol								document
			pièces humides								Prélèvement
											n°3 du dossier
											AC-ENVIRONN EMENT
											002VW000016
Appartament	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dográngo grin	S28							
Appartement n°37	voi o (Guisirie)	reveternent de soi	Ragréage gris	020							Négatif sur document
11 37			d'origine								Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
											002777000016









					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S28							Négatif sur
n°37			d'origine								document
											Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S28							Négatif sur
n°37			d'origine								document
											Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
				000							002VW000016
	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S28							Négatif sur
n°37			d'origine								document
											Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
A	V-14 (F-4-(-)	Revêtement de sol	D (.	S28							002VW000016
	Vol 1 (Entrée)	Revelement de soi	Ragréage gris	320							Négatif sur
n°37			d'origine								document Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
Appartement	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S28							Négatif sur
n°37	voi io (Gilallible 3)	1 to votornont do 301	d'origine	020							document
11 07			d origine								Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016









				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S28							Négatif sur
n°37			d'origine								document
											Prélèvement
											n°7 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000016
Appartement	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un		002VW000	P10	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur
n°37			grises		prélevement		021 n°10 -		Colle Souple Jaune		analyse
							1		Ragréage Effritable Gris		





ANNEXE: Plans de repérage des MPCA


Ref. Plans Titre du plan

Appartement n°37

Appartement n°37 - Plan de repérage - Actions menées



Iravaux

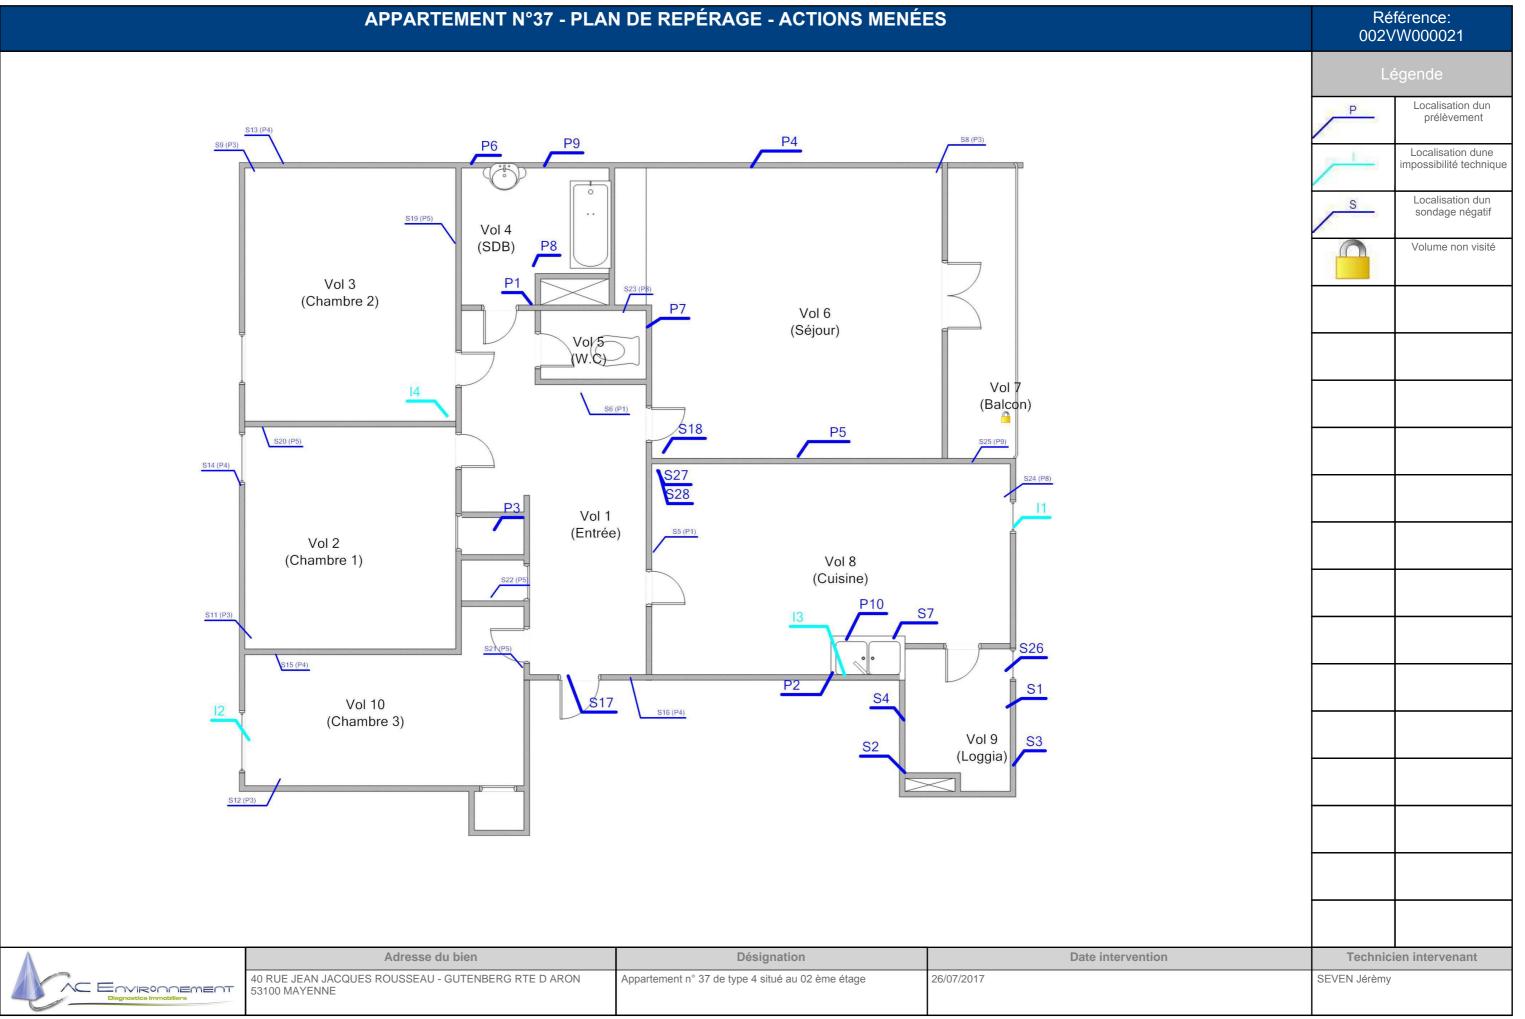



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000021 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 3 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°6 - 4 (P6)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000021 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000021 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000021 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	13
	Appartement n°37 - Vol 10 (Chambre 3)	I2
	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	I1
	Appartement n°37 - Vol 3 (Chambre 2)	14
002VW000021 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 3 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°7 - 4 (P7)	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000021 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
S4 - 1 (A4)	Appartement n°37 - Vol 9 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VW000021 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000021 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif





002VW000021 n°6 - 1 (P6)



002VW000021 n°7 - 1 (P7)



002VW000021 n°1 - 1 (P1)



002VW000021 n°6 - 2 (P6)



002VW000021 n°7 - 2 (P7)



002VW000021 n°1 - 2 (P1)







002VW000021 n°9 - 1 (P9)



002VW000021 n°6 - 3 (P6)




002VW000021 n°8 - 1 (P8)



002VW000021 n°9 - 2 (P9)



002VW000021 n°6 - 4 (P6)



002VW000021 n°2 - 1 (P2)





002VW000021 n°2 - 2 (P2)





I2 - 1







14 - 1







002VW000021 n°3 - 1 (P3)



002VW000021 n°7 - 4 (P7)



S4 - 1 (A4)



002VW000021 n°7 - 3 (P7)



002VW000021 n°4 - 1 (P4)



002VW000021 n°5 - 1 (P5)





002VW000021 n°5 - 2 (P5)









ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - Carreaux 15 X 15 Blanc + colle grise -	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Appartement n°37 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Gris	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Appartement n°37 - Vol 6 (Séjour)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Beige - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Joint Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron - Gris (carreaux 15 X 15 Blanc) -	Appartement n°37 - Vol 5 (W.C)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Appartement n°37 - Vol 4 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Appartement n°37 - Vol 8 (Cuisine)	



ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél: 01 58 07 07 20 - Fax: 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Référence chantier : C012017227597

Adresse chantier: Commande: 002VW000021

Affaire : _00067000020000200037_ 40 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU -

GUTENBERG RTE D ARON

53100 MAYENNE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE: C012017227597 (10 prélèvements)

	Référence échantillon laboratoire : PM01536939										
Date de réception : 01/08/2017	Date de préparation : 04/08/2017					Date d'analyse : 04/08/2017					
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat			
002VW000021_001	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté			
Parois verticales intérieures et	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone						
enduits / Murs et cloisons /											
Enduit plâtre (Cloison pièces											
humides)											
Vol 4 (SDB)											
Remarque: RAS											

Référence échantillon laboratoire : PM01536940										
Date de réception : 01/08/2017			Date de prépar	ration: 04/08/2017			Date d'analy	rse: 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat		
002VW000021_002	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Revêtement de mur /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide					
Revêtement de mur / Colles de	3	Peinture	Effritable	Blanc	chlorhydrique					
carrelages (faïences)										
Vol 8 (Cuisine)										
carrelages (faïences)	3	Peinture	Efficiable	Bianc	cniornyarique					

	Référence échantillon laboratoire : PM01536941										
Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 04/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017					
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat			
002VW000021_003	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté			
Plafond et faux-plafonds /	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone						
Plafonds / Enduit plâtre											
(Plafond pièces sèches)											
Vol 1 (Entrée)											
Remarque: RAS											

Référence échantillon laboratoire : PM01536942										
Date de réception : 01/08/2017			Date de prépai	ration: 04/08/2017			Date d'analy	rse: 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat		
002VW000021_004	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Parois verticales intérieures et	2	Peinture	Effritable	Blanc Gris	Acétone					
enduits / Murs et cloisons /										
Enduit plâtre (Porteur pièces										
sèches)										
Vol 6 (Séjour)										

	Référence échantillon laboratoire : PM01536943										
Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 04/08/2017					Date d'analyse : 04/08/2017				
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat			
002VW000021_005	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté			
Parois verticales intérieures et	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone						
enduits / Murs et cloisons /											
Enduit plâtre (Cloison pièces											
sèches)											
Vol 6 (Séjour)											
Remarque: RAS											

Référence échantillon laboratoire : PM01536944										
Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 04/08/2017					Date d'analyse : 04/08/2017			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat		
002VW000021_006	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Revêtement de mur /	2	Joint	Dur	Blanc	Acétone,Acide					
Revêtement de mur / Colles de	3	Peinture	Effritable	Beige	chlorhydrique					
carrelages (faïences)										
Vol 4 (SDB)										
Remarque: RAS										

	Référence échantillon laboratoire : PM01536945										
Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 04/08/2017					Date d'analy	se: 04/08/2017			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat			
002VW000021_007	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté			
Revêtement de mur /	2	Joint	Dur	Blanc	Acétone,Acide						
Revêtement de mur / Colles de	3	Peinture	Effritable	Multicolore	chlorhydrique						
carrelages (faïences)	4	Enduit	Effritable	Blanc							
Vol 5 (W.C)	5	Carton	Fibreux Souple	Marron							
Remarque: RAS											

		Référe	nce échantillon la	boratoire : PM01	536946			•	
Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 04/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017			
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat	
002VW000021_008	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds /	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone				
Plafonds / Enduit plâtre (Plafond									
pièces humides)									
Vol 4 (SDB)									
Remarque: RAS									

	Référence échantillon laboratoire : PM01536947									
Date de réception : 01/08/2017			Date de prépar	ration: 04/08/2017		Date d'analyse : 04/08/2017				
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat		
002VW000021_009	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Parois verticales intérieures et	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone					
enduits / Murs et cloisons /										
Enduit plâtre (Porteur pièces										
humides)										
Vol 4 (SDB)										
Remarque: RAS										

Référence échantillon laboratoire : PM01536948										
Date de réception : 01/08/2017			Date de prépar		Date d'analyse : 04/08/2017					
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat		
002VW000021_010	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté		
Revêtement de sol / Revêtement	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone					
de sol / Dalles plastiques grises	3	Ragréage	Effritable	Gris						
Vol 8 (Cuisine)										
Remarque: RAS										

^{*} En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

Friend.

T.MO.F 04.2.1 V3