Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_0022100003_
Date du repérage :	06/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_0022100003_
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	06/04/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 24/04/2017
A Riorges, le 24/04/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	Plan masse - Vol 2 (Toiture)
PC RDC - Vol 5 (PC RDC 1)	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)
PC RDC - Vol 7 (Hall)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)
PC RDC - Vol 9 (V.O 2)	PC RDC - Vol 10 (Local ménage)
PC RDC - Vol 11 (Local tech)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)
PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)
PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	PC Etages - Vol 16 (PC R+1)
PC Etages - Vol 17 (PC R+2)	PC Etages - Vol 18 (Combles)
Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Pignon droit - Vol 20 (Pignon droit)
Façade arrière - Vol 21 (Façade arrière)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 1 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 1 (Plan masse)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 2 (Toiture)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 7 (Hall) - Vol 8 (V.O 1) - Vol 9 (V.O 2) - Vol 10 (Local ménage) - Vol 11 (Local tech) - Vol 12 (Local vélo) - Vol 13 (Accès caves)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 7 (Hall) - Vol 8 (V.O 1) - Vol 9 (V.O 2) - Vol 10 (Local ménage) - Vol 11 (Local tech) - Vol 13 (Accès caves)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 7 (Hall)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 7 (Hall) - Vol 8 (V.O 1) - Vol 9 (V.O 2) - Vol 10 (Local ménage) - Vol 12 (Local vélo) - Vol 13 (Accès caves)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 8 (V.O 1) - Vol 9 (V.O 2)	

Conduits, canalisations et équipements	PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 18 (Combles)	
Plafond et faux-plafonds	PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2)	
Revêtement de mur	PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2)	
Revêtement de sol	PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 18 (Combles)	
Façades	Façade avant	Vol 19 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 20 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 21 (Façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 7 (Hall)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 6 (PC RDC 2)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 5 (PC RDC 1)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 14 (PC R+1)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 16 (PC R+1)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 15 (PC R+2)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 17 (PC R+2)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 13 (Accès caves)	Panneaux fibralih	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
Vol 11 (Local tech)	Panneaux fibralih	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
Vol 20 (Pignon droit)	Menuiseries des balcons	Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Vol 21 (Façade arrière)	Menuiseries des balcons	Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 9 (V.O 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 8 (V.O 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 14 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)
Commentaire n°2 : Dans ce diagnostic, seul une partie des combles a pu etre visitée. L'autre étant inaccessible depuis la partie commune .Commentaire n°3 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
PC RDC - Vol 3 (Local sous esc 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Trappe condamné
PC RDC - Vol 4 (Local sous esc 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Trappe condamné

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (V.O 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1	Résalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 8 (V.O 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S2	Résalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 14 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Résalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 16 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S91						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 17 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S91						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 15 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S91	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S91						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 19 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés beiges	P27	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°27 - 1 - 002HD001448 n°27 - 2	P27	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 20 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés beiges	S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002HD001448 n°27 - 1 - 002HD001448 n°27 - 2	P27	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 21 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés beiges	S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002HD001448 n°27 - 1 - 002HD001448 n°27 - 2	P27	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés beiges	S96 - S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002HD001448 n°27 - 1 - 002HD001448 n°27 - 2	P27	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	P28	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°28 - 1 - 002HD001448 n°28 - 2	P28	Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001448 n°28 - 1 - 002HD001448 n°28 - 2	P28	Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 20 (Pignon droit)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001448 n°28 - 1 - 002HD001448 n°28 - 2	P28	Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 21 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD001448 n°28 - 1 - 002HD001448 n°28 - 2	P28	Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 20 (Pignon droit)	Bardages	Menuiseries des balcons	I3							Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Façade arrière	Vol 21 (Façade arrière)	Bardages	Menuiseries des balcons	I3							Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (V.O 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Gratté (murs porteurs)	002HD001448 n°1 - 1 - 002HD001448 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (V.O 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Gratté (murs porteurs)	002HD001448 n°1 - 1 - 002HD001448 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local ménage)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement	Sur briques rouges	002HD001448 n°5 - 1 - 002HD001448 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall) - Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Sur briques rouges	002HD001448 n°5 - 1 - 002HD001448 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Sur briques rouges	002HD001448 n°5 - 1 - 002HD001448 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P6	Réalisation d'un prélevement	Paillettée	002HD001448 n°6 - 1	P6	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local ménage) - Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Paillettée	002HD001448 n°6 - 1	P6	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Paillettée	002HD001448 n°6 - 1	P6	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Sur murs porteurs	002HD001448 n°7 - 1 - 002HD001448 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+2) - Vol 14 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 16 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Sur murs porteurs	002HD001448 n°7 - 1 - 002HD001448 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall) - Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Sur murs porteurs	002HD001448 n°7 - 1 - 002HD001448 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	doublage plaque plâtre	002HD001448 n°8 - 1 - 002HD001448 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall) - Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	doublage plaque plâtre	002HD001448 n°8 - 1 - 002HD001448 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 17 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	doublage plaque plâtre	002HD001448 n°8 - 1 - 002HD001448 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC Etages	Vol 14 (PC R+1)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 16 (PC R+1)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC Etages	Vol 15 (PC R+2)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC Etages	Vol 17 (PC R+2)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC RDC	Vol 12 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélevement	Débulage béton banché brut	002HD001448 n°14 - 1 - 002HD001448 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Local tech) - Vol 13 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Débulage béton banché brut	002HD001448 n°14 - 1 - 002HD001448 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Local vélo)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings	P15	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°15 - 1 - 002HD001448 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Local tech) - Vol 13 (Accès caves) - Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 5 (PC RDC 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings	S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001448 n°15 - 1 - 002HD001448 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 18 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings	S56 - S57 - S58 - S59 - S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001448 n°15 - 1 - 002HD001448 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local vélo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité extérieure	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°16 - 1	P16	Matériau souple blanc en faible quantité + peinture + bois en lamelles non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (V.O 2) - Vol 8 (V.O 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité extérieure	S60 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001448 n°16 - 1	P16	Matériau souple blanc en faible quantité + peinture + bois en lamelles non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Réalisation d'un prélevement	Ciment autour des portes	002HD001448 n°17 - 1 - 002HD001448 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Local vélo) - Vol 13 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Ciment autour des portes	002HD001448 n°17 - 1 - 002HD001448 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement briques rouges	P21	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°21 - 1 - 002HD001448 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 5 (PC RDC 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement briques rouges	P21 - S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001448 n°21 - 1 - 002HD001448 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+2) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1)	Murs et cloisons	Joint de scellement briques rouges	S75 - S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001448 n°21 - 1 - 002HD001448 n°21 - 2	P21	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 16 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage platre	P23	Réalisation d'un prélevement	Condamnation VO	002HD001448 n°23 - 1 - 002HD001448 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 14 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage platre	S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Condamnation VO	002HD001448 n°23 - 1 - 002HD001448 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (V.O 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°2 - 1 - 002HD001448 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local ménage) - Vol 9 (V.O 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001448 n°2 - 1 - 002HD001448 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°9 - 1 - 002HD001448 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P10	Réalisation d'un prélevement	Stockage des plaques d'origines	002HD001448 n°10 - 1	P10	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (Accès caves)	Faux plafonds	Panneaux fibralih	I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
PC RDC	Vol 11 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralih	I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
PC RDC	Vol 13 (Accès caves)	Faux plafonds	Enduit pulvérulent panneaux fibralih	P13	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°13 - 1 - 002HD001448 n°13 - 2	P13	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 11 (Local tech)	Faux plafonds	Enduit pulvérulent panneaux fibralih	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001448 n°13 - 1 - 002HD001448 n°13 - 2	P13	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit platre	P19	Réalisation d'un prélevement	Plafond droit	002HD001448 n°19 - 1 - 002HD001448 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit platre	P19 - S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond droit	002HD001448 n°19 - 1 - 002HD001448 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 5 (PC RDC 1)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit platre	S69 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond droit	002HD001448 n°19 - 1 - 002HD001448 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment + enduit platre	P20	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002HD001448 n°20 - 1 - 002HD001448 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 16 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment + enduit platre	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier	002HD001448 n°20 - 1 - 002HD001448 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Plafonds	Enduit ciment + enduit platre	S72 - S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier	002HD001448 n°20 - 1 - 002HD001448 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 15 (PC R+2)	Faux plafonds	Enduit	P24	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°24 - 1 - 002HD001448 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 17 (PC R+2)	Faux plafonds	Enduit	S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD001448 n°24 - 1 - 002HD001448 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°12 - 1 - 002HD001448 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1) - Vol 6 (PC RDC 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001448 n°12 - 1 - 002HD001448 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+2) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001448 n°12 - 1 - 002HD001448 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (V.O 1)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motifs	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°3 - 1 - 002HD001448 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène + matériau bitumineux noir en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (V.O 2) - Vol 12 (Local vélo)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motifs	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001448 n°3 - 1 - 002HD001448 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène + matériau bitumineux noir en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 13 (Accès caves)	Revêtement de sol	Chape maigre lissée	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°4 - 1 - 002HD001448 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Local ménage)	Revêtement de sol	Chape maigre lissée	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001448 n°4 - 1 - 002HD001448 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 18 (Combles)	Revêtement de sol	Chape maigre lissée	S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001448 n°4 - 1 - 002HD001448 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°11 - 1 - 002HD001448 n°11 - 2	P11	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 5 (PC RDC 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001448 n°11 - 1 - 002HD001448 n°11 - 2	P11	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 15 (PC R+2) - Vol 17 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39 - S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001448 n°11 - 1 - 002HD001448 n°11 - 2	P11	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2)	Revêtement de sol	Colles plaque de marbre + enduit contremarche	P18	Réalisation d'un prélevement	Escalier	002HD001448 n°18 - 1 - 002HD001448 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (PC RDC 1)	Revêtement de sol	Colles plaque de marbre + enduit contremarche	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Escalier	002HD001448 n°18 - 1 - 002HD001448 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles plaque de marbre + enduit contremarche	S64 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Escalier	002HD001448 n°18 - 1 - 002HD001448 n°18 - 2	P18	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	P22	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°22 - 1 - 002HD001448 n°22 - 2	P22	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1) - Vol 17 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	P22 - S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD001448 n°22 - 1 - 002HD001448 n°22 - 2	P22	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (PC RDC 2) - Vol 5 (PC RDC 1)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	S84 - S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD001448 n°22 - 1 - 002HD001448 n°22 - 2	P22	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 1 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	P26	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°26 - 1 - 002HD001448 n°26 - 2	P26	Matériau compact gris hétérogène + matériau marron	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 1 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001448 n°26 - 1 - 002HD001448 n°26 - 2	P26	Matériau compact gris hétérogène + matériau marron	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 2 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S90							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 1 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P25	Réalisation d'un prélevement		002HD001448 n°25 - 1	P25	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Etages	PC Etages - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etages	PC Etages - Plan de prélèvements
	PC Etages	PC Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

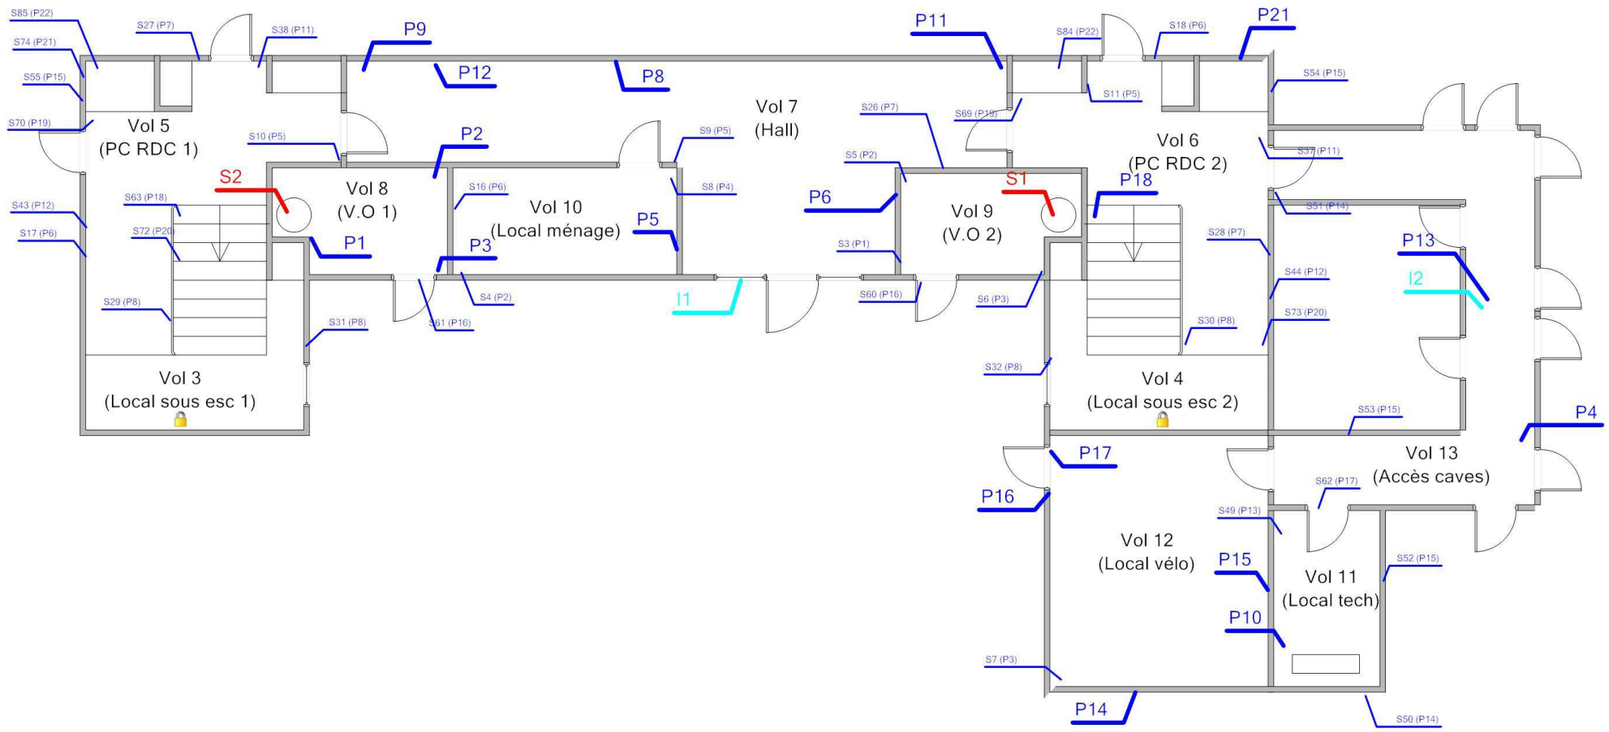

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001448

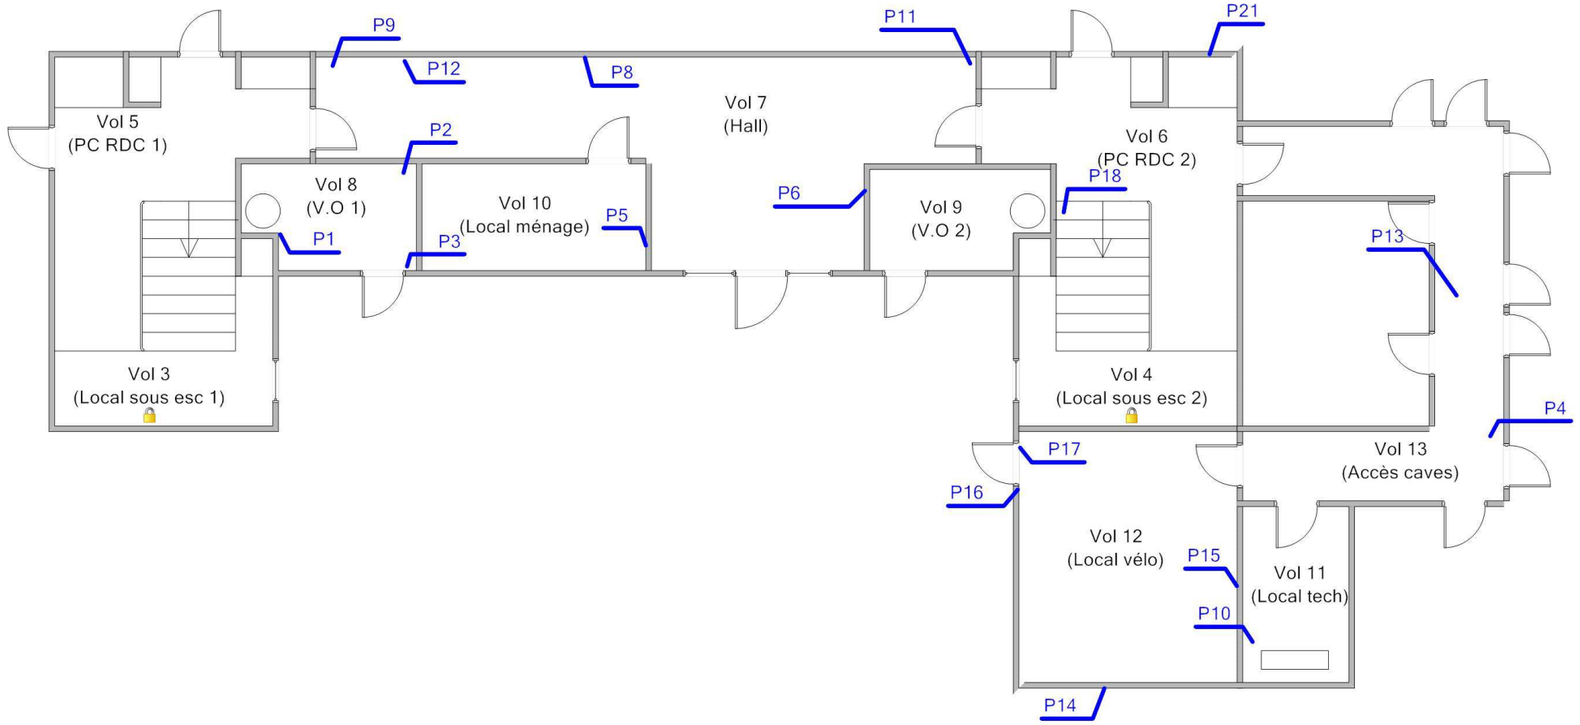

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001448

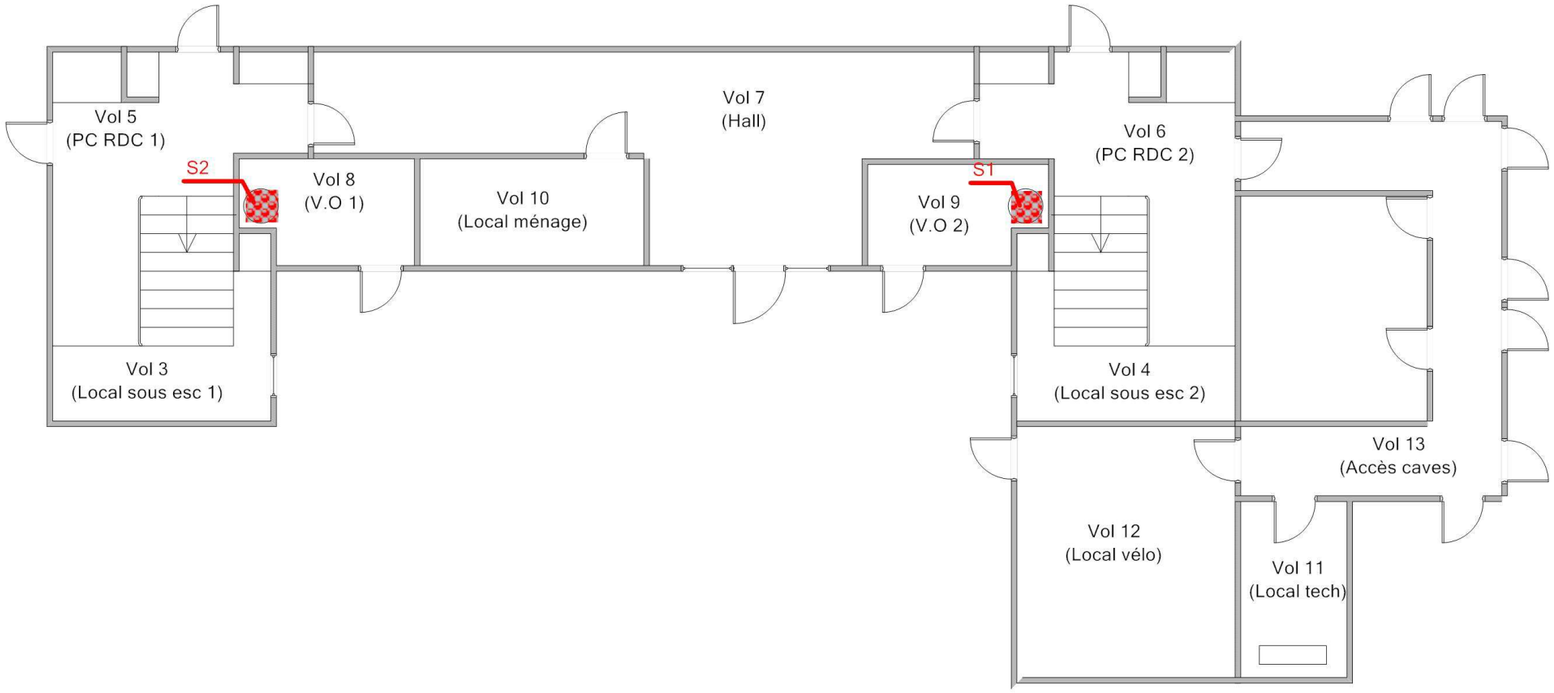

Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

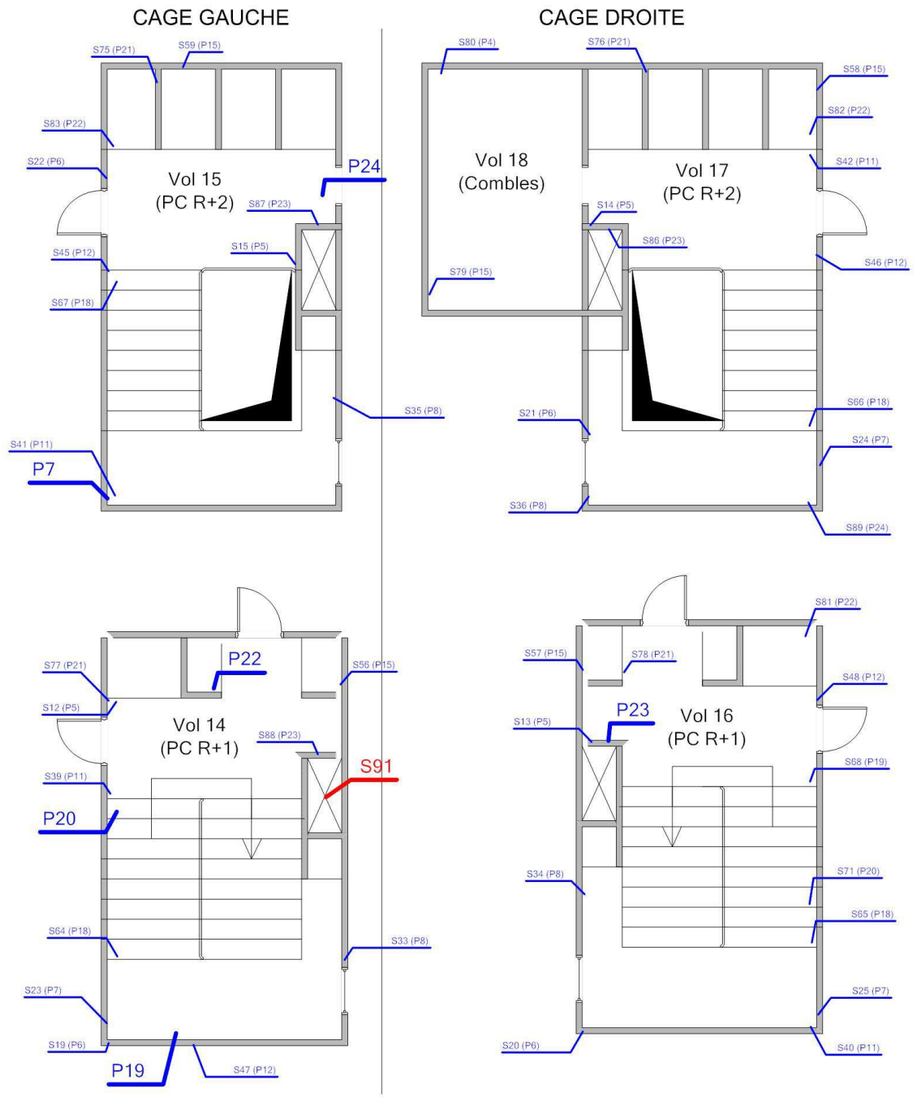

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001448

Légende

CAGE GAUCHE

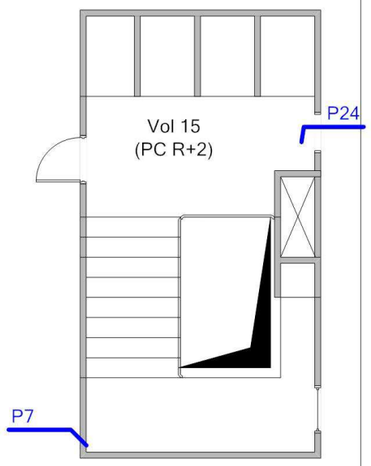

CAGE DROITE

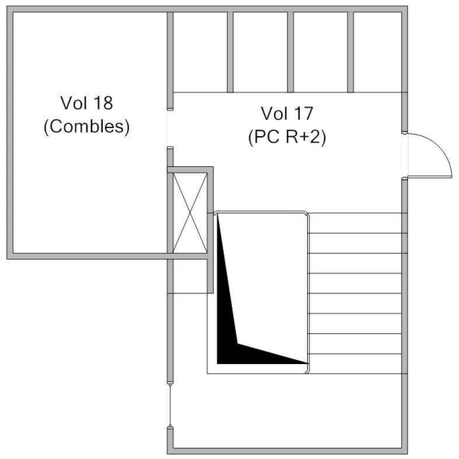

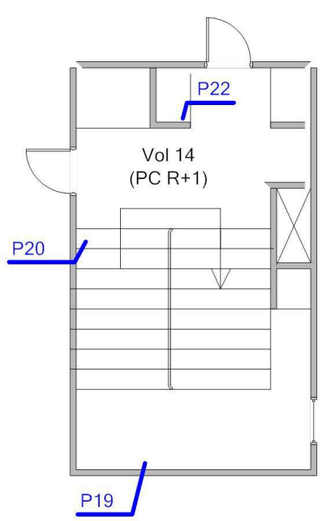

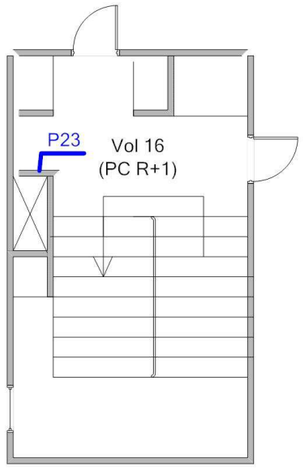

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001448

CAGE GAUCHE

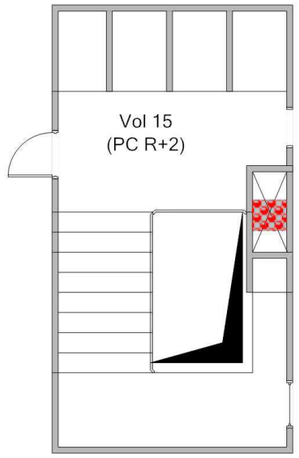

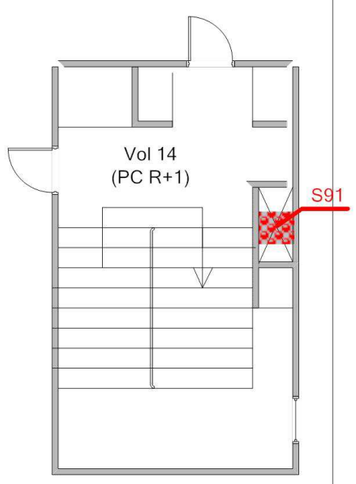

CAGE DROITE

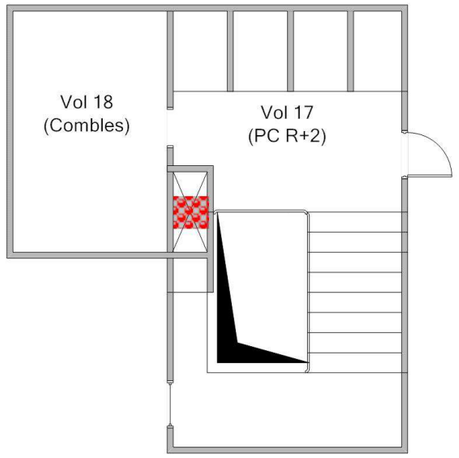

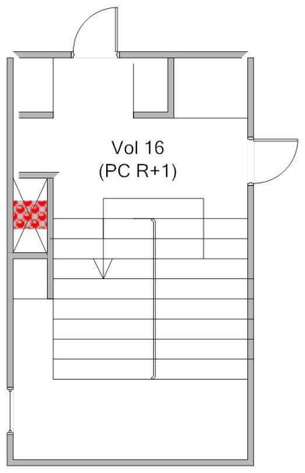

Légende

	S91: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

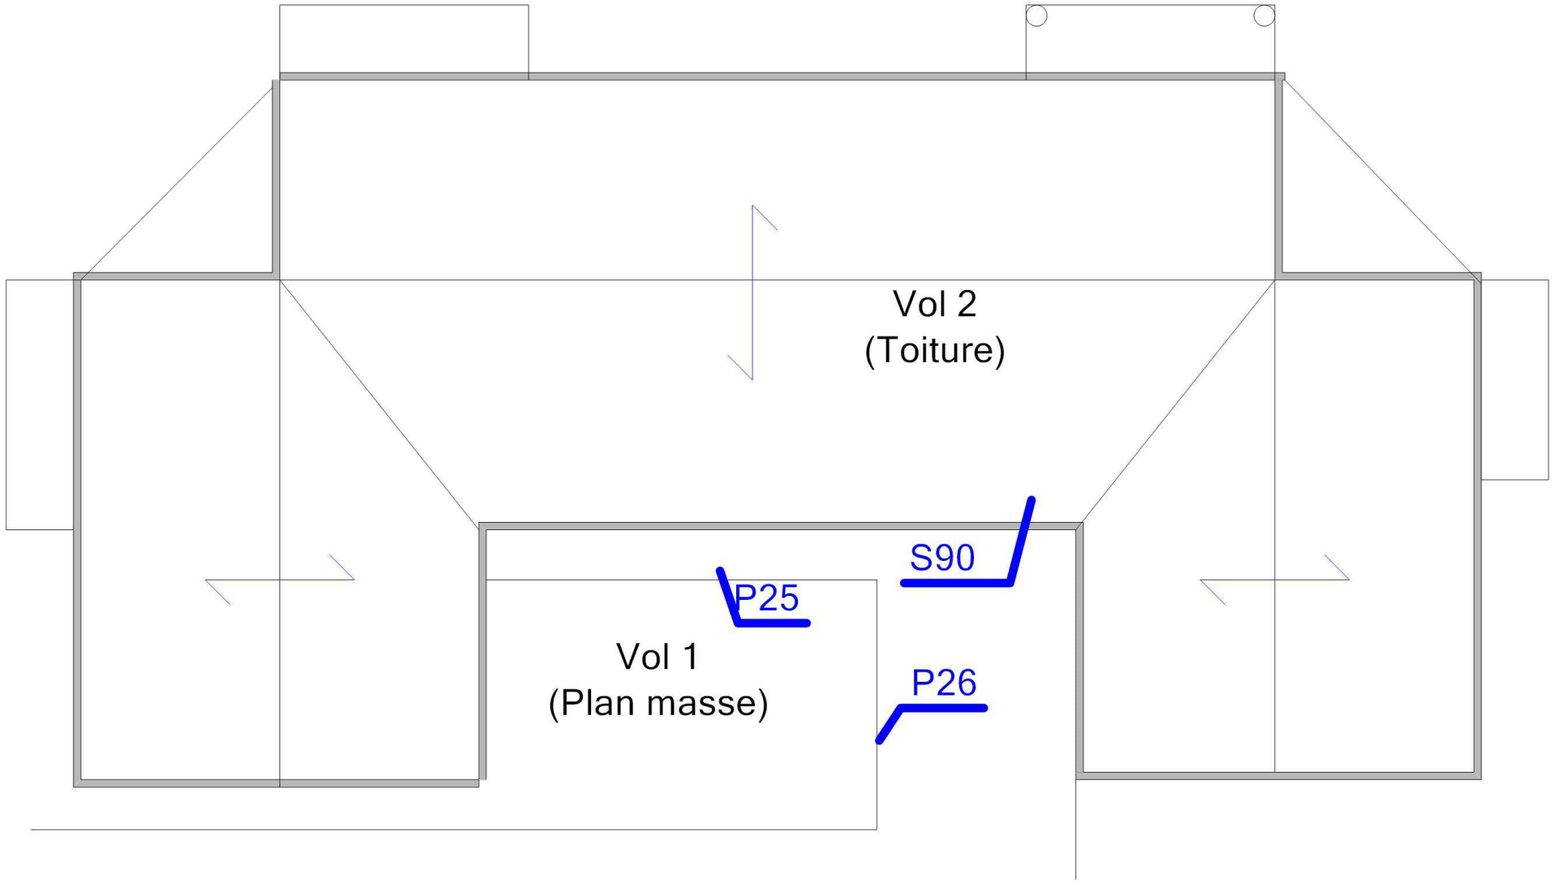

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

Légende

I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001448

Vol 22
(Pignon gauche)

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	06/04/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°27 - 1 (P27)	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001448 n°27 - 2 (P27)	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°7 - 1 (P7)	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°7 - 2 (P7)	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°19 - 1 (P19)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°19 - 2 (P19)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°20 - 1 (P20)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°20 - 2 (P20)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°22 - 1 (P22)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°22 - 2 (P22)	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°23 - 1 (P23)	PC Etages - Vol 16 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°23 - 2 (P23)	PC Etages - Vol 16 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°24 - 1 (P24)	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°24 - 2 (P24)	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	PC RDC - Vol 9 (V.O 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002HD001448 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°1 - 2 (P1)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°3 - 1 (P3)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°3 - 2 (P3)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°2 - 1 (P2)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°2 - 2 (P2)	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	Prélevement négatif
002HD001448 n°4 - 1 (P4)	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	Prélevement négatif
002HD001448 n°4 - 2 (P4)	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	Prélevement négatif
002HD001448 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 10 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001448 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 10 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001448 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001448 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 7 (Hall)	Prélevement négatif
	PC RDC - Vol 7 (Hall)	I1
002HD001448 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 11 (Local tech)	Prélevement négatif
	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	I2
002HD001448 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	Prélevement négatif
002HD001448 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	Prélevement négatif
002HD001448 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001448 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°21 - 1 (P21)	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	Prélevement négatif
002HD001448 n°21 - 2 (P21)	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°28 - 1 (P28)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002HD001448 n°28 - 2 (P28)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001448 n°25 - 1 (P25)	Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001448 n°26 - 1 (P26)	Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001448 n°26 - 2 (P26)	Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	Prélevement négatif

S1 - 1 (A1)

S2 - 1 (A2)

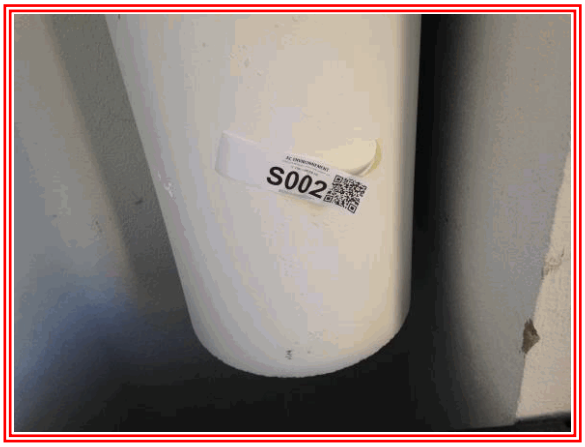

002HD001448 n°1 - 1 (P1)

002HD001448 n°1 - 2 (P1)

002HD001448 n°3 - 1 (P3)

002HD001448 n°3 - 2 (P3)

002HD001448 n°2 - 1 (P2)

002HD001448 n°2 - 2 (P2)

002HD001448 n°4 - 1 (P4)

002HD001448 n°4 - 2 (P4)

002HD001448 n°5 - 1 (P5)

002HD001448 n°5 - 2 (P5)

002HD001448 n°6 - 1 (P6)

002HD001448 n°7 - 1 (P7)

002HD001448 n°7 - 2 (P7)

002HD001448 n°8 - 1 (P8)

002HD001448 n°8 - 2 (P8)

002HD001448 n°9 - 1 (P9)

002HD001448 n°9 - 2 (P9)

002HD001448 n°11 - 1 (P11)

002HD001448 n°11 - 2 (P11)

002HD001448 n°12 - 1 (P12)

002HD001448 n°12 - 2 (P12)

I1 - 1

002HD001448 n°10 - 1 (P10)

I2 - 1

002HD001448 n°13 - 1 (P13)

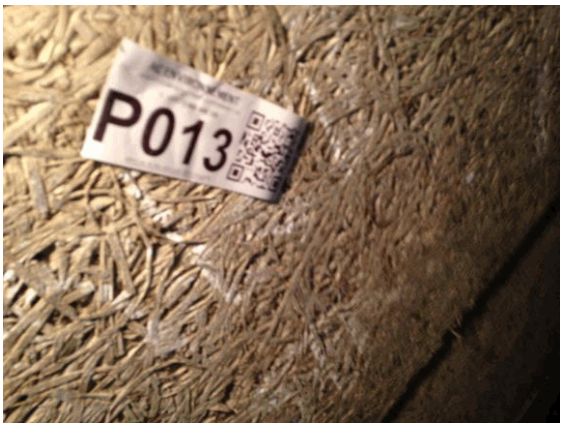

002HD001448 n°13 - 2 (P13)

002HD001448 n°14 - 1 (P14)

002HD001448 n°14 - 2 (P14)

002HD001448 n°15 - 1 (P15)

002HD001448 n°15 - 2 (P15)

002HD001448 n°16 - 1 (P16)

002HD001448 n°17 - 1 (P17)

002HD001448 n°17 - 2 (P17)

002HD001448 n°18 - 1 (P18)

002HD001448 n°18 - 2 (P18)

002HD001448 n°19 - 1 (P19)

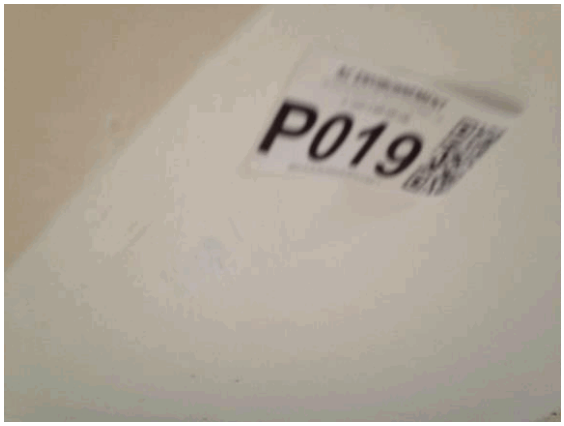

002HD001448 n°19 - 2 (P19)

002HD001448 n°20 - 1 (P20)

002HD001448 n°20 - 2 (P20)

002HD001448 n°21 - 1 (P21)

002HD001448 n°21 - 2 (P21)

002HD001448 n°22 - 1 (P22)

002HD001448 n°22 - 2 (P22)

002HD001448 n°23 - 1 (P23)

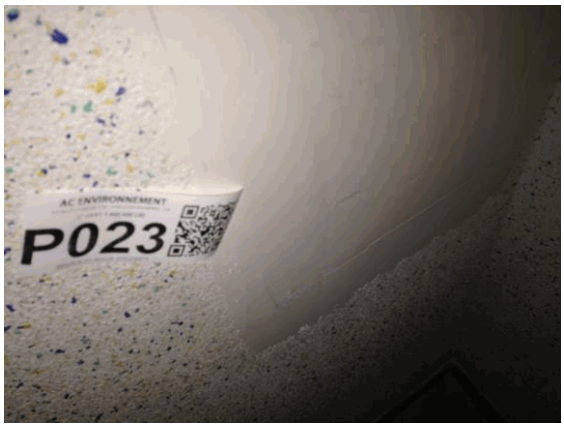

002HD001448 n°23 - 2 (P23)

002HD001448 n°24 - 1 (P24)

002HD001448 n°24 - 2 (P24)

002HD001448 n°25 - 1 (P25)

002HD001448 n°26 - 1 (P26)

002HD001448 n°26 - 2 (P26)

002HD001448 n°27 - 1 (P27)

002HD001448 n°27 - 2 (P27)

002HD001448 n°28 - 1 (P28)

002HD001448 n°28 - 2 (P28)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - Gratté (murs porteurs) -	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + matériau bitumineux noir en faible quantité - -	PC RDC - Vol 8 (V.O 1)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - Sur briques rouges -	PC RDC - Vol 10 (Local ménage)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable - Paillettée -	PC RDC - Vol 7 (Hall)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - Sur murs porteurs -	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples + carton + papier + matériau plâtreux beige - doublage plaque plâtre -	PC RDC - Vol 7 (Hall)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture blanche - -	PC RDC - Vol 7 (Hall)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture blanche - Stockage des plaques d'origines -	PC RDC - Vol 11 (Local tech)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable - -	PC RDC - Vol 7 (Hall)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + peintures multiples - -	PC RDC - Vol 7 (Hall)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Bois en lamelles avec liant - -	PC RDC - Vol 13 (Accès caves)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Débulage béton banché brut -	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en faible quantité + peinture + bois en lamelles non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - -	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène avec poussières - Ciment autour des portes -	PC RDC - Vol 12 (Local vélo)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise en faible quantité non séparable - Escalier -	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac non séparable - Plafond droit -	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc + matériau compact gris - Sous face escalier -	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture - -	PC RDC - Vol 6 (PC RDC 2)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC Etages - Vol 14 (PC R+1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton - Condamnation VO -	PC Etages - Vol 16 (PC R+1)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	PC Etages - Vol 15 (PC R+2)	
P25	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + matériau marron - -	Plan masse - Vol 1 (Plan masse)	
P27	Façades	Murs	Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture - -	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	
P28	Façades	Murs	Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène - -	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38321 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38321
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (V.O 1)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38322 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38322
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (V.O 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38323 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38323
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre avec motifs / Vol 8 (V.O 1)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + matériau bitumineux noir en faible quantité	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38324 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38324
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre lissée / Vol 13 (Accès caves)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38325 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38325
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 10 (Local ménage)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38326 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38326
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 7 (Hall)

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peintures multiples + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38327 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38327
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 15 (PC R+2)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38328 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38328
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (Hall)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton / Papier / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + peintures multiples + carton + papier + matériau plâtreux beige	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38329 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38329
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 7 (Hall)

Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38330 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38330
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 11 (Local tech)

Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38331 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38331
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 7 (Hall)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38332 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38332
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 7 (Hall)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Carrelage / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38333 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38333
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit pulvérulent panneaux fibralih / Vol 13 (Accès caves)

Description ITGA	Bois en lamelles avec liant / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Bois en lamelles avec liant	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38334 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38334
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 12 (Local vélo)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38335 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38335
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement parpaings / Vol 12 (Local vélo)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38336 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38336
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté extérieure / Vol 12 (Local vélo)

Description ITGA	Matériau souple blanc en faible quantité / Peinture / Bois en lamelles / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc en faible quantité + peinture + bois en lamelles non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38337 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38337
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 12 (Local vélo)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38338 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38338
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles plaque de marbre + enduit contremarche / Vol 6 (PC RDC 2)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples / Colle grise en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38339 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38339
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment avec enduit platre / Vol 14 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38340 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38340
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + enduit platre / Vol 14 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture + enduit plâtreux blanc + matériau compact gris	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38341 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38341
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement briques rouges / Vol 6 (PC RDC 2)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38342 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38342
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre gaine technique / Vol 14 (PC R+1)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38343 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38343
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage platre / Vol 16 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture + carton	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38344 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38344
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448024 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit / Vol 15 (PC R+2)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38345 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38345
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448025 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 1 (Plan masse)

Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38346 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38346
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448026 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint entre les bordures / Vol 1 (Plan masse)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau marron

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + matériau marron	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38347 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38347
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448027 / Façades / Murs / Enduits projetés beiges / Vol 19 (Façade avant)

Description ITGA	Enduit compact beige et gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact beige et gris hétérogène + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38348 EN DATE DU 24/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36522
Echantillon ITGA : IT071704-38348
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001448
Dossier client	_0022100003_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001448028 / Façades / Murs / Enduit ciment + peinture sur balcons / Vol 22 (Pignon gauche)

Description ITGA	Enduit gris / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.