Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_0022100004_
Date du repérage :	07/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_0022100004_
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	07/04/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 25/04/2017
A Riorges, le 25/04/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

PC RDC - Vol 3 (PC RDC 1)	PC RDC - Vol 4 (PC RDC 2)
PC RDC - Vol 5 (Hall)	PC RDC - Vol 6 (V.O 1)
PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)
PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	PC RDC - Vol 10 (Local tech)
PC RDC - Vol 11 (Accès caves)	PC Etages - Vol 12 (PC R+2)
PC Etages - Vol 13 (PC R+2)	PC Etages - Vol 14 (Combles)
PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	PC Etages - Vol 16 (PC R+1)
Plan masse - Vol 17 (Toiture)	Plan masse - Vol 18 (Plan masse)
Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Pignon droit - Vol 20 (Pignon droit)
Façade arrière - Vol 21 (Façade arrière)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 3 (PC RDC 1) - Vol 5 (Hall) - Vol 7 (V.O 2) - Vol 8 (Local ménage) - Vol 9 (Local vélo)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 4 (PC RDC 2) - Vol 5 (Hall) - Vol 7 (V.O 2) - Vol 8 (Local ménage)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 5 (Hall) - Vol 6 (V.O 1) - Vol 7 (V.O 2) - Vol 8 (Local ménage) - Vol 10 (Local tech) - Vol 11 (Accès caves)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 5 (Hall)	
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 6 (V.O 1) - Vol 7 (V.O 2)	
Conduits, canalisations et équipements	PC Etages	Vol 12 (PC R+2) - Vol 13 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+1)	
Plafond et faux-plafonds	PC Etages	Vol 12 (PC R+2) - Vol 15 (PC R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Etages	Vol 14 (Combles) - Vol 15 (PC R+1)	
Revêtement de sol	PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 17 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 18 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 18 (Plan masse)	
Façades	Façade avant	Vol 19 (Façade avant)	

Façades	Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 5 (Hall)	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
Vol 11 (Accès caves)	Panneaux fibralih	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
Vol 10 (Local tech)	Panneaux fibralih	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
Vol 22 (Pignon gauche)	Menuiseries des balcons	Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Vol 20 (Pignon droit)	Menuiseries des balcons	Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Vol 21 (Façade arrière)	Menuiseries des balcons	Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (V.O 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 7 (V.O 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 15 (PC R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S11

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)Commentaire n°2 : Dans ce diagnostic, seul une partie des combles a pu etre visitée. L'autre étant inaccessible depuis la partie commune .Commentaire n°3 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
PC RDC - Vol 1 (Local sous esc 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Trappe accès condamné
PC RDC - Vol 2 (Local sous esc 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Trappe accès condamné

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (V.O 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S1	Résalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 7 (V.O 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S2	Résalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S11	Résalisation d'un sondage		S11 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 16 (PC R+1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S11		S11 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 13 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S11		S11 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC Etages	Vol 12 (PC R+2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S11		S11 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 19 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés beiges	P19	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°19 - 1 - 002HD001450 n°19 - 2	P19	Enduit compact beige hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	P20	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°20 - 1 - 002HD001450 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduit ciment + peinture sur balcons	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD001450 n°20 - 1 - 002HD001450 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Bardages	Menuiseries des balcons	I3							Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Pignon droit	Vol 20 (Pignon droit)	Bardages	Menuiseries des balcons	I3							Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements
Façade arrière	Vol 21 (Façade arrière)	Bardages	Menuiseries des balcons	I3							Aucun accès, il est nécessaire de rentrer dans les logements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (V.O 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Gratté (murs porteurs)	002HD001450 n°1 - 1 - 002HD001450 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (Local ménage)	Murs et cloisons	Enduit plâtre avec peinture pailletée	P6	Réalisation d'un prélevement	Sur briques rouges	002HD001450 n°6 - 1 - 002HD001450 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Murs et cloisons	Enduit plâtre avec peinture pailleté	P7	Réalisation d'un prélevement	Sur murs porteurs	002HD001450 n°7 - 1 - 002HD001450 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Murs et cloisons	Enduit plâtre avec peinture pailleté	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Sur murs porteurs	002HD001450 n°7 - 1 - 002HD001450 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (PC RDC 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	doublage plaque plâtre	002HD001450 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Menuiseries	Porte d'entrée / Fenetre Pvc / Velux	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries de ce type
PC RDC	Vol 9 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement	Débulage béton banché brut	002HD001450 n°11 - 1 - 002HD001450 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (Local vélo)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings	P12	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°12 - 1 - 002HD001450 n°12 - 2	P12	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 14 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement parpaings	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001450 n°12 - 1 - 002HD001450 n°12 - 2	P12	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (Local vélo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité extérieure	P13	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°13 - 1 - 002HD001450 n°13 - 2	P13	Bois non séparable + peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S6	Ciment autour des portes		S6 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Murs et cloisons	Joint de scellement briques rouges	P16	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°16 - 1	P16	Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Murs et cloisons	Joint de scellement briques rouges	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001450 n°16 - 1	P16	Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage platre	S7	Condamnation VO		S7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 23 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (V.O 2)	Plafonds	Enduit sur plaque de plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°2 - 1 - 002HD001450 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (V.O 1)	Plafonds	Enduit sur plaque de plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001450 n°2 - 1 - 002HD001450 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (Local ménage)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°4 - 1 - 002HD001450 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001447

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 11 (Accès caves)	Faux plafonds	Panneaux fibralih	I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
PC RDC	Vol 10 (Local tech)	Faux plafonds	Panneaux fibralih	I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralih sans retirer ceux-ci
PC RDC	Vol 11 (Accès caves)	Faux plafonds	Enduit pulvérulent panneaux fibralih	S5			S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448
PC RDC	Vol 10 (Local tech)	Faux plafonds	Enduit pulvérulent panneaux fibralih	S5			S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit platre	P15	Réalisation d'un prélevement	Plafond rampant + droit (sous face escalier + pallier)	002HD001450 n°15 - 1 - 002HD001450 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 12 (PC R+2)	Faux plafonds	Enduit	P18	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°18 - 1 - 002HD001450 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°10 - 1 - 002HD001450 n°10 - 2	P10	Colle grise + peintures multiples + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001450 n°10 - 1 - 002HD001450 n°10 - 2	P10	Colle grise + peintures multiples + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (V.O 2)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motifs	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°3 - 1 - 002HD001450 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 8 (Local ménage)	Revêtement de sol	Chape maigre lissée	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°5 - 1 - 002HD001450 n°5 - 2	P5	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 5 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°9 - 1	P9	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 4 (PC RDC 2)	Revêtement de sol	Colles plaque de marbre + enduit contremarche	P14	Réalisation d'un prélevement	Escalier	002HD001450 n°14 - 1 - 002HD001450 n°14 - 2	P14	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001450 n°17 - 1	P17	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 15 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001450 n°17 - 1	P17	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 18 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	S9			S9 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 26 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 17 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S10			S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 18 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	S8			S8 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 25 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001448

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC Etages	PC Etages - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etages	PC Etages - Plan de prélèvements
	PC Etages	PC Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

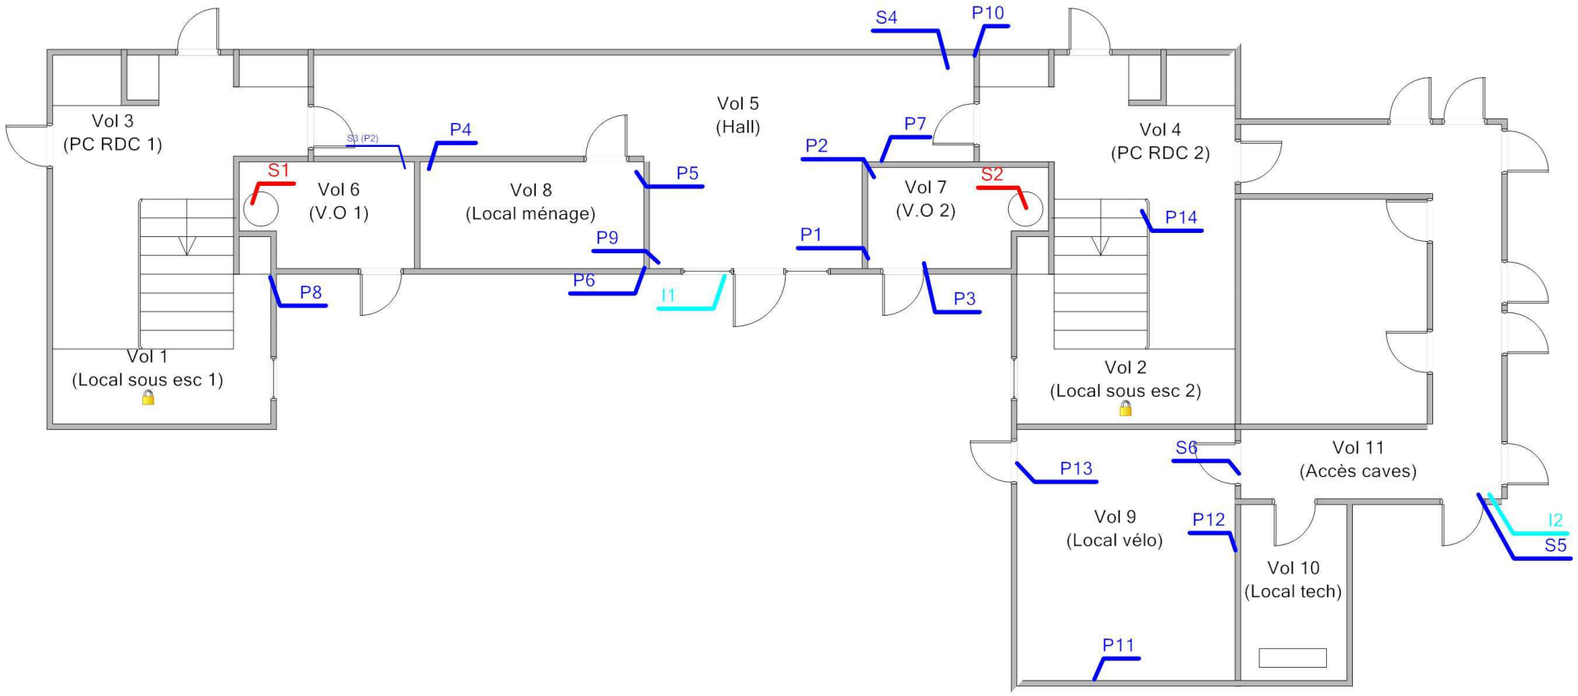

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001450

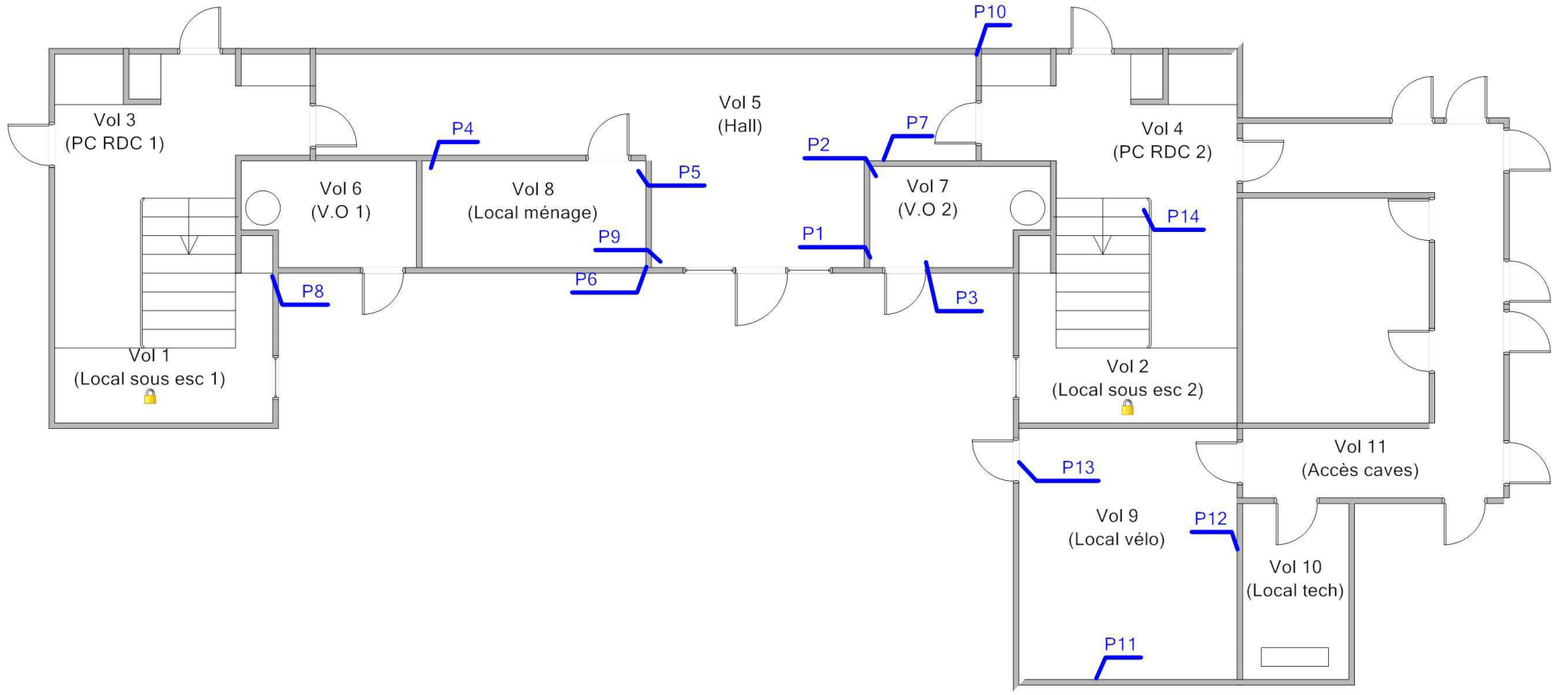

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001450

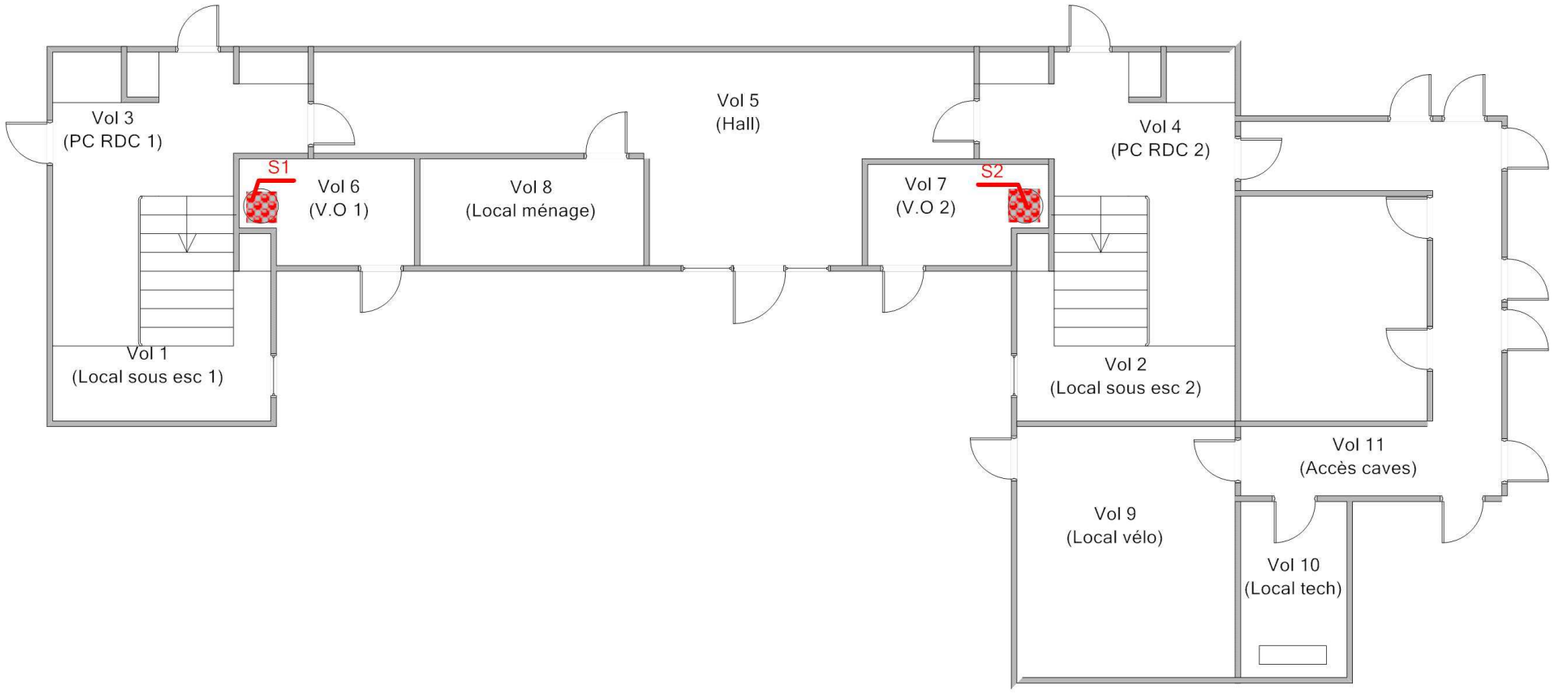

Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

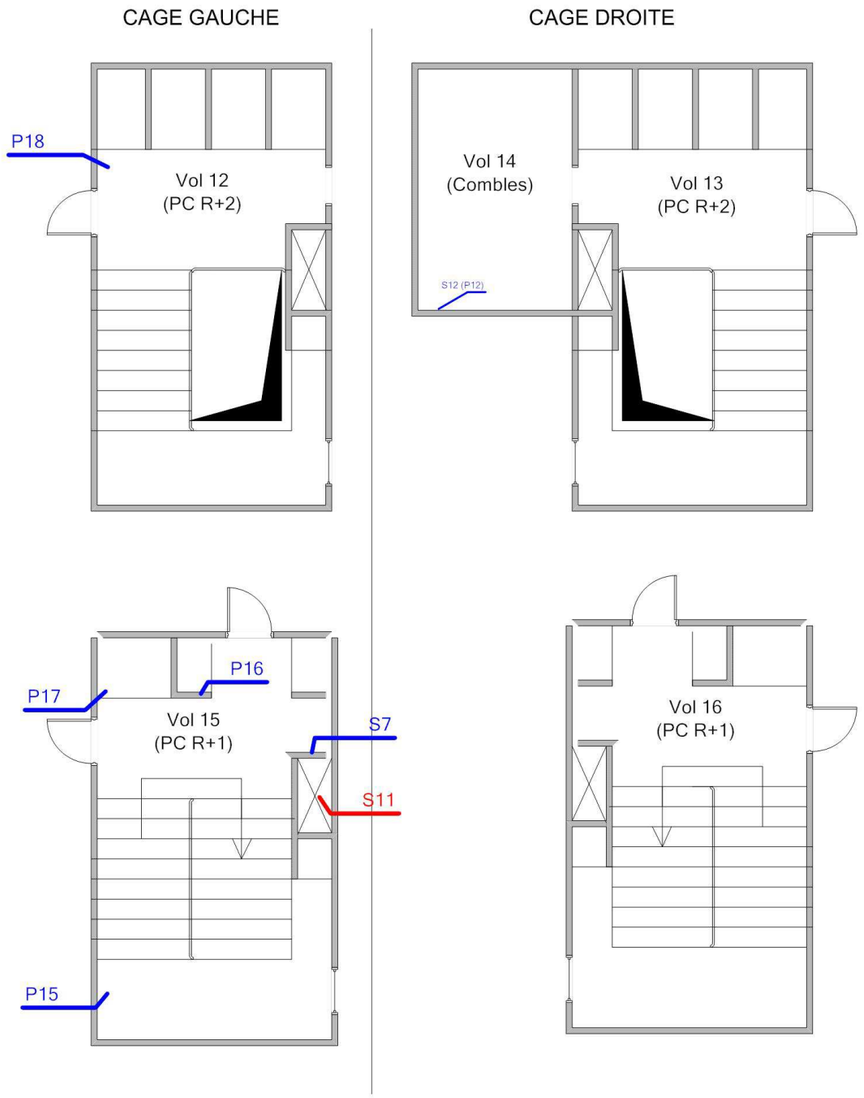

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001450

Légende

CAGE GAUCHE

CAGE DROITE

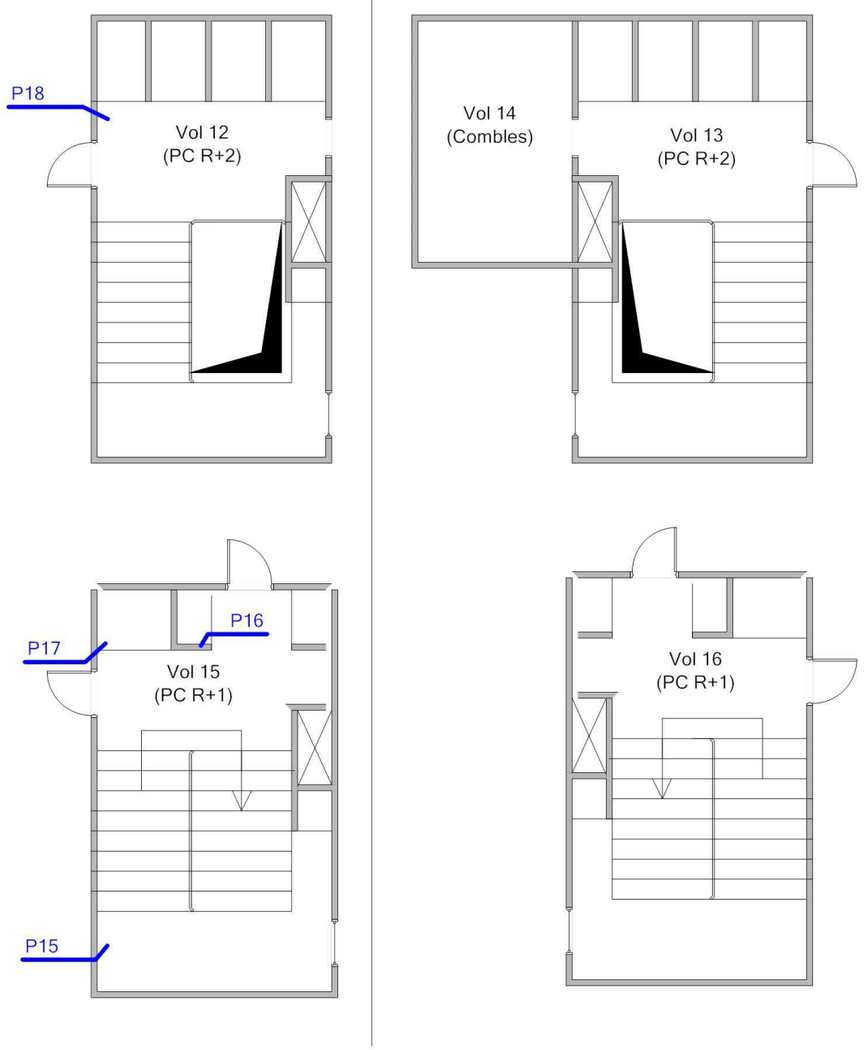

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PC ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence: 002HD001450

CAGE GAUCHE

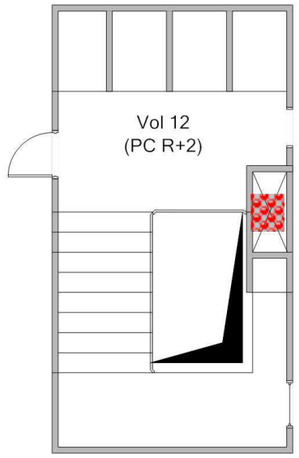

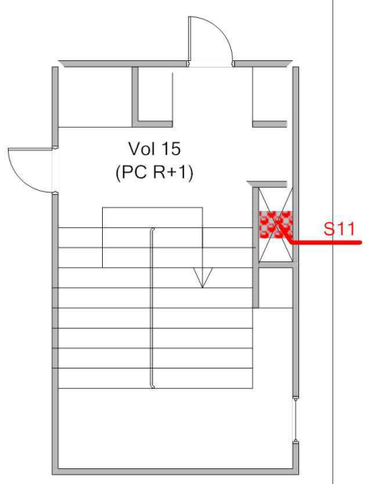

CAGE DROITE

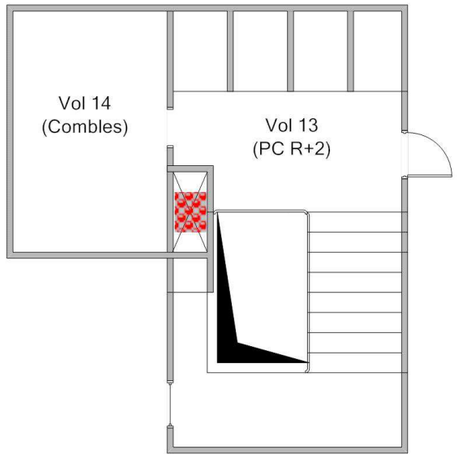

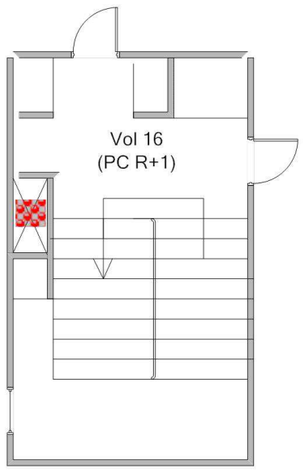

Légende

	S11: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

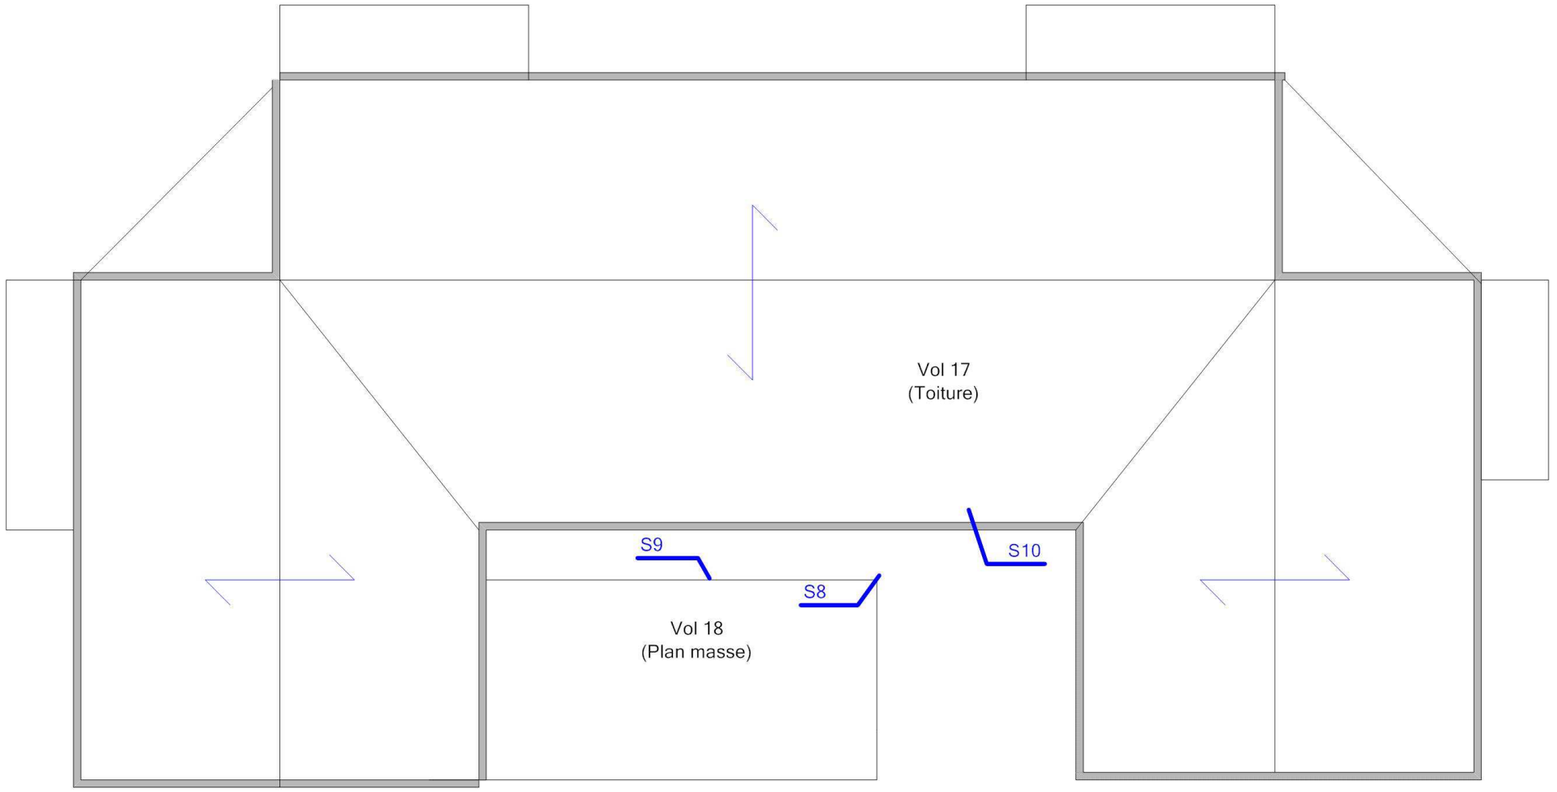

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001450

Vol 22
(Pignon gauche)

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	07/04/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001450 n°19 - 2 (P19)	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001450 n°19 - 1 (P19)	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001450 n°15 - 2 (P15)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001450 n°15 - 1 (P15)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001450 n°16 - 1 (P16)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001450 n°17 - 1 (P17)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001450 n°18 - 1 (P18)	PC Etages - Vol 12 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°18 - 2 (P18)	PC Etages - Vol 12 (PC R+2)	Prélevement négatif
S7 - 1 (A7)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Absence sur présentation de documents
S11 - 1 (A11)	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001450 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°1 - 2 (P1)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°2 - 1 (P2)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°2 - 2 (P2)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°3 - 1 (P3)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°3 - 2 (P3)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°4 - 1 (P4)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001450 n°4 - 2 (P4)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001450 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001450 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001450 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001450 n°6 - 2 (P6)	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	Prélevement négatif
002HD001450 n°7 - 2 (P7)	PC RDC - Vol 5 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001450 n°7 - 1 (P7)	PC RDC - Vol 5 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001450 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 3 (PC RDC 1)	Prélevement négatif
002HD001450 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 5 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001450 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 5 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001450 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Vol 5 (Hall)	Prélevement négatif
002HD001450 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001450 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 4 (PC RDC 2)	Prélevement négatif
002HD001450 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 4 (PC RDC 2)	Prélevement négatif
	PC RDC - Vol 5 (Hall)	I1
	PC RDC - Vol 11 (Accès caves)	I2
S1 - 1 (A1)	PC RDC - Vol 6 (V.O 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S5 - 1 (A5)	PC RDC - Vol 11 (Accès caves)	Absence sur présentation de documents
S6 - 1 (A6)	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002HD001450 n°20 - 2 (P20)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002HD001450 n°20 - 1 (P20)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S8 - 1 (A8)	Plan masse - Vol 18 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
S9 - 1 (A9)	Plan masse - Vol 18 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
S10 - 1 (A10)	Plan masse - Vol 17 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001450 n°1 - 1 (P1)

002HD001450 n°1 - 2 (P1)

002HD001450 n°2 - 1 (P2)

002HD001450 n°2 - 2 (P2)

002HD001450 n°3 - 1 (P3)

002HD001450 n°3 - 2 (P3)

002HD001450 n°4 - 1 (P4)

002HD001450 n°4 - 2 (P4)

002HD001450 n°5 - 1 (P5)

002HD001450 n°5 - 2 (P5)

002HD001450 n°6 - 1 (P6)

002HD001450 n°6 - 2 (P6)

002HD001450 n°7 - 2 (P7)

002HD001450 n°7 - 1 (P7)

002HD001450 n°8 - 1 (P8)

002HD001450 n°9 - 1 (P9)

002HD001450 n°10 - 1 (P10)

002HD001450 n°10 - 2 (P10)

002HD001450 n°11 - 1 (P11)

002HD001450 n°11 - 2 (P11)

002HD001450 n°12 - 2 (P12)

002HD001450 n°12 - 1 (P12)

002HD001450 n°13 - 2 (P13)

002HD001450 n°13 - 1 (P13)

002HD001450 n°14 - 1 (P14)

002HD001450 n°14 - 2 (P14)

002HD001450 n°15 - 2 (P15)

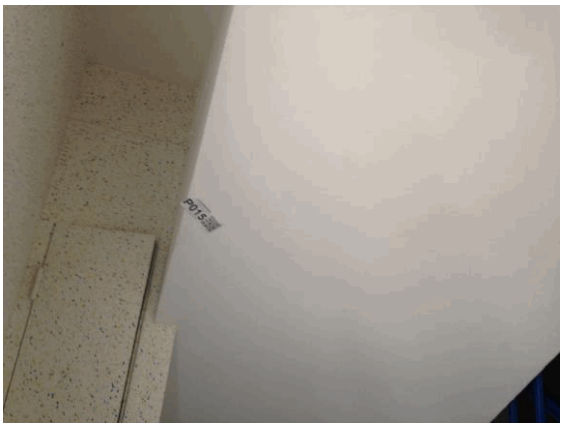

002HD001450 n°15 - 1 (P15)

002HD001450 n°16 - 1 (P16)

002HD001450 n°17 - 1 (P17)

002HD001450 n°18 - 1 (P18)

002HD001450 n°18 - 2 (P18)

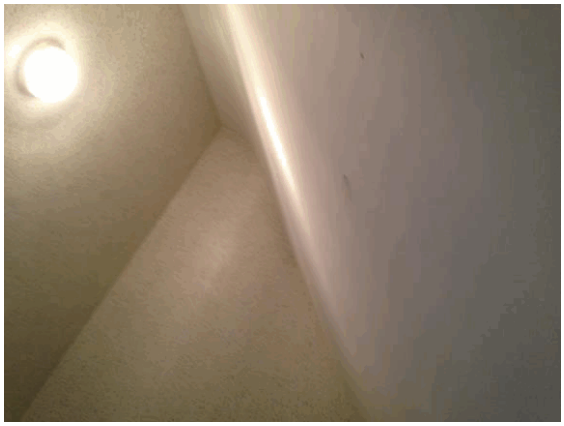

002HD001450 n°19 - 2 (P19)

002HD001450 n°19 - 1 (P19)

002HD001450 n°20 - 2 (P20)

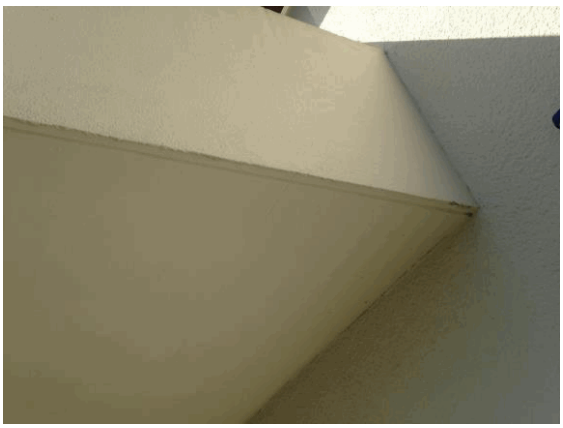

002HD001450 n°20 - 1 (P20)

I1 - 1

I2 - 1

S1 - 1 (A1)

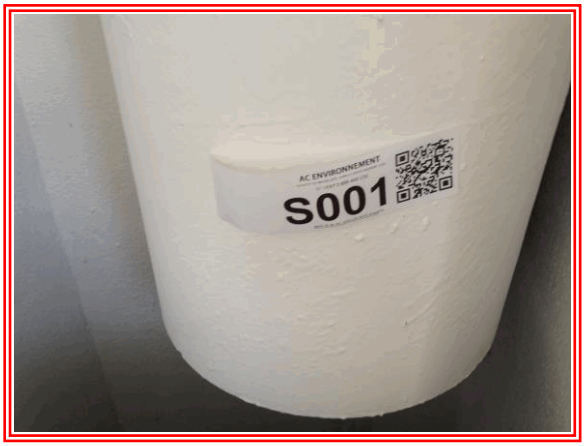

S2 - 1 (A2)

S5 - 1 (A5)

S6 - 1 (A6)

S7 - 1 (A7)

S8 - 1 (A8)

S9 - 1 (A9)

S10 - 1 (A10)

S11 - 1 (A11)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Gratté (murs porteurs) -	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige - -	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 7 (V.O 2)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - Sur briques rouges -	PC RDC - Vol 8 (Local ménage)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - Sur murs porteurs -	PC RDC - Vol 5 (Hall)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige - doublage plaque plâtre -	PC RDC - Vol 3 (PC RDC 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité - -	PC RDC - Vol 5 (Hall)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples + joint cassant gris - -	PC RDC - Vol 5 (Hall)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Débulage béton banché brut -	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Bois non séparable + peinture non séparable + matériau souple blanc - -	PC RDC - Vol 9 (Local vélo)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise - Escalier -	PC RDC - Vol 4 (PC RDC 2)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris hétérogène - Plafond rampant + droit (sous face escalier + pallier) -	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène - -	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC Etages - Vol 15 (PC R+1)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - -	PC Etages - Vol 12 (PC R+2)	

P19	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène + peinture - -	Façade avant - Vol 19 (Façade avant)	
P20	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples - -	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38353 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38353
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (V.O 2)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38354 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38354
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit sur plaque de plâtre / Vol 7 (V.O 2)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38355 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38355
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre avec motifs / Vol 7 (V.O 2)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38356 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38356
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Local ménage)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38357 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38357
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre lissée / Vol 8 (Local ménage)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38358 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38358
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre avec peinture pailletée / Vol 8 (Local ménage)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38359 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38359
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre avec peinture pailleté / Vol 5 (Hall)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38360 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38360
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (PC RDC 1)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier / Matériau plâtreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + papier + matériau plâtreux beige	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38361 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38361
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Hall)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau compact gris hétérogène + joint cassant gris + peinture en faible quantité	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38362 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38362
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 5 (Hall)

Description ITGA	Colle grise / Peintures multiples / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + peintures multiples + joint cassant gris	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38363 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38363
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 9 (Local vélo)

Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38364 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38364
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement parpaings / Vol 9 (Local vélo)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38365 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38365
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté extérieure / Vol 9 (Local vélo)

Description ITGA	Bois / Peinture / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Bois non séparable + peinture non séparable + matériau souple blanc	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38366 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38366
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles plaque de marbre + enduit contremarche / Vol 4 (PC RDC 2)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples + colle grise	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38367 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38367
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment avec enduit platre / Vol 15 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38368 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38368
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement briques rouges / Vol 15 (PC R+1)

Description ITGA	Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux beige en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38369 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38369
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre gaine technique / Vol 15 (PC R+1)

Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38370 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38370
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450018 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit / Vol 12 (PC R+2)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38371 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38371
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450019 / Façades / Murs / Enduits projetés beiges / Vol 19 (Façade avant)

Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact beige hétérogène + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38372 EN DATE DU 25/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36516
Echantillon ITGA : IT071704-38372
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001450
Dossier client	_0022100004_ LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001450020 / Façades / Murs / Enduit ciment + peinture sur balcons / Vol 22 (Pignon gauche)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.