

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000300011_
Date du repérage :	04/07/2017
Désignation :	Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00318000010000300011_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) FOUILLAND Stéphane D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 04/07/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 25/07/2017 A Riorges, le 25/07/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015</p> 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées
Liste des locaux visités :
<p>Appartement 11 - Vol 1 (Entrée) Appartement 11 - Vol 3 (Chambre) Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)</p>
<p>Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC) Appartement 11 - Vol 5 (Salon)</p>

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDE/WC) - Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDE/WC) - Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDE/WC) - Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Chambre)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDE/WC)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDE/WC)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDE/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :

- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement 11 - Vol 4 (Terrasse)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 3 (Chambre)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 11	Vol 5 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S6							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 11	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001038
Appartement 11	Vol 5 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001038
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 31 n°1 - 2 - 002NJ0003 31 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°4 - 2 - 002NJ0003 31 n°4 - 4	P4	Papier en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 31 n°4 - 2 - 002NJ0003 31 n°4 - 4	P4	Papier en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 31 n°7 - 2 - 002NJ0003 31 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur	002NJ0003 31 n°7 - 2 - 002NJ0003 31 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°8 - 2 - 002NJ0003 31 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 5 (Salon) - Vol 3 (Chambre)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 31 n°8 - 2 - 002NJ0003 31 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°5 - 2	P5	Matériau beige + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (Salon) - Vol 3 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 31 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°3 - 2 - 002NJ0003 31 n°3 - 4	P3	Colle blanche + matériau beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 31 n°6 - 2 - 002NJ0003 31 n°6 - 4	P6	Colle beige non séparable + matériau beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 11	Vol 3 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 11	Vol 3 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 11	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4							Négatif sur document
Appartement 11	Vol 2 (SDE/WC)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4							Négatif sur document
Appartement 11	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 11	Vol 3 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 11	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5						Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 11	Appartement 11 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 11	Appartement 11 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT 11 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NJ000331

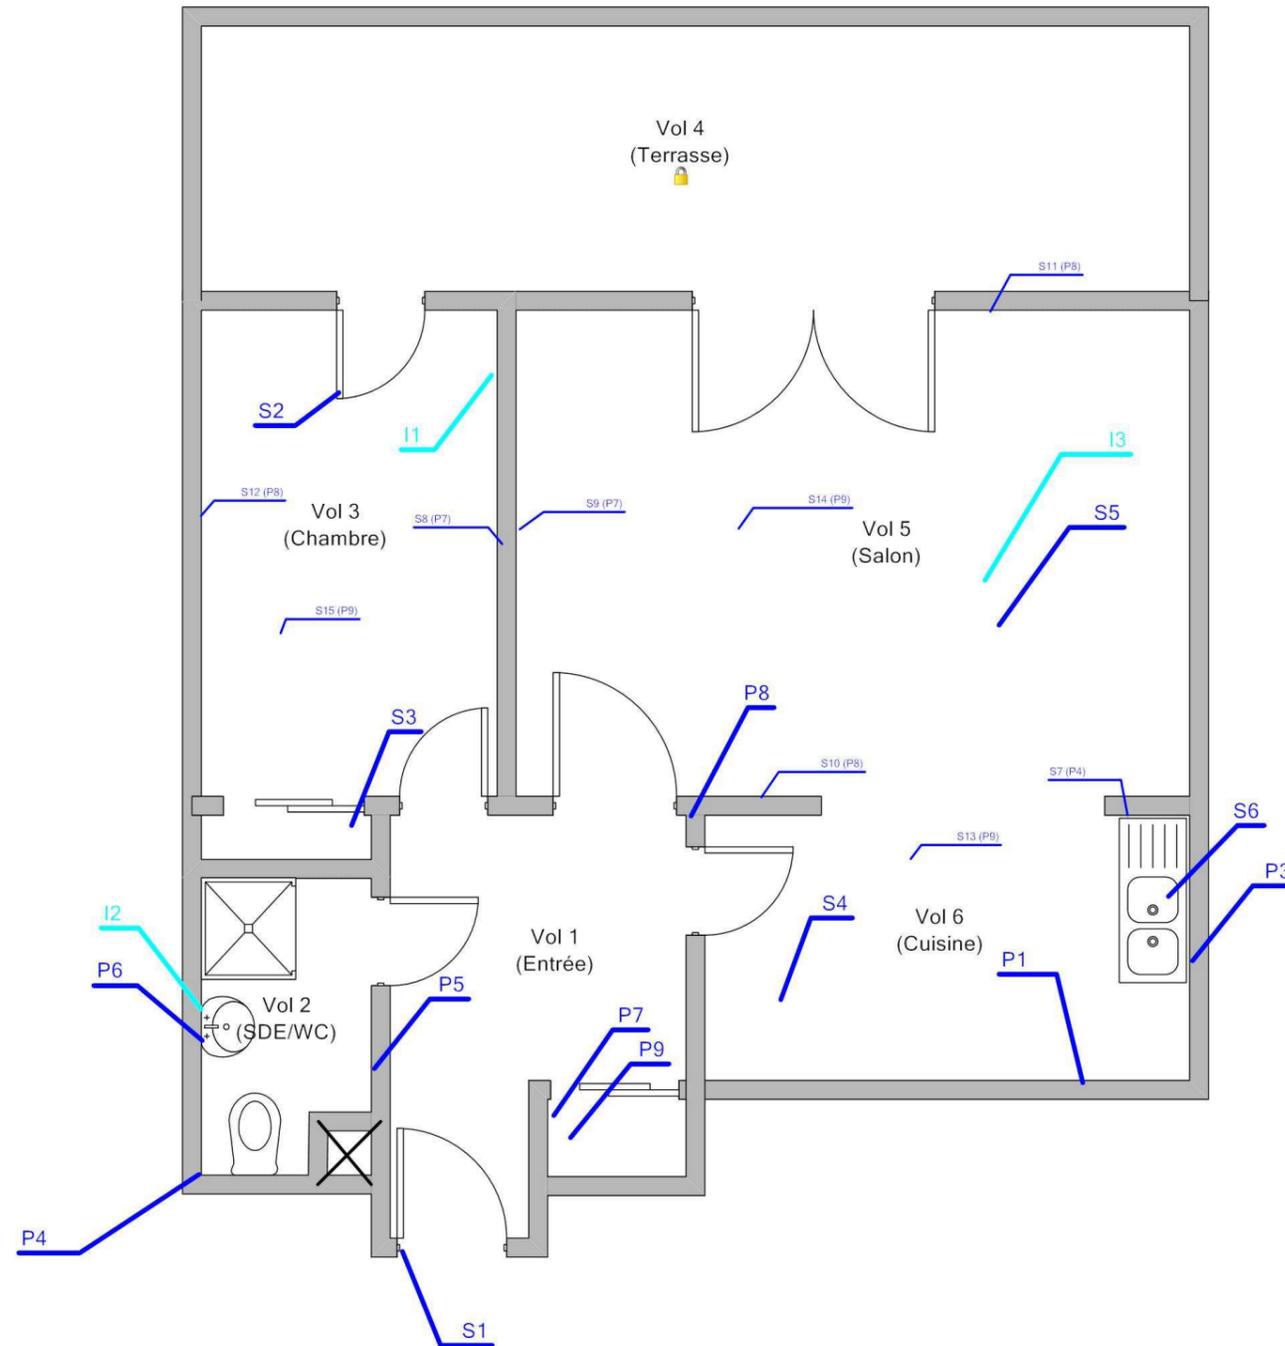

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien
3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC

Date intervention
04/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan


APPARTEMENT 11 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NJ000331

Légende



Volume non visité

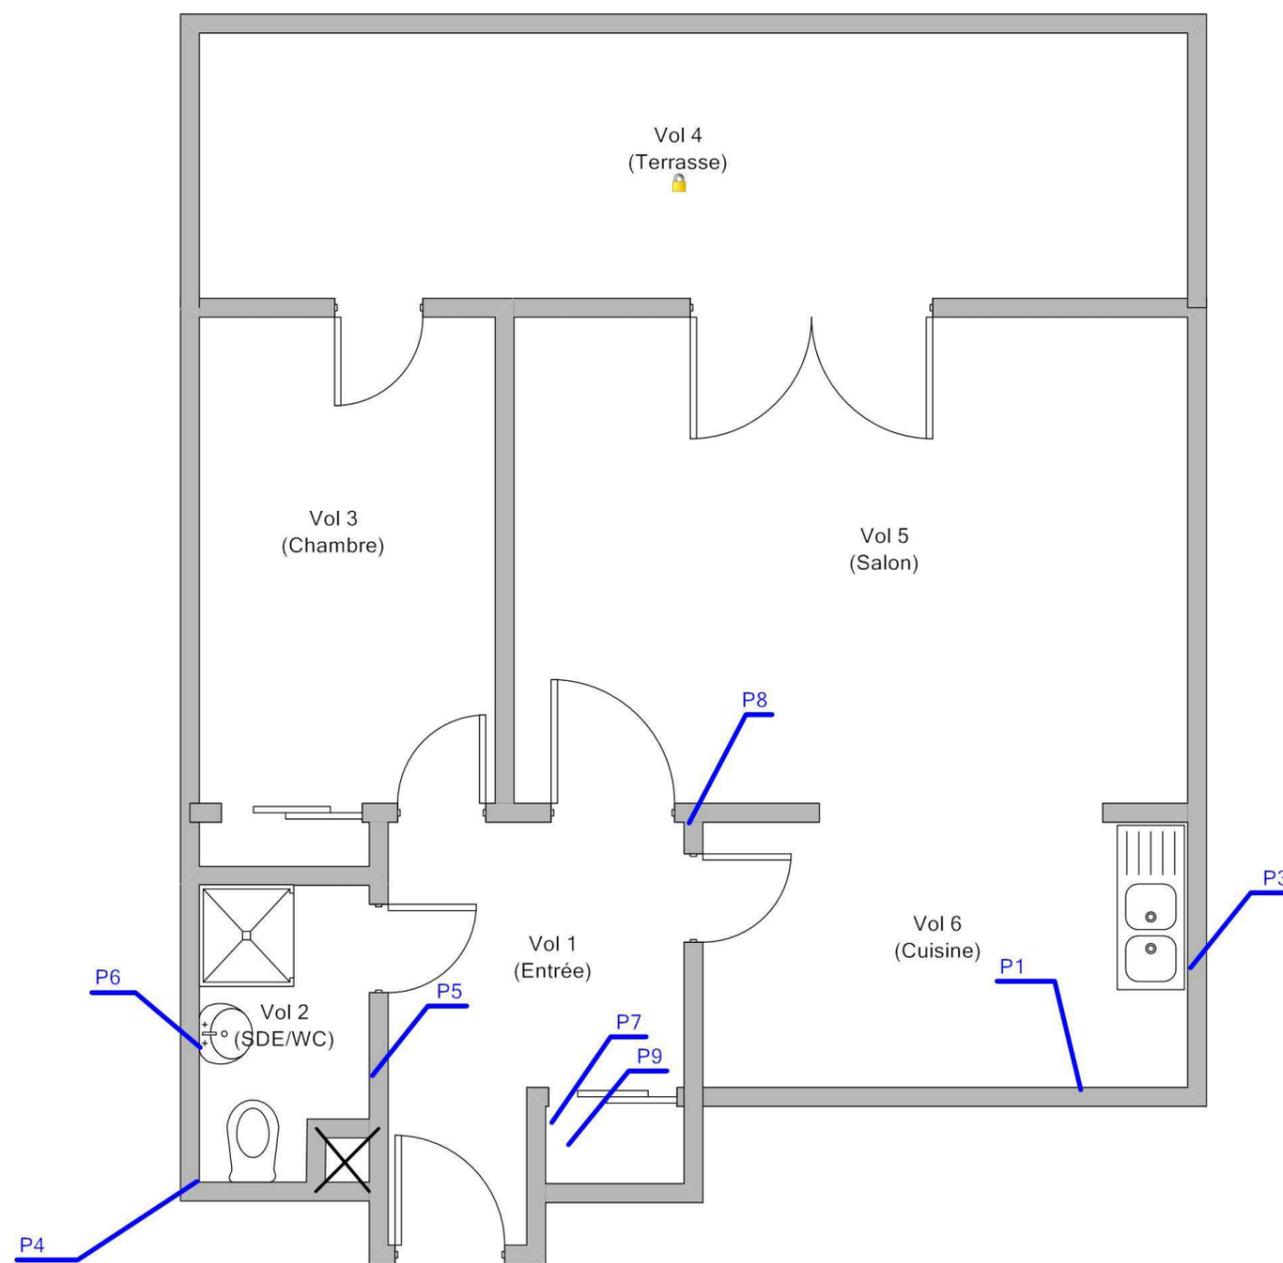

Adresse du bien
3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC

Date intervention
04/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphane

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000331 n°1 - 4 (P1)	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement
002NJ000331 n°1 - 2 (P1)	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement
002NJ000331 n°3 - 4 (P3)	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement
002NJ000331 n°3 - 2 (P3)	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement
002NJ000331 n°4 - 4 (P4)	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	Prélevement
002NJ000331 n°4 - 2 (P4)	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	Prélevement
002NJ000331 n°5 - 2 (P5)	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	Prélevement
002NJ000331 n°6 - 4 (P6)	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	Prélevement
002NJ000331 n°6 - 2 (P6)	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	Prélevement
002NJ000331 n°7 - 4 (P7)	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002NJ000331 n°7 - 2 (P7)	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002NJ000331 n°8 - 4 (P8)	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002NJ000331 n°8 - 2 (P8)	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002NJ000331 n°9 - 2 (P9)	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
	Appartement 11 - Vol 3 (Chambre)	I1
	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	I2
	Appartement 11 - Vol 5 (Salon)	I3




002NJ000331 n°1 - 4 (P1)



002NJ000331 n°1 - 2 (P1)



002NJ000331 n°3 - 4 (P3)

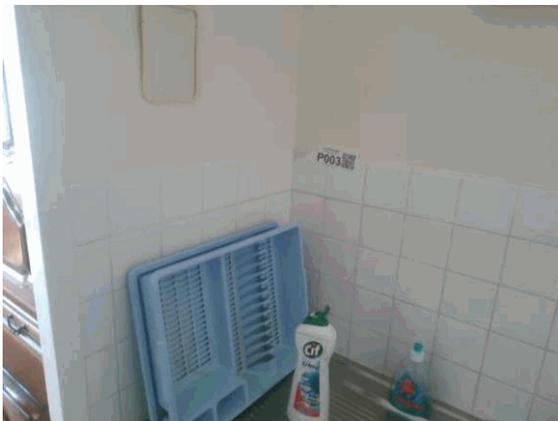

002NJ000331 n°3 - 2 (P3)



002NJ000331 n°4 - 4 (P4)



002NJ000331 n°4 - 2 (P4)



002NJ000331 n°5 - 2 (P5)



002NJ000331 n°6 - 4 (P6)



002NJ000331 n°6 - 2 (P6)



002NJ000331 n°7 - 4 (P7)



002NJ000331 n°7 - 2 (P7)



002NJ000331 n°8 - 4 (P8)



002NJ000331 n°8 - 2 (P8)



I1 - 2



I3 - 2



002NJ000331 n°9 - 2 (P9)



I2 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur -	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + matériau beige non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 11 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau beige + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau beige + peinture - -	Appartement 11 - Vol 2 (SDE/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Porteur -	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 11 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68381 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68381 Réf. Commande Client : 002NJ000331
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000331001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071707-36435 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000331003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071707-36436 Description ITGA : Colle blanche / Matériau beige / Peinture / Carrelage
▶ Colle blanche + matériau beige non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68381 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000331004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDE/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36437</p> <p>Description ITGA : Papier en vrac / Matériau beige en vrac / Peinture</p>				
▶ Papier en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000331005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDE/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36438</p> <p>Description ITGA : Matériau beige / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau beige + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000331006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDE/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36450</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Matériau beige / Peinture / Carrelage</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige non séparable + matériau beige + peinture	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000331007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-36451</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68381 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000331008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-36452		
		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000300011_ 3 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000331009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-36453		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.