



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES

CP - Ville : 53810 CHANGE

Référence client : __00402000010000100003_

Date du repérage : 19/07/2017

Désignation : Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

	A .
Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	·
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	
. •	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre		
Adresse :		4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence client : Désignation :		_00402000010000100003_ Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de cons	truction:						









C Opérateur de repérage

AC Environnement (N° 441355914)

Nom: ROTUNNO Laurent

Accompagnateur : B.LAURENT (0 800 400 100)

Date de repérage 19/07/2017

Compagnie & Siret:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :								
Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)							
Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Logement n°3 - Vol 5 (Séjour)							
Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)							
Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)								





Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Logement n°3	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDE)	

K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)







L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Amiante Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification				
Vol 1 (Entrée)	Lino récent gris	Aucun prélèvement à la demande du client				
Vol 5 (Séjour)	Lino récent gris	Aucun prélèvement à la demande du client				

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q

Réserves / Commentaires

- 12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :
- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.
- Commentaire n°1:

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous bac à douche
(SDE) - Logement n°3		
Logement n°3 - Vol 4	pièce non visée par le présent diagnostic	
(Balcon)		

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur



Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (P2	Réalisation d'un		002LA0025	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
			doublage pièce		prélevement		26 n°2 - 2 -		vrac + carton + peinture		analyse
			sèche)				002LA0025				
							26 n°2 - 4				
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 7	Murs et cloisons	Enduit plâtre (P2 - S6 -	Sondage et extension de		002LA0025	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
	(Chambre 1) - Vol 8		doublage pièce	S7 - S8	la zone homogène du		26 n°2 - 2 -		vrac + carton + peinture		analyse
	(Chambre 2) - Vol 5		sèche)		prélèvement P2		002LA0025				
	(Séjour)						26 n°2 - 4				
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (P3	Réalisation d'un		002LA0025	P3	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
			pièce sèche)		prélevement		26 n°3 - 2 -		peinture		analyse
							002LA0025				
							26 n°3 - 4				
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 5	Murs et cloisons	Enduit ciment (P3 - S9	Sondage et extension de		002LA0025	P3	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
	(Séjour)		pièce sèche)		la zone homogène du		26 n°3 - 2 -		peinture		analyse
					prélèvement P3		002LA0025				
							26 n°3 - 4				
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (P5	Réalisation d'un		002LA0025	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
			doublage pièce		prélevement		26 n°5 - 2 -		vrac + peinture avec		analyse
			humide)				002LA0025		couche en toile + carton		
							26 n°5 - 4				
Logement n°3	Vol 2 (W.C) - Vol 3	Murs et cloisons	Enduit plâtre (P5 - S13 -	Sondage et extension de		002LA0025	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
	(Cuisine) - Vol 6 (SDE)		doublage pièce	S14	la zone homogène du		26 n°5 - 2 -		vrac + peinture avec		analyse
			humide)		prélèvement P5		002LA0025		couche en toile + carton		
							26 n°5 - 4				
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit ciment (P6	Réalisation d'un		002LA0025	P6	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur
			pièce humide)		prélevement		26 n°6 - 2 -		hétérogène + peinture		analyse
							002LA0025				
							26 n°6 - 4				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S3							Négatif sur
			porte d'entrée								document cf
											prélèvement
											n°16 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action menée				Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (P4	Réalisation d'un		002LA0025	P4	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
			pièce sèche)		prélevement		26 n°4 - 2 -		peinture		analyse
							002LA0025				
							26 n°4 - 4				
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 7	Plafonds	Enduit ciment (P4 - S10 -	Sondage et extension de		002LA0025	P4	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
	(Chambre 1) - Vol 8		pièce sèche)	S11 - S12	la zone homogène du		26 n°4 - 2 -		peinture		analyse
	(Chambre 2) - Vol 5				prélèvement P4		002LA0025				
	(Séjour)						26 n°4 - 4				
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment (P7	Réalisation d'un		002LA0025	P7	Enduit blanc en vrac +	Négatif	Négatif sur
			pièce humide)		prélevement		26 n°7 - 2 -		peinture		analyse
							002LA0025				
							26 n°7 - 4				
Logement n°3	Vol 6 (SDE) - Vol 3	Plafonds	Enduit ciment (S15 - S16	Sondage et extension de		002LA0025	P7	Enduit blanc en vrac +	Négatif	Négatif sur
	(Cuisine)		pièce humide)		la zone homogène du		26 n°7 - 2 -		peinture		analyse
					prélèvement P7		002LA0025				
							26 n°7 - 4				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'ac	ction menée			Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P9	Réalisation d'un		002LA0025	P9	Colle grise + couche	Négatif	Négatif sur
			(faïence SDB		prélevement		26 n°9 - 2 -		plâtreuse blanche		analyse
							002LA0025				
							26 n°9 - 4				
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P9	Sondage et extension de		002LA0025	P9	Colle grise + couche	Négatif	Négatif sur
			(faïence SDB		la zone homogène du		26 n°9 - 2 -		plâtreuse blanche		analyse
					prélèvement P9		002LA0025				
							26 n°9 - 4				
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P10	Réalisation d'un		002LA0025	P10	Colle blanche + couche	Négatif	Négatif sur
			(faïence SDE)		prélevement		26 n°10 - 2		plâtreuse blanche avec		analyse
							-		couche cartonnée		
							002LA0025				
							26 n°10 - 4				
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P10	Sondage et extension de		002LA0025	P10	Colle blanche + couche	Négatif	Négatif sur
			(faïence SDE)		la zone homogène du		26 n°10 - 2		plâtreuse blanche avec		analyse
					prélèvement P10		-		couche cartonnée		
							002LA0025				
							26 n°10 - 4				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action menée		Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino gris	P1	Réalisation d'un		002LA0025	P1	Revêtement souple	Négatif	Négatif sur
			multicolore		prélevement		26 n°1 - 2 -		multicolore + colle		analyse
			gris+colle jaune				002LA0025		polymère jaune + ragréage		
							26 n°1 - 4		gris		
Logement n°3	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino gris	S5	Sondage et extension de		002LA0025	P1	Revêtement souple	Négatif	Négatif sur
			multicolore		la zone homogène du		26 n°1 - 2 -		multicolore + colle		analyse
			gris+colle jaune		prélèvement P1		002LA0025		polymère jaune + ragréage		
							26 n°1 - 4		gris		
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino bleu	P8	Réalisation d'un		002LA0025	P8	Revêtement souple beige +	Négatif	Négatif sur
			tacheté+colle jaune		prélevement		26 n°8 - 2 -		colle polymère jaune +		analyse
							002LA0025		ragréage gris		
							26 n°8 - 4				









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de sol	Lino beige+colle jaune (pièce humide)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino récent gris	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino récent gris	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche grise+ colle jaune	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n°







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							002LA002522 Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3		Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris(pièce humide)	\$18							002LA002522 Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris(S18							Environnement n° 002LA002522 Négatif sur
			pièce humide)								document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n°
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de sol	Ragréage gris(pièce humide)	\$18							002LA002522 Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522








ANNEXE: Plans de repérage des MPCA


 Ref.
 Plans
 Titre du plan

 Logement n°3
 Logement n°3 - Plan de repérage - Actions menées

 Logement n°3
 Logement n°3 - Plan de prélèvements

Iravaux

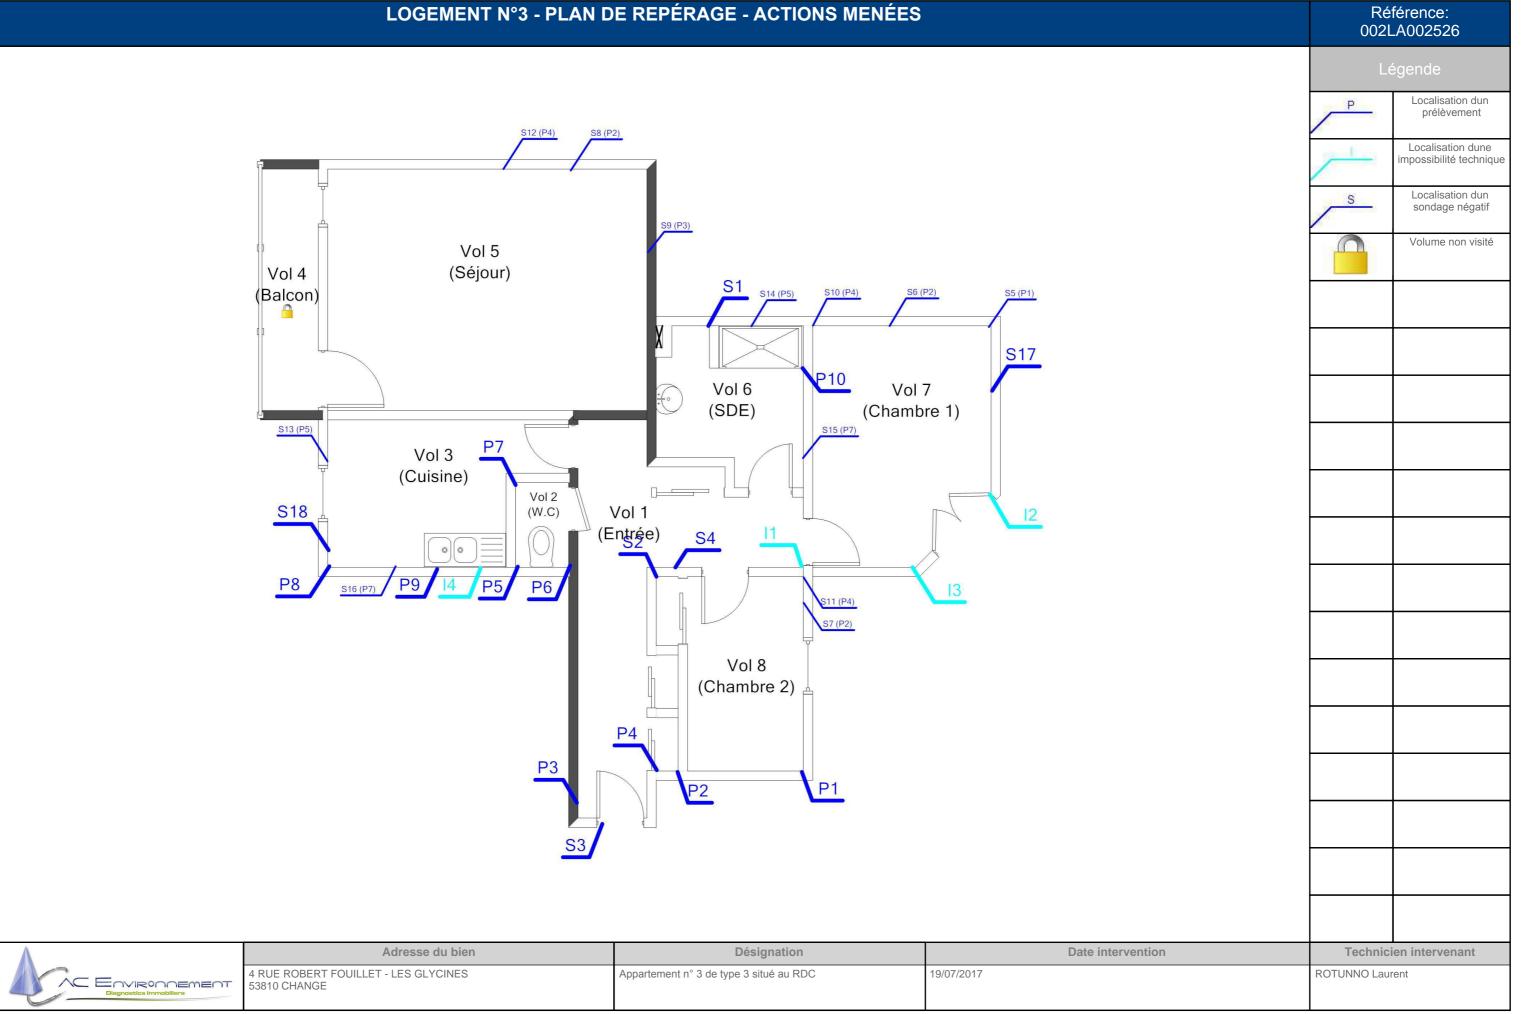

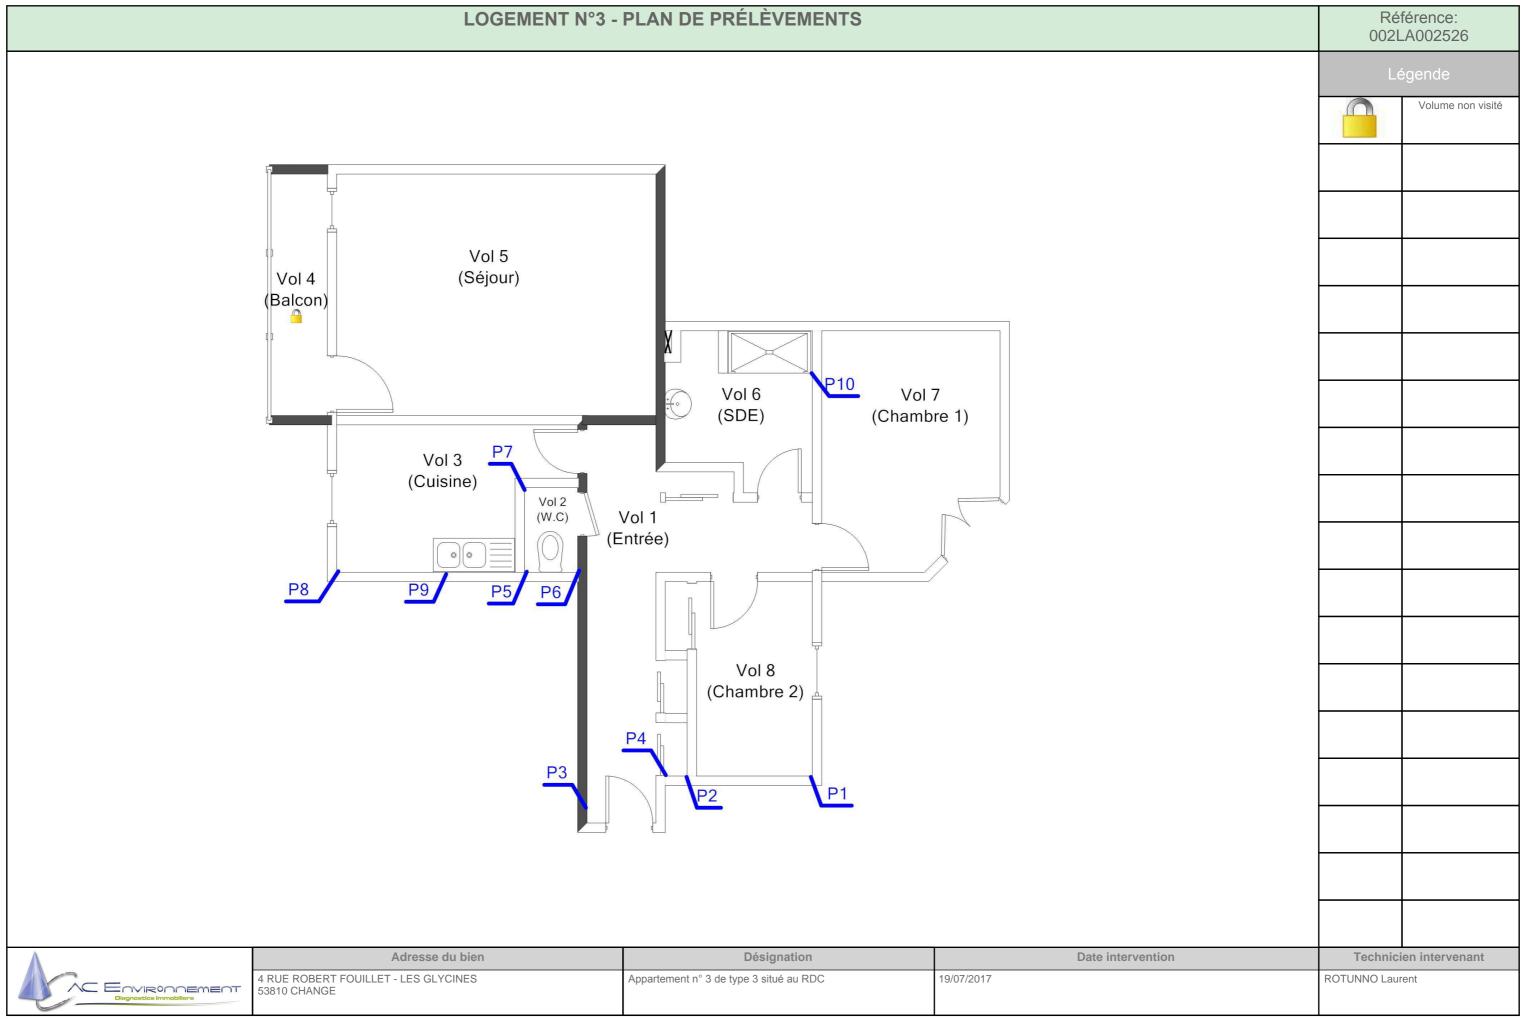



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002526 n°4 - 4 (P4)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°5 - 2 (P5)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°9 - 4 (P9)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°9 - 2 (P9)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°7 - 4 (P7)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°7 - 2 (P7)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°3 - 4 (P3)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°3 - 2 (P3)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°2 - 4 (P2)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°2 - 2 (P2)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°6 - 4 (P6)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°6 - 2 (P6)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°5 - 4 (P5)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°10 - 4 (P10)	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	Prélevement négatif
	Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)	12
002LA002526 n°4 - 2 (P4)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°1 - 2 (P1)	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002526 n°1 - 4 (P1)	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002526 n°8 - 2 (P8)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°8 - 4 (P8)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°10 - 2 (P10)	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	Prélevement négatif
	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	I1
	Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)	13
	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	14

Amiante Travaux





002LA002526 n°4 - 4 (P4)



002LA002526 n°9 - 4 (P9)



002LA002526 n°7 - 4 (P7)



002LA002526 n°5 - 2 (P5)



002LA002526 n°9 - 2 (P9)



002LA002526 n°7 - 2 (P7)







002LA002526 n°3 - 4 (P3)



002LA002526 n°2 - 4 (P2)



002LA002526 n°6 - 4 (P6)



002LA002526 n°3 - 2 (P3)



002LA002526 n°2 - 2 (P2)



002LA002526 n°6 - 2 (P6)







002LA002526 n°5 - 4 (P5)



12 - 2



002LA002526 n°1 - 2 (P1)



002LA002526 n°10 - 4 (P10)



002LA002526 n°4 - 2 (P4)



002LA002526 n°1 - 4 (P1)







002LA002526 n°8 - 2 (P8)



002LA002526 n°10 - 2 (P10)



13 - 2



002LA002526 n°8 - 4 (P8)



11 - 2



14 - 2







ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile + carton	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune + ragréage gris	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanc en vrac + peinture	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris -	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de

l'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78 www.itga.fr Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES
Réf. Commande ITGA: IT0717-73075
Réf. Commande Client: 002LA002526

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

mecaniqu

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

DTA 164-01 rev 03

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLE 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type		- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	1707-51302	
Réf échantillon client :	002LA002526001 / Revê Revêtement de sol / Lino gris+colle jaune / Vol 8 (Chambre 2)		Description ITGA	: Revêteme / Ragréag	ent souple multicolore / Colle polymère jaune le gris
Revêtement souple ı	multicolore +	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
colle polymère jaune	e + ragréage gris				
Réf dossier client :	Réf dossier client :0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLE : 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type		Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51303
Réf échantillon client : 002LA002526002 / Paro et enduits / Murs et cloisc doublage pièce sèche) / V (Entrée)		ons / Enduit plâtre (Description ITGA	: Enduit plá	itreux blanc en vrac / Carton / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture		META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :00402000010000100003_		- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT		1707-51304 s en vrac / Peinture
	et enduits / Murs et cloisc pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)	ns / Enduit ciment (,		,
▶ Enduit gris en vrac +	peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	_0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLET 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type	- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51305
Réf échantillon client : 002LA002526004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)			Description ITGA	: Enduit gri	s en vrac / Peinture
▶ Enduit gris en vrac +	peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	_0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLET 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type	- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51306
Réf échantillon client :	002LA002526005 / Paroi et enduits / Murs et cloisc doublage pièce humide) / (W.C)	ns / Enduit plâtre (Description ITGA	: Enduit pla en toile /	itreux blanc en vrac / Peinture avec couche Carton
 Enduit plâtreux bland peinture avec couche carton 		МЕТА	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	_0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLET 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type	- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51307
Réf échantillon client : 002LA002526006 / Parois vertica et enduits / Murs et cloisons / End pièce humide) / Vol 2 (W.C)			Description ITGA	: Enduit gri	s en vrac hétérogène / Peinture
▶ Enduit gris en vrac he peinture	étérogène +	МЕТА	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC		T - LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51308
Réf échantillon client :				: Enduit bla	anc en vrac / Peinture
▶ Enduit blanc en vrac	+ peinture	МЕТА	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	Réf dossier client :00402000010000100003 4 RUE ROBERT FOUILLET 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type :		Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51309
Réf échantillon client :	002LA002526008 / Revê Revêtement de sol / Lino jaune / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA	: Revêteme Ragréage	ent souple beige / Colle polymère jaune / gris
▶ Revêtement souple	e beige + colle	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
polymère jaune + r	agréage gris				
Réf dossier client :00402000010000100001 4 RUE ROBERT FOUILLE 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type		- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51310
Réf échantillon client :	002LA002526009 / Revê Revêtement de mur / Coll (faïence SDB / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA	: Colle grise	e / Couche plâtreuse blanche
Colle grise + couch	ne plâtreuse	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :0040200001000010000 4 RUE ROBERT FOUILLE 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type		- LES GLYCINES -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-51311
Réf échantillon client : 002LA002526010 / Revête: Revêtement de mur / Colle ((faïence SDE) / Vol 6 (SDE)			Description ITGA		: / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche che cartonnée
Carrelage					Non analysé
Colle blanche + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée		META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -