Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100009_
Date du repérage :	07/07/2016
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100009_
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)
Date de repérage	07/07/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 17/07/2016
A Riorges, le 17/07/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	LGT 9 - Vol 2 (W.C)
LGT 9 - Vol 3 (SDB)	LGT 9 - Vol 4 (Séjour)
LGT 9 - Vol 6 (Chambre 1)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)
LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	
Façades	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 3 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Colles de carrelages (faïences)	Faience récente (carton de faience encire présent dans le logement)

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :
- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les balcons considérer comme non visités.
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 9 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Réalisation d'un prélevement	Souple noir	002HD001050 n°5 - 1	P5	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Souple noir	002HD001050 n°5 - 1	P5	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 9	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P7	Réalisation d'un prélevement	translucide	002HD001050 n°7 - 1	P7	Matériau souple de type joint (transparent)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	translucide	002HD001050 n°7 - 1	P7	Matériau souple de type joint (transparent)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001050 n°3 - 1	P3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001050 n°3 - 1	P3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P6	Réalisation d'un prélevement	joint et mastic souple noir	002HD001050 n°6 - 1 - 002HD001050 n°6 - 2	P6	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	joint et mastic souple noir	002HD001050 n°6 - 1 - 002HD001050 n°6 - 2	P6	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement)	Menuiseries	joint d'étanchéité porte d'entrée	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001050 n°9 - 1 - 002HD001050 n°9 - 2	P9	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002HD001050 n°10 - 1 - 002HD001050 n°10 - 2	P10	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + enduit ciment	P10 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001050 n°10 - 1 - 002HD001050 n°10 - 2	P10	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platre	P16	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièces humides	002HD001050 n°16 - 1 - 002HD001050 n°16 - 2	P16	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platre	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Porteur pièces humides	002HD001050 n°16 - 1 - 002HD001050 n°16 - 2	P16	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièces humides	002HD001050 n°8 - 1	P8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002HD001050 n°8 - 1	P8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	Plafond pièce sèche	002HD001050 n°15 - 1 - 002HD001050 n°15 - 2	P15	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond pièce sèche	002HD001050 n°15 - 1 - 002HD001050 n°15 - 2	P15	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	revetement plastique+ colle blanche (aspect enduit)	P4	Réalisation d'un prélevement		002HD001050 n°4 - 1 - 002HD001050 n°4 - 2	P4	Matériau (polymérisé) (rose) + (violet) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P17	Réalisation d'un prélevement	blanche	002HD001050 n°17 - 1 - 002HD001050 n°17 - 2	P17	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	I5			I5 - 1				Faience récente (carton de faience encire présent dans le logement)

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°1 - 1 - 002HD001050 n°1 - 2	P1 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°1 - 1 - 002HD001050 n°1 - 2	P1 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°1 - 1 - 002HD001050 n°1 - 2	P1 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°1 - 1 - 002HD001050 n°1 - 2	P1 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement	Rose pièces humides	002HD001050 n°2 - 1 - 002HD001050 n°2 - 2	P2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Rose pièces humides	002HD001050 n°2 - 1 - 002HD001050 n°2 - 2	P2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°11 - 1 - 002HD001050 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°11 - 1 - 002HD001050 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°11 - 1 - 002HD001050 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune	002HD001050 n°11 - 1 - 002HD001050 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélevement	rose pièces sèches	002HD001050 n°12 - 1	P12	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 4 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	rose pièces sèches	002HD001050 n°12 - 1	P12	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélevement	orange + colle jaune	002HD001050 n°13 - 1 - 002HD001050 n°13 - 2	P13	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau (pulvérulent) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	orange + colle jaune	002HD001050 n°13 - 1 - 002HD001050 n°13 - 2	P13	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau (pulvérulent) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélevement	lino bleu + colle jaune	002HD001050 n°14 - 1 - 002HD001050 n°14 - 2	P14 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	lino bleu + colle jaune	002HD001050 n°14 - 1 - 002HD001050 n°14 - 2	P14 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélevement	lino bleu + colle jaune	002HD001050 n°14 - 1 - 002HD001050 n°14 - 2	P14 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	lino bleu + colle jaune	002HD001050 n°14 - 1 - 002HD001050 n°14 - 2	P14 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose (coulé sur lino d'origine)		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino sur ragréage le plus récent		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 9	LGT 9 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 9	LGT 9 - Plan de prélèvements

LGT 9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001050

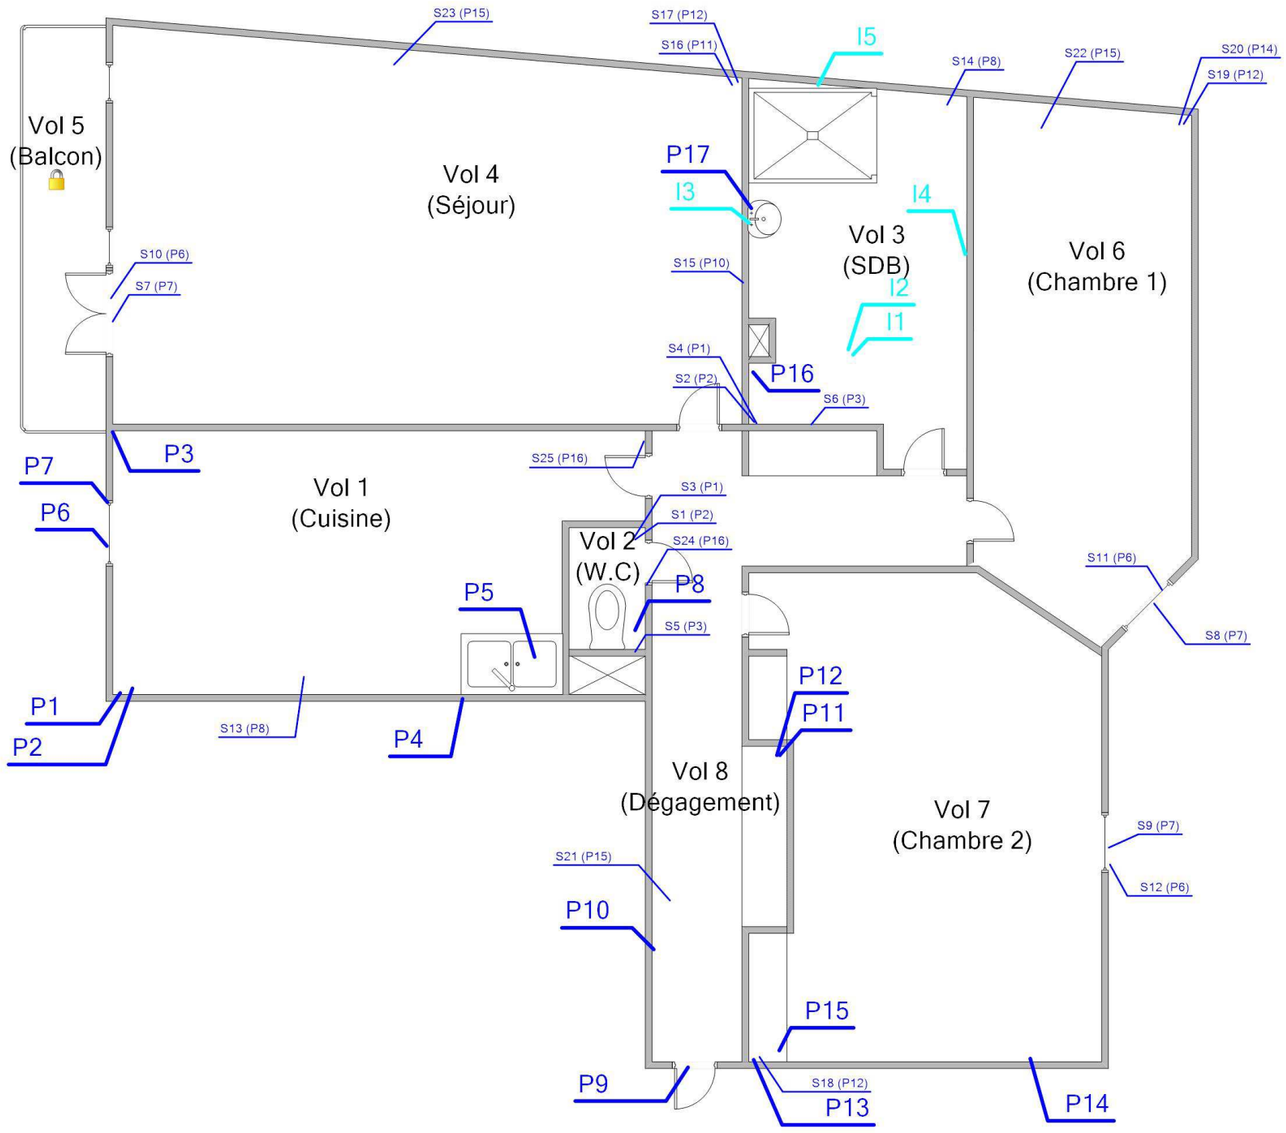

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage	07/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001050

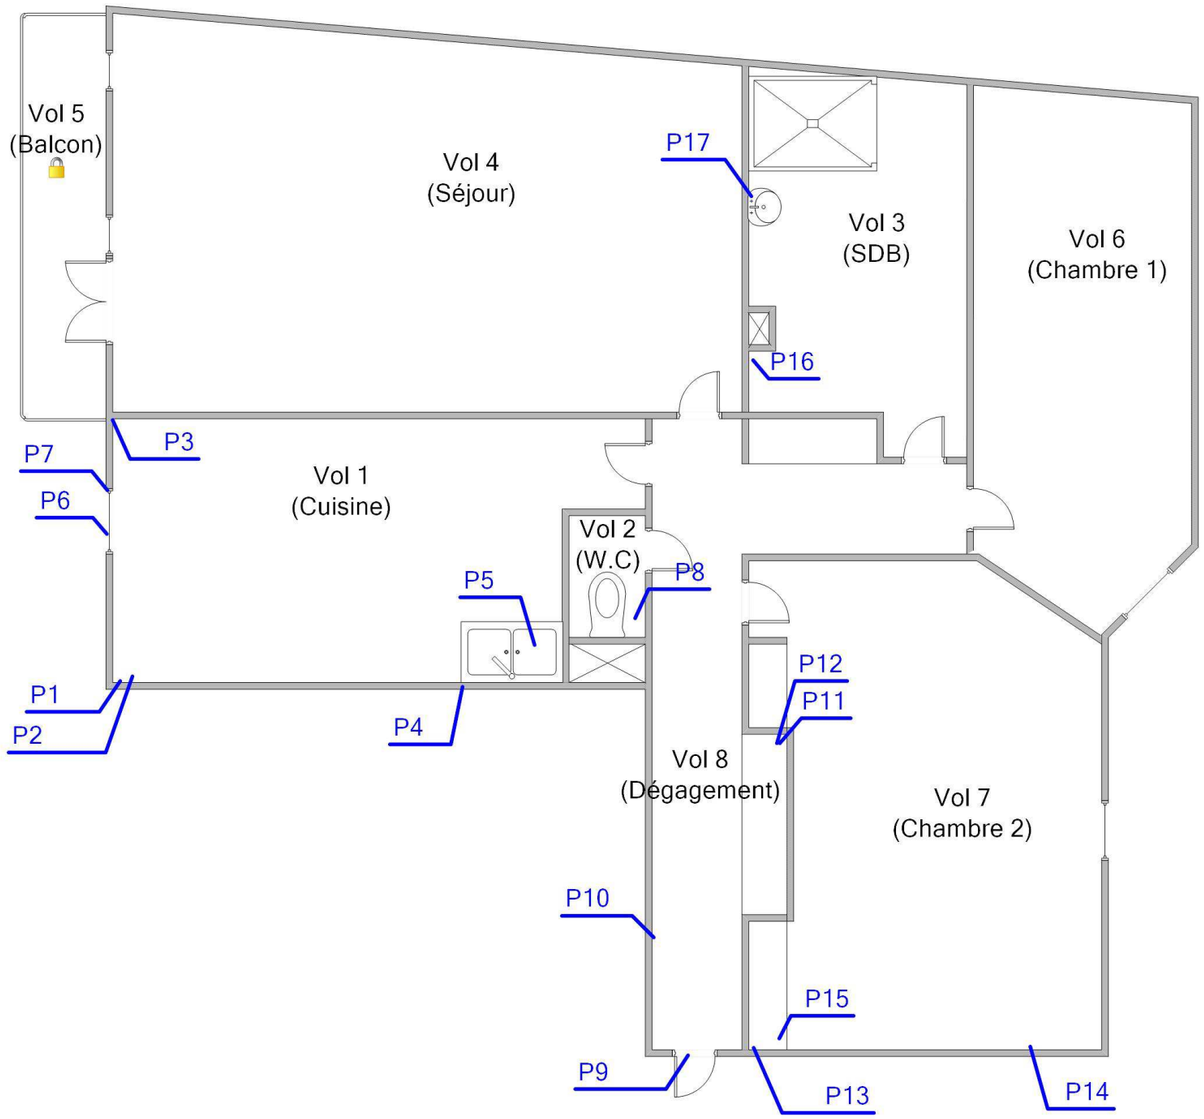

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	Appartement n° 9 de type 3 situé au 02 ème étage	07/07/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001050 n°1 - 1 (P1)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°1 - 2 (P1)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°2 - 1 (P2)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°2 - 2 (P2)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°3 - 1 (P3)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°4 - 1 (P4)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°4 - 2 (P4)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°5 - 1 (P5)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°6 - 1 (P6)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°6 - 2 (P6)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°7 - 1 (P7)	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001050 n°8 - 1 (P8)	LGT 9 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001050 n°9 - 1 (P9)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°9 - 2 (P9)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°10 - 1 (P10)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°10 - 2 (P10)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°11 - 1 (P11)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°11 - 2 (P11)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°12 - 1 (P12)	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001050 n°13 - 1 (P13)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°13 - 2 (P13)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°15 - 1 (P15)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°15 - 2 (P15)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°14 - 1 (P14)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°14 - 2 (P14)	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001050 n°16 - 1 (P16)	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001050 n°16 - 2 (P16)	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	I1
	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	I2
	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	I3
	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	I4

Référence	Localisation	Action
002HD001050 n°17 - 1 (P17)	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001050 n°17 - 2 (P17)	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	I5

002HD001050 n°1 - 1 (P1)

002HD001050 n°1 - 2 (P1)

002HD001050 n°2 - 1 (P2)

002HD001050 n°2 - 2 (P2)

002HD001050 n°3 - 1 (P3)

002HD001050 n°4 - 1 (P4)

002HD001050 n°4 - 2 (P4)

002HD001050 n°5 - 1 (P5)

002HD001050 n°6 - 1 (P6)

002HD001050 n°6 - 2 (P6)

002HD001050 n°7 - 1 (P7)

002HD001050 n°8 - 1 (P8)

002HD001050 n°9 - 1 (P9)

002HD001050 n°9 - 2 (P9)

002HD001050 n°10 - 1 (P10)

002HD001050 n°10 - 2 (P10)

002HD001050 n°11 - 1 (P11)

002HD001050 n°11 - 2 (P11)

002HD001050 n°12 - 1 (P12)

002HD001050 n°13 - 1 (P13)

002HD001050 n°13 - 2 (P13)

002HD001050 n°15 - 1 (P15)

002HD001050 n°15 - 2 (P15)

002HD001050 n°14 - 1 (P14)

002HD001050 n°14 - 2 (P14)

002HD001050 n°16 - 1 (P16)

002HD001050 n°16 - 2 (P16)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

002HD001050 n°17 - 1 (P17)

002HD001050 n°17 - 2 (P17)

I5 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) - Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - Carreaux 30 X 30 Beiges avec sous face rouges + colle jaune -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) - Rose pièces humides -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau (polymérisé) (rose) + (violet) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau souple bitumineux (noir) - Souple noir -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - joint et mastic souple noir -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type joint (transparent) - translucide -	LGT 9 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Plafond pièces humides -	LGT 9 - Vol 2 (W.C)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - -	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) - Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune -	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) - Carreaux 30 X 30 Gris avec sous face rouges + colle jaune -	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) - rose pièces sèches -	LGT 9 - Vol 8 (Dégagement)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (clair) ; matériau (pulvérulent) (gris) - orange + colle jaune -	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) - lino bleu + colle jaune -	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - lino bleu + colle jaune -	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Plafond pièce sèche -	LGT 9 - Vol 7 (Chambre 2)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) - Porteur pièces humides -	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) - blanche -	LGT 9 - Vol 3 (SDB)	