Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DIVISION LECLERC
CP - Ville :	53290 GREZ EN BOUERE
Référence client :	_0056100003_
Date du repérage :	23/11/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE
Référence client :	_0056100003_
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	GARDENAT Ludovic
Accompagnateur :	néant (néant)
Date de repérage	23/11/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 4002 V3
Délivré le : 23/06/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 02/12/2016
A Riorges, le 02/12/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)
plan masse+toiture n°22bis - Vol 3 (Toiture)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)
pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)
façade arrière - Vol 7 (façade arrière)	pignon droit - Vol 8 (façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble de parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	
Plafond et faux-plafonds	partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	
Revêtement de mur	partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	
Revêtement de sol	partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	
Toiture et étanchéité	plan masse+toiture n°22bis	Vol 3 (Toiture)	
Façades	plan masse+toiture n°22bis	Vol 4 (cour extérieure)	
Voies et réseaux divers	plan masse+toiture n°22bis	Vol 4 (cour extérieure)	
Façades	pignon gauche +façade avant	Vol 5 (pignon gauche) - Vol 6 (façade avant)	
Façades	façade arrière	Vol 7 (façade arrière)	
Façades	pignon droit	Vol 8 (façade arrière)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (R+1)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 :
Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)
Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Les différents matériaux ou conduits masqués par la ouate de cellulose posé au sol des combles sur une épaisseur importante pour être exhaustif.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	porte d'entrée	Joint d'étanchéïté noir +vitrier noir	P2	Réalisation d'un prélevement		002OY000257 n°2 - 1 - 002OY000257 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 5 (pignon gauche)	Murs	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement	gris autour des ouvertures	002OY000257 n°10 - 1 - 002OY000257 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 5 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	P11	Réalisation d'un prélevement	beige clair lissés	002OY000257 n°11 - 1 - 002OY000257 n°11 - 2	P11	Enduit compact beige + matériau compact orange + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 7 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	beige clair lissés	002OY000257 n°11 - 1 - 002OY000257 n°11 - 2	P11	Enduit compact beige + matériau compact orange + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 6 (façade avant)	Murs	Enduits projetés	P12	Réalisation d'un prélevement	beige sur pierres	002OY000257 n°12 - 1 - 002OY000257 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
façade arrière	Vol 7 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	beige sur pierres	002OY000257 n°12 - 1 - 002OY000257 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon droit	Vol 8 (façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	beige sur pierres	002OY000257 n°12 - 1 - 002OY000257 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 8 (façade arrière)	Murs	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélevement	joints de parpaing gris	002OY000257 n°13 - 1 - 002OY000257 n°13 - 2 - 002OY000257 n°13 - 3	P13	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse+toiture n°22bis	Vol 4 (cour extérieure)	Murs	Enduit ciment	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	joints de parpaing gris	002OY000257 n°13 - 1 - 002OY000257 n°13 - 2 - 002OY000257 n°13 - 3	P13	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 6 (façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P14	Réalisation d'un prélevement	extérieures	002OY000257 n°14 - 1 - 002OY000257 n°14 - 2	P14	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
pignon gauche +façade avant	Vol 6 (façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	extérieures	002OY000257 n°14 - 1 - 002OY000257 n°14 - 2	P14	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 6 (façade avant)	Murs	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélevement	de scellements des briques autour des ouvertures	002OY000257 n°15 - 1 - 002OY000257 n°15 - 2	P15	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon gauche +façade avant	Vol 6 (façade avant)	Murs	Enduit ciment	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	de scellements des briques autour des ouvertures	002OY000257 n°15 - 1 - 002OY000257 n°15 - 2	P15	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
pignon droit	Vol 8 (façade arrière)	Murs	Enduit ciment	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	de scellements des briques autour des ouvertures	002OY000257 n°15 - 1 - 002OY000257 n°15 - 2	P15	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
plan masse+toiture n°22bis	Vol 4 (cour extérieure)	Murs	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélevement	muret extérieure beiges	002OY000257 n°17 - 1 - 002OY000257 n°17 - 2	P17	Enduit beige en vrac + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	doublage placoplatre	002OY000257 n°3 - 1 - 002OY000257 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	doublage placoplatre	002OY000257 n°3 - 1 - 002OY000257 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	cloison sous escalier	002OY000257 n°4 - 1 - 002OY000257 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P5	Réalisation d'un prélevement	pailleté multicolores	002OY000257 n°5 - 1 - 002OY000257 n°5 - 2	P5	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P5 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	pailleté multicolores	002OY000257 n°5 - 1 - 002OY000257 n°5 - 2	P5	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 2 (R+1)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement	sous-face d'escalier blanc	002OY000257 n°6 - 1 - 002OY000257 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélevement	plafonds placoplatre	002OY000257 n°7 - 1 - 002OY000257 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 2 (R+1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélevement	dalle de laine grises	002OY000257 n°8 - 1 - 002OY000257 n°8 - 2	P8	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
partie commune n°22bis	Vol 2 (R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement	grises	002OY000257 n°9 - 1 - 002OY000257 n°9 - 2	P9	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 2 (R+1) - Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	grises	002OY000257 n°9 - 1 - 002OY000257 n°9 - 2	P9	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	gris	002OY000257 n°1 - 1 - 002OY000257 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
partie commune n°22bis	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	gris	002OY000257 n°1 - 1 - 002OY000257 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse+toiture n°22bis	Vol 3 (Toiture)	Ardoises	naturelle	S5			S5 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
plan masse+toiture n°22bis	Vol 4 (cour extérieure)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P16	Réalisation d'un prélevement	noir	002OY000257 n°16 - 1 - 002OY000257 n°16 - 2	P16	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	partie commune n°22bis	partie commune n°22bis - Plan de repérage - Actions menées
	partie commune n°22bis	partie commune n°22bis - Plan des prélèvements
	plan masse+toiture n°22bis	plan masse+toiture n°22bis - Plan de repérage - Actions menées
	pignon gauche +façade avant	pignon gauche +façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	façade arrière	façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	pignon droit	pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

PARTIE COMMUNE N°22BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000257

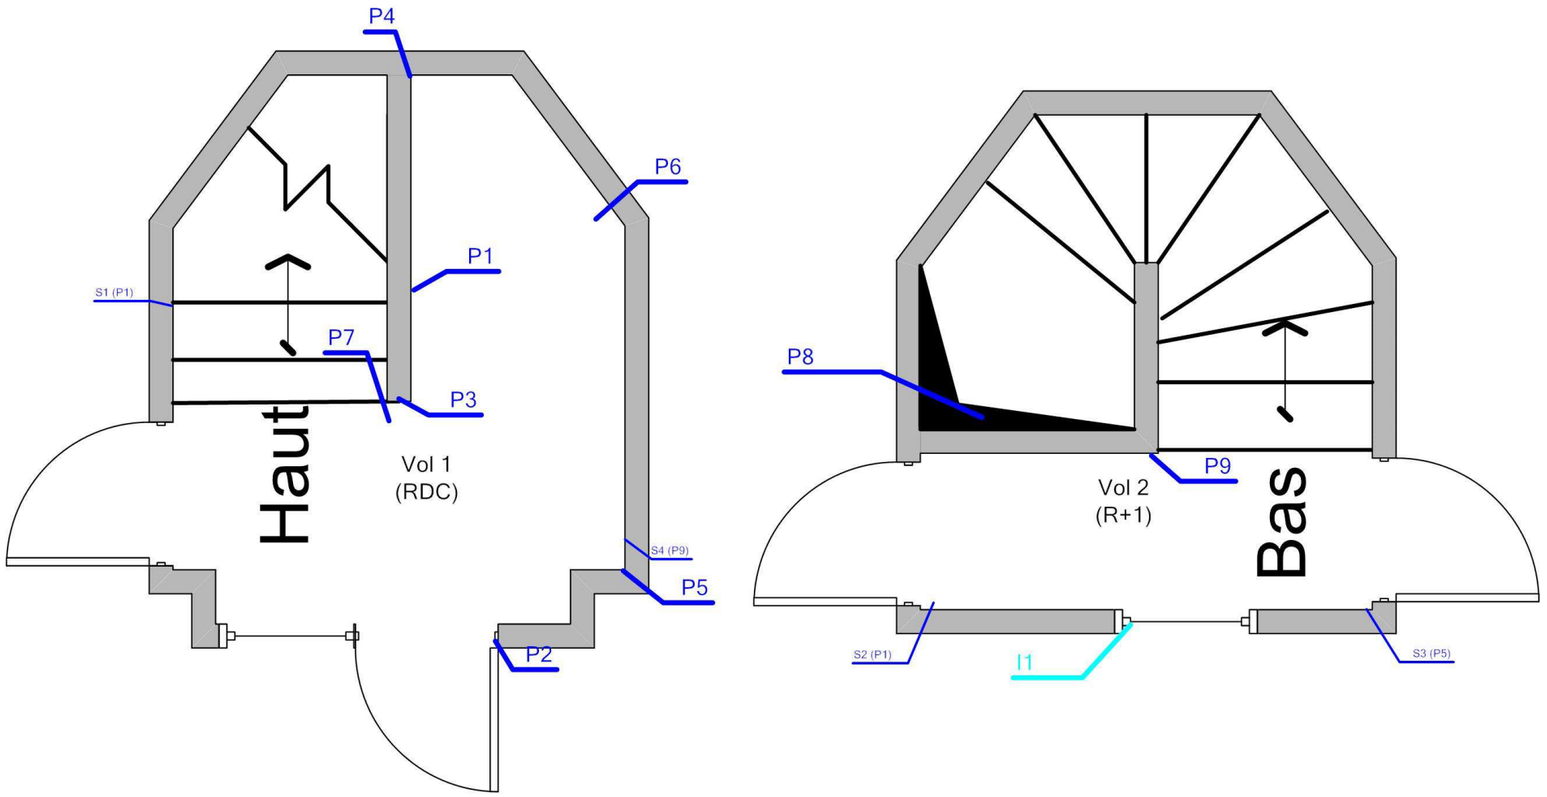

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

PARTIE COMMUNE N°22BIS - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000257

Légende

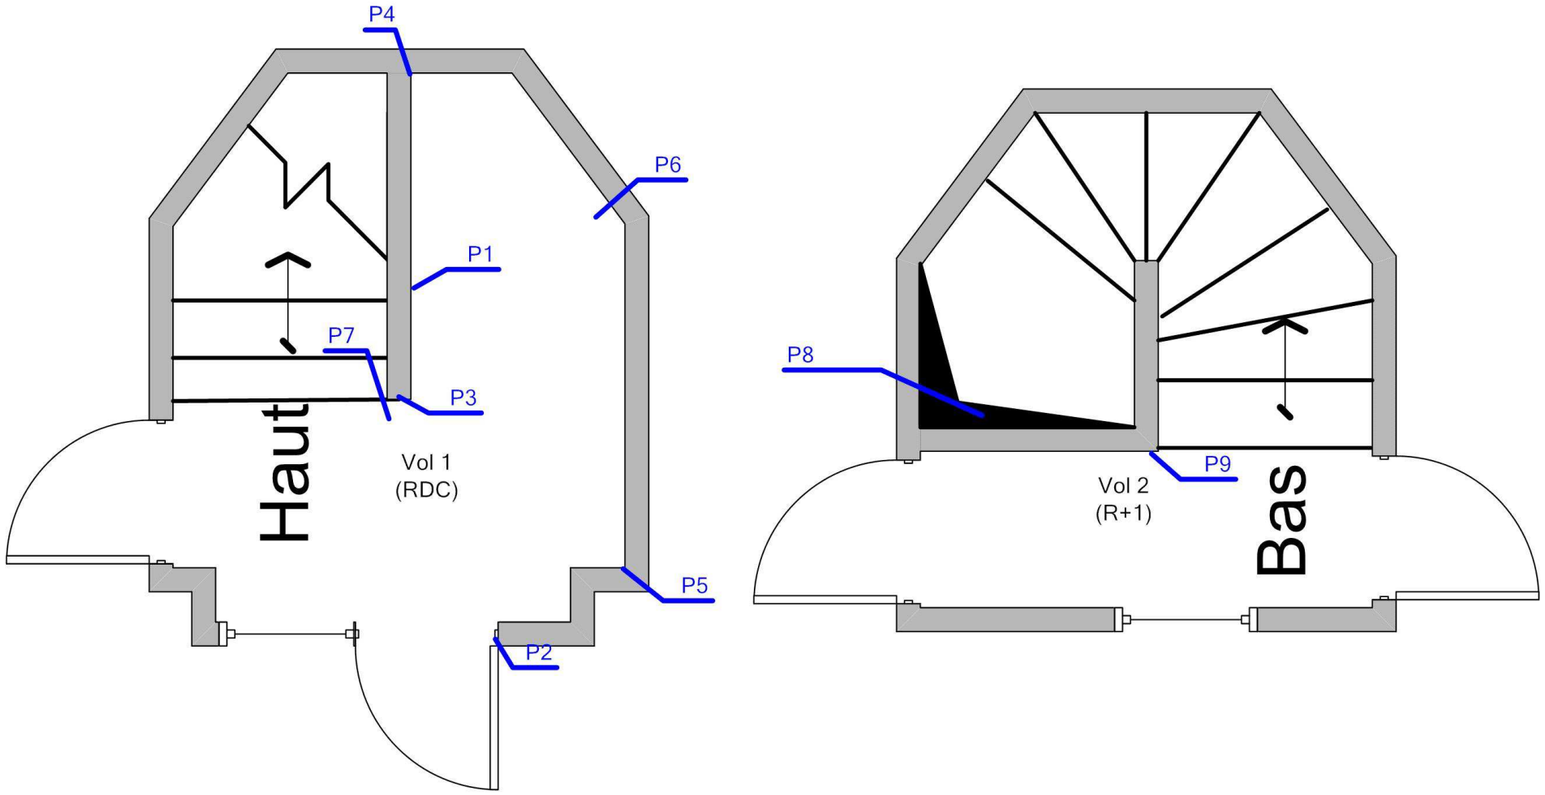

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE+TOITURE N°22BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002OY000257

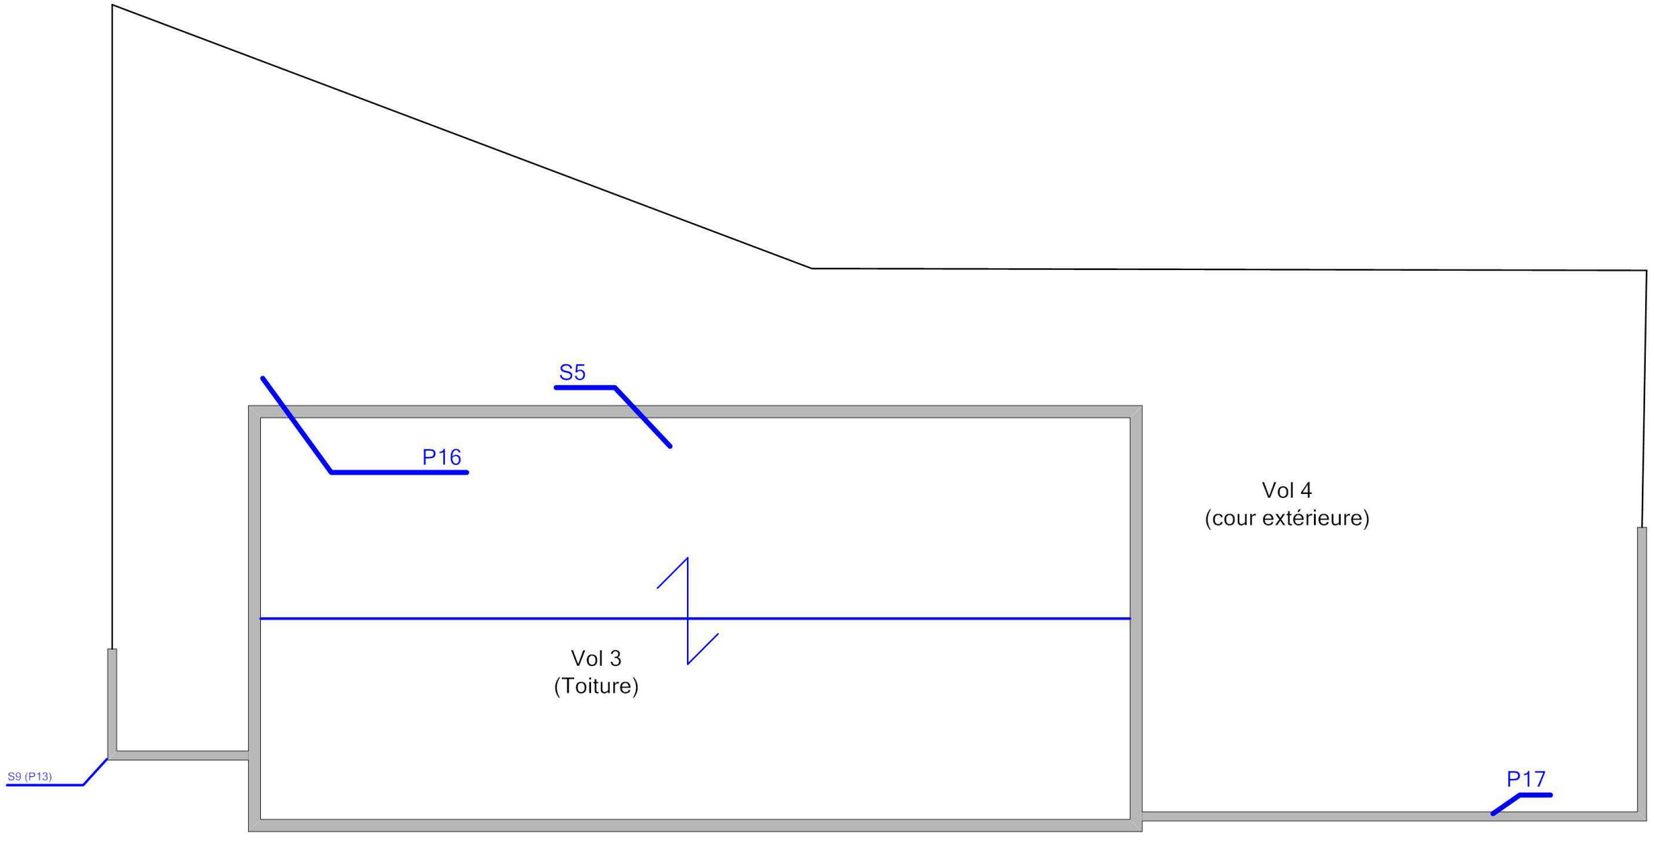

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

PIGNON GAUCHE +FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000257

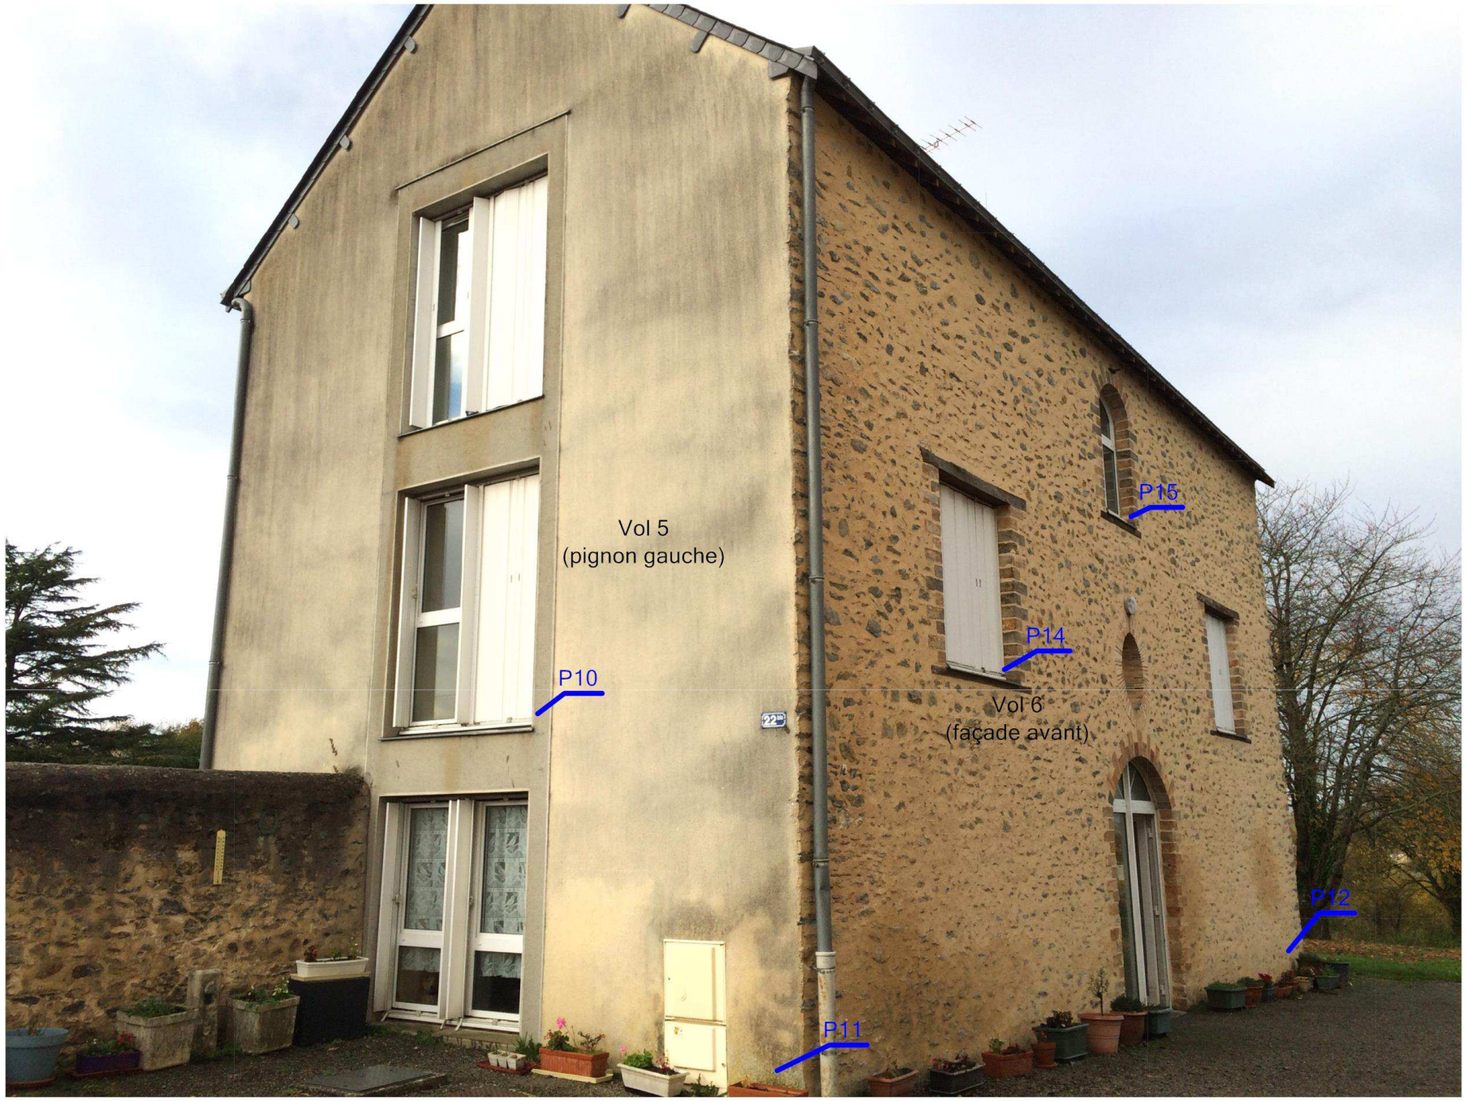

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000257

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000257

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DIVISION LECLERC 53290 GREZ EN BOUERE	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	23/11/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000257 n°1 - 1 (P1)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°1 - 2 (P1)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°2 - 1 (P2)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°2 - 2 (P2)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°3 - 1 (P3)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°3 - 2 (P3)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°4 - 1 (P4)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°4 - 2 (P4)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°5 - 1 (P5)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°5 - 2 (P5)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°6 - 1 (P6)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°6 - 2 (P6)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°7 - 1 (P7)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°7 - 2 (P7)	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000257 n°8 - 1 (P8)	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000257 n°8 - 2 (P8)	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000257 n°9 - 1 (P9)	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000257 n°9 - 2 (P9)	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	I1

Référence	Localisation	Action
002OY000257 n°13 - 1 (P13)	pignon droit - Vol 8 (façade arrière)	Prélevement négatif
002OY000257 n°13 - 2 (P13)	pignon droit - Vol 8 (façade arrière)	Prélevement négatif
002OY000257 n°13 - 3 (P13)	pignon droit - Vol 8 (façade arrière)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000257 n°10 - 1 (P10)	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000257 n°10 - 2 (P10)	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000257 n°11 - 1 (P11)	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000257 n°11 - 2 (P11)	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000257 n°12 - 1 (P12)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif
002OY000257 n°12 - 2 (P12)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000257 n°14 - 1 (P14)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif
002OY000257 n°14 - 2 (P14)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif
002OY000257 n°15 - 1 (P15)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif
002OY000257 n°15 - 2 (P15)	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000257 n°16 - 1 (P16)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	Prélevement négatif
002OY000257 n°16 - 2 (P16)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	Prélevement négatif
002OY000257 n°17 - 1 (P17)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	Prélevement négatif
002OY000257 n°17 - 2 (P17)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	Prélevement négatif
S5 - 1 (A5)	plan masse+toiture n°22bis - Vol 3 (Toiture)	

002OY000257 n°1 - 1 (P1)

002OY000257 n°1 - 2 (P1)

002OY000257 n°2 - 1 (P2)

002OY000257 n°2 - 2 (P2)

002OY000257 n°3 - 1 (P3)

002OY000257 n°3 - 2 (P3)

002OY000257 n°4 - 1 (P4)

002OY000257 n°4 - 2 (P4)

002OY000257 n°5 - 1 (P5)

002OY000257 n°5 - 2 (P5)

002OY000257 n°6 - 1 (P6)

002OY000257 n°6 - 2 (P6)

002OY000257 n°7 - 1 (P7)

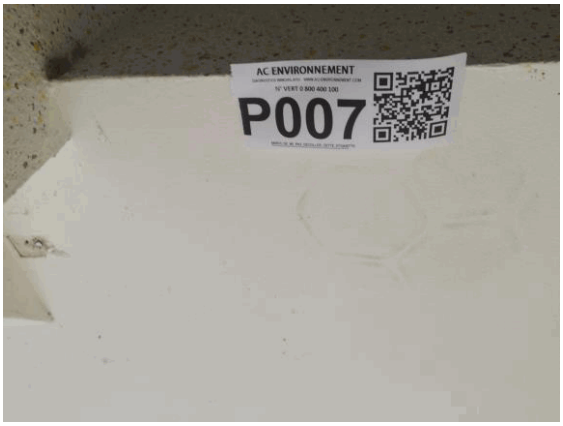

002OY000257 n°7 - 2 (P7)

002OY000257 n°8 - 1 (P8)

002OY000257 n°8 - 2 (P8)

002OY000257 n°9 - 1 (P9)

002OY000257 n°9 - 2 (P9)

I1 - 1

002OY000257 n°10 - 1 (P10)

002OY000257 n°10 - 2 (P10)

002OY000257 n°11 - 1 (P11)

002OY000257 n°11 - 2 (P11)

002OY000257 n°12 - 1 (P12)

002OY000257 n°12 - 2 (P12)

002OY000257 n°13 - 1 (P13)

002OY000257 n°13 - 2 (P13)

002OY000257 n°13 - 3 (P13)

002OY000257 n°14 - 1 (P14)

002OY000257 n°14 - 2 (P14)

002OY000257 n°15 - 1 (P15)

002OY000257 n°15 - 2 (P15)

002OY000257 n°16 - 1 (P16)

002OY000257 n°16 - 2 (P16)

002OY000257 n°17 - 1 (P17)

002OY000257 n°17 - 2 (P17)

S5 - 1 (A5)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau gris en vrac non séparable - gris -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P2	Façades	porte d'entrée	Matériau souple noir - -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peinture non séparable - doublage placoplatre -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable - cloison sous escalier -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac - pailleté multicolores -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - sous-face d'escalier blanc -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - plafonds placoplatre -	partie commune n°22bis - Vol 1 (RDC)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche en toile non séparable - dalle de laine grises -	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable - grises -	partie commune n°22bis - Vol 2 (R+1)	
P10	Façades	Murs	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - gris autour des ouvertures -	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	
P11	Façades	Murs	Enduit compact beige + matériau compact orange + matériau gris - beige clair lissés -	pignon gauche +façade avant - Vol 5 (pignon gauche)	
P12	Façades	Murs	Enduit beige en vrac - beige sur pierres -	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	
P13	Façades	Murs	Enduit compact gris - joints de parpaing gris -	pignon droit - Vol 8 (façade arrière)	
P14	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières - extérieures -	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	
P15	Façades	Murs	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable - de scellements des briques autour des ouvertures -	pignon gauche +façade avant - Vol 6 (façade avant)	

P16	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - noir -	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	
P17	Façades	Murs	Enduit beige en vrac + matériau compact gris non séparable - muret extérieure beiges -	plan masse+toiture n°22bis - Vol 4 (cour extérieure)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49922 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49922
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Colle grise / Matériau gris en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau gris en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49923 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49923
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257002 / Façades / porte d'entrée / Joint d'étanchéïté noir +vitrier noir / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49924 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49924
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier et poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier et poussières + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49925 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49925
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49926 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49926
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peintures multiples en vrac	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49927 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49927
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49928 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49928
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49929 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49929
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 2 (R+1)

Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau cartonné avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche en toile non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49930 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49930
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (R+1)

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49931 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49931
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257010 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 5 (pignon gauche)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49932 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49932
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257011 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 5 (pignon gauche)

Description ITGA	Enduit compact beige / Matériau compact orange / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact beige + matériau compact orange + matériau gris	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49933 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49933
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257012 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 6 (façade avant)

Description ITGA	Enduit beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49934 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49934
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257013 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 8 (façade arrière)

Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49935 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49935
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257014 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéïté / Vol 6 (façade avant)

Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc avec poussières	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49936 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49936
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257015 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 6 (façade avant)

Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49937 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49937
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257016 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 4 (cour extérieure)

Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071611-49938 EN DATE DU 02/12/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117954
Echantillon ITGA : IT071611-49938
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000257
Dossier client	_0056100003_ RUE DIVISION LECLERC - 53290 GREZ EN BOUERE Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002OY000257017 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 4 (cour extérieure)

Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac + matériau compact gris non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.