

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Adresse :          | BD DU MAL JUIN                                                            |
| CP - Ville :       | 53600 EVRON                                                               |
| Référence client : | _0043800001_                                                              |
| Rapport émis le :  | 02/12/2016                                                                |
| Désignation :      | Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages |

### Sommaire

| Rapport                                                                          | Annexes                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A - Désignation de l'immeuble                                                    | Plan de repérage technique 11 pages                           |
| B - Propriétaire / Donneur d'ordre                                               | Reportage photographique 1 page(s)                            |
| C - Opérateur de repérage                                                        | Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet   |
| D - Personne autorisant l'émission du rapport                                    | Etat de conservation des matériaux de la liste B 2 page(s)    |
| E - Listes des locaux visités                                                    | Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page |
| F - Conclusion(s) du rapport de mission                                          | Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 2 page(s)              |
| G - Commentaires et réserves                                                     | Documents 1 page                                              |
| H - Locaux ou parties de locaux non visités                                      |                                                               |
| I - Rapports précédemment réalisés                                               |                                                               |
| J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention                     |                                                               |
| K - Périmètre de repérage                                                        |                                                               |
| L - Conditions de réalisation du repérage                                        |                                                               |
| M - Grille de résultat du repérage                                               |                                                               |
| N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire                               |                                                               |
| N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes |                                                               |
| O - Recommandations générales de sécurité                                        |                                                               |
| P - Informations complémentaires                                                 |                                                               |

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



**Renseignements administratifs**

| A                                                                                                                                                                                                                        | Désignation de l'immeuble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                         | Propriétaire / Donneur d'ordre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adresse du bien :</p> <p>Batiment :</p> <p>Etage :</p> <p>Références client :</p> <p>N° de lot :</p> <p>Descriptif sommaire :</p> <p>Date de construction ou permis de construire :</p> <p>Fonction du bâtiment :</p> | <p>BD DU MAL JUIN<br/>53600 EVRON</p> <p>Non communiqué</p> <p>Non communiqué</p> <p>_0043800001_</p> <p>Non communiqué - Non communiqué</p> <p>Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages</p> <p>Non communiqué</p> <p>Habitation (Parties communes)</p>                                                                                                                                                                     | <p>Propriétaire :</p> <p>O.P.H. MAYENNE HABITAT</p> <p>Adresse :</p> <p>10 RUE AUGUSTE<br/>BEUNEUX - CS 62039<br/>53020 LAVAL CEDEX 9</p> | <p>Donneur d'ordre :</p> <p>O.P.H. MAYENNE HABITAT</p> <p>Adresse :</p> <p>10 RUE AUGUSTE BEUNEUX -<br/>CS 62039 53020 LAVAL CEDEX<br/>9</p> <p>Ref donneur d'ordre : CVMAY01</p> <p>Date commande : 14/11/2016</p> <p>Date repérage : 14/11/2016</p> <p>Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT</p> <p>Rapport émis le : 02/12/2016</p> |
| C                                                                                                                                                                                                                        | Opérateur de repérage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                         | Personne autorisant l'émission du rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p>AC Environnement</p> <p>Siret : 441355914</p> <p>Nom prénom : JOUSSELIN David</p>  <p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE</p> <p>Certification n° : CPDI3391 V2      Délivré le 03/04/2015</p> | <p>Nom prénom : MORA Denis</p> <p>Fonction : Responsable technique</p>                                                                    |  <p>Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)</p>                                                                                                                                                                                        |
| E                                                                                                                                                                                                                        | Liste des locaux visités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan                                                                                                                                                                                                                     | Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                                                                                      | Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>PC RDC</p> <p>PC RDC</p> <p>PC Etages</p> <p>PC Etages</p> <p>Masse - Toiture</p> <p>Façade gauche et droite</p> <p>Façade arrière</p>                                                                                | <p>Vol 1 (SAS ext)</p> <p>Vol 3 (local vélo)</p> <p>Vol 5 (PC R+1)</p> <p>Vol 7 (PC R+3)</p> <p>Vol 9 (Toiture)</p> <p>Vol 11 (Façade droite)</p> <p>Vol 13 (Façade arrière)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>PC RDC</p> <p>PC RDC</p> <p>PC Etages</p> <p>Masse - Toiture</p> <p>Façade avant</p> <p>Façade gauche et droite</p> <p>Combles</p>     | <p>Vol 2 (PC RDC)</p> <p>Vol 4 (local poubelle)</p> <p>Vol 6 (PC R+2)</p> <p>Vol 8 (Plan masse)</p> <p>Vol 10 (Façade avant)</p> <p>Vol 12 (Façade gauche)</p> <p>Vol 14 (combles VMC)</p>                                                                                                                                                                |

## Conclusions

### F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation            | Matériau                 | Critère de décision |                                |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                         |                          | après analyse       | sur décision de l'opérateur    |
| Vol 7<br>(PC R+3)       | Conduit en fibres-ciment |                     | Positif sur jugement personnel |
| Vol 14<br>(combles VMC) | Conduit en fibres-ciment |                     | Positif sur jugement personnel |

### G Commentaire(s) et réserve(s)

#### Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

### H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

| Localisation | Justification(s) | Investigations supplémentaires |
|--------------|------------------|--------------------------------|
| Néant        | Néant            | Néant                          |

## Condition de repérage

### I Rapports précédemment réalisés

| Date                    | Références              | Principales conclusions |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| cf fiche récapitulative | cf fiche récapitulative | cf fiche récapitulative |

### J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

**Objet de la mission :** Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

**Obligation réglementaire de la constitution du DTA :** le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

**Méthodologie :** rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

**Cadre juridique :**

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

**Limite de la mission:**

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

### K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

## L Condition de réalisation du repérage

### Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

|                |
|----------------|
| Flocages       |
| Calorifugeages |
| Faux plafonds  |

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                        | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 1. Parois verticales intérieures                                                                                                                                               |
| Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
| Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.             | Enduits projetés, panneaux de cloisons.                                                                                                                                        |
|                                                                     | 2. Planchers et plafonds                                                                                                                                                       |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.                 | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.                                                                                                                                   |
| Planchers                                                           | Dalles de sol.                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs                                                                                                                           |
| Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).                | Conduits, enveloppe de calorifuges.                                                                                                                                            |
| Clapets / volets coupe feu                                          | Clapets, volets, rebouchage.                                                                                                                                                   |
| Portes coupe feu                                                    | Joints (tresses, bandes).                                                                                                                                                      |
| Vides ordures                                                       | Conduits.                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | 4. Eléments extérieurs                                                                                                                                                         |
| Toitures.                                                           | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.                                                                                  |
| Bardages et façades légères.                                        | Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).                                                                                                                         |
| Conduits en toiture et façade.                                      | Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.                                                                                                    |

## M Grille de résultats du repérage

|                                                  |                                          |                  |                          |       | Descriptif de l'action menée |                                                             |                         | Laboratoire |                                                     |          | Conclusion                                                 | Etat de conserva-<br>tion |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Localisation                                     | Categorie                                | Composant        | Partie de composant      | Liste | Réf action                   | Description                                                 | Précision               | Ref prél.   | Descriptif                                          | Résultat |                                                            |                           |
| Combles                                          |                                          |                  |                          |       |                              |                                                             |                         |             |                                                     |          |                                                            |                           |
| Vol 14 (combles VMC)                             | Conduits, canalisations et équipements   | Conduit air      | Conduit en fibres-ciment | B     | S53                          |                                                             |                         |             |                                                     |          | Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage | EP                        |
| Néant                                            |                                          |                  |                          |       |                              |                                                             |                         |             |                                                     |          |                                                            |                           |
| Néant                                            | Néant                                    | Néant            | Néant                    | Néant | Néant                        | Néant                                                       | Néant                   | Néant       | Néant                                               | Néant    | Néant                                                      |                           |
| PC Etages                                        |                                          |                  |                          |       |                              |                                                             |                         |             |                                                     |          |                                                            |                           |
| Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2)                  | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds         | Enduit plâtre            | B     | S16 - S17                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5  | Plafond droit + rampant | P5          | Plâtre Effritable Blanc<br>Matériau Effritable Gris | Négatif  | Négatif sur analyse                                        |                           |
| Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+2) - Vol 7 (PC R+3) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment            | B     | S27 - S28 - S29              | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Béton banché brut       | P11         | Ciment Dur Gris                                     | Négatif  | Négatif sur analyse                                        |                           |
| Vol 7 (PC R+3)                                   | Conduits, canalisations et équipements   | Conduit air      | Conduit en fibres-ciment | B     | S9                           |                                                             |                         |             |                                                     |          | Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage | EP                        |
| PC RDC                                           |                                          |                  |                          |       |                              |                                                             |                         |             |                                                     |          |                                                            |                           |
| Vol 2 (PC RDC)                                   | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds         | Enduit plâtre            | B     | P5                           | Réalisation d'un prélèvement                                | Plafond droit + rampant | P5          | Plâtre Effritable Blanc<br>Matériau Effritable Gris | Négatif  | Négatif sur analyse                                        |                           |
| Vol 2 (PC RDC)                                   | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment            | B     | P11                          | Réalisation d'un prélèvement                                | Béton banché brut       | P11         | Ciment Dur Gris                                     | Négatif  | Négatif sur analyse                                        |                           |
| Vol 2 (PC RDC) - Vol 4 (local poubelle)          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment            | B     | P11 - S7                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Béton banché brut       | P11         | Ciment Dur Gris                                     | Négatif  | Négatif sur analyse                                        |                           |



## N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

### Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

**Score 1** : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 2** : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 3** : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

### Produits de la liste B :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Score AC1** : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**Score AC2** : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

## O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations Générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :  
- accrochage d'un tableau ;  
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;  
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr)

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :  
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;  
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  
- de la mairie ;  
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref.                                                                             | Plans                   | Titre du plan                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | PC RDC                  | PC RDC - Plan de repérage - Actions menées                  |
|  | PC RDC                  | PC RDC - Plan de prélèvements                               |
|  | PC Etages               | PC Etages - Plan de repérage - Actions menées               |
|  | PC Etages               | PC Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements     |
|  | Combles                 | Combles - Plan de repérage - Actions menées                 |
|  | Combles                 | Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements       |
|  | Masse - Toiture         | Masse - Toiture - Plan de repérage - Actions menées         |
|  | Façade avant            | Façade avant - Plan de repérage - Actions menées            |
|  | Façade arrière          | Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées          |
|  | Façade gauche et droite | Façade gauche et droite - Plan de repérage - Actions menées |

| PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES              |  |                                                                 |                                        | Référence:<br>002HD001175                    |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Légende                                      |
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Localisation dun<br>prélèvement positif      |
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Localisation dun<br>prélèvement              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Localisation dune<br>impossibilité technique |
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Localisation dun<br>sondage négatif          |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        |                                              |
|                                                         |  |                                                                 |                                        | Technicien intervenant                       |
| <b>Adresse du bien</b><br>BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON |  | <b>Désignation</b><br>Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages | <b>Date intervention</b><br>14/11/2016 | JOUSSELIN David                              |


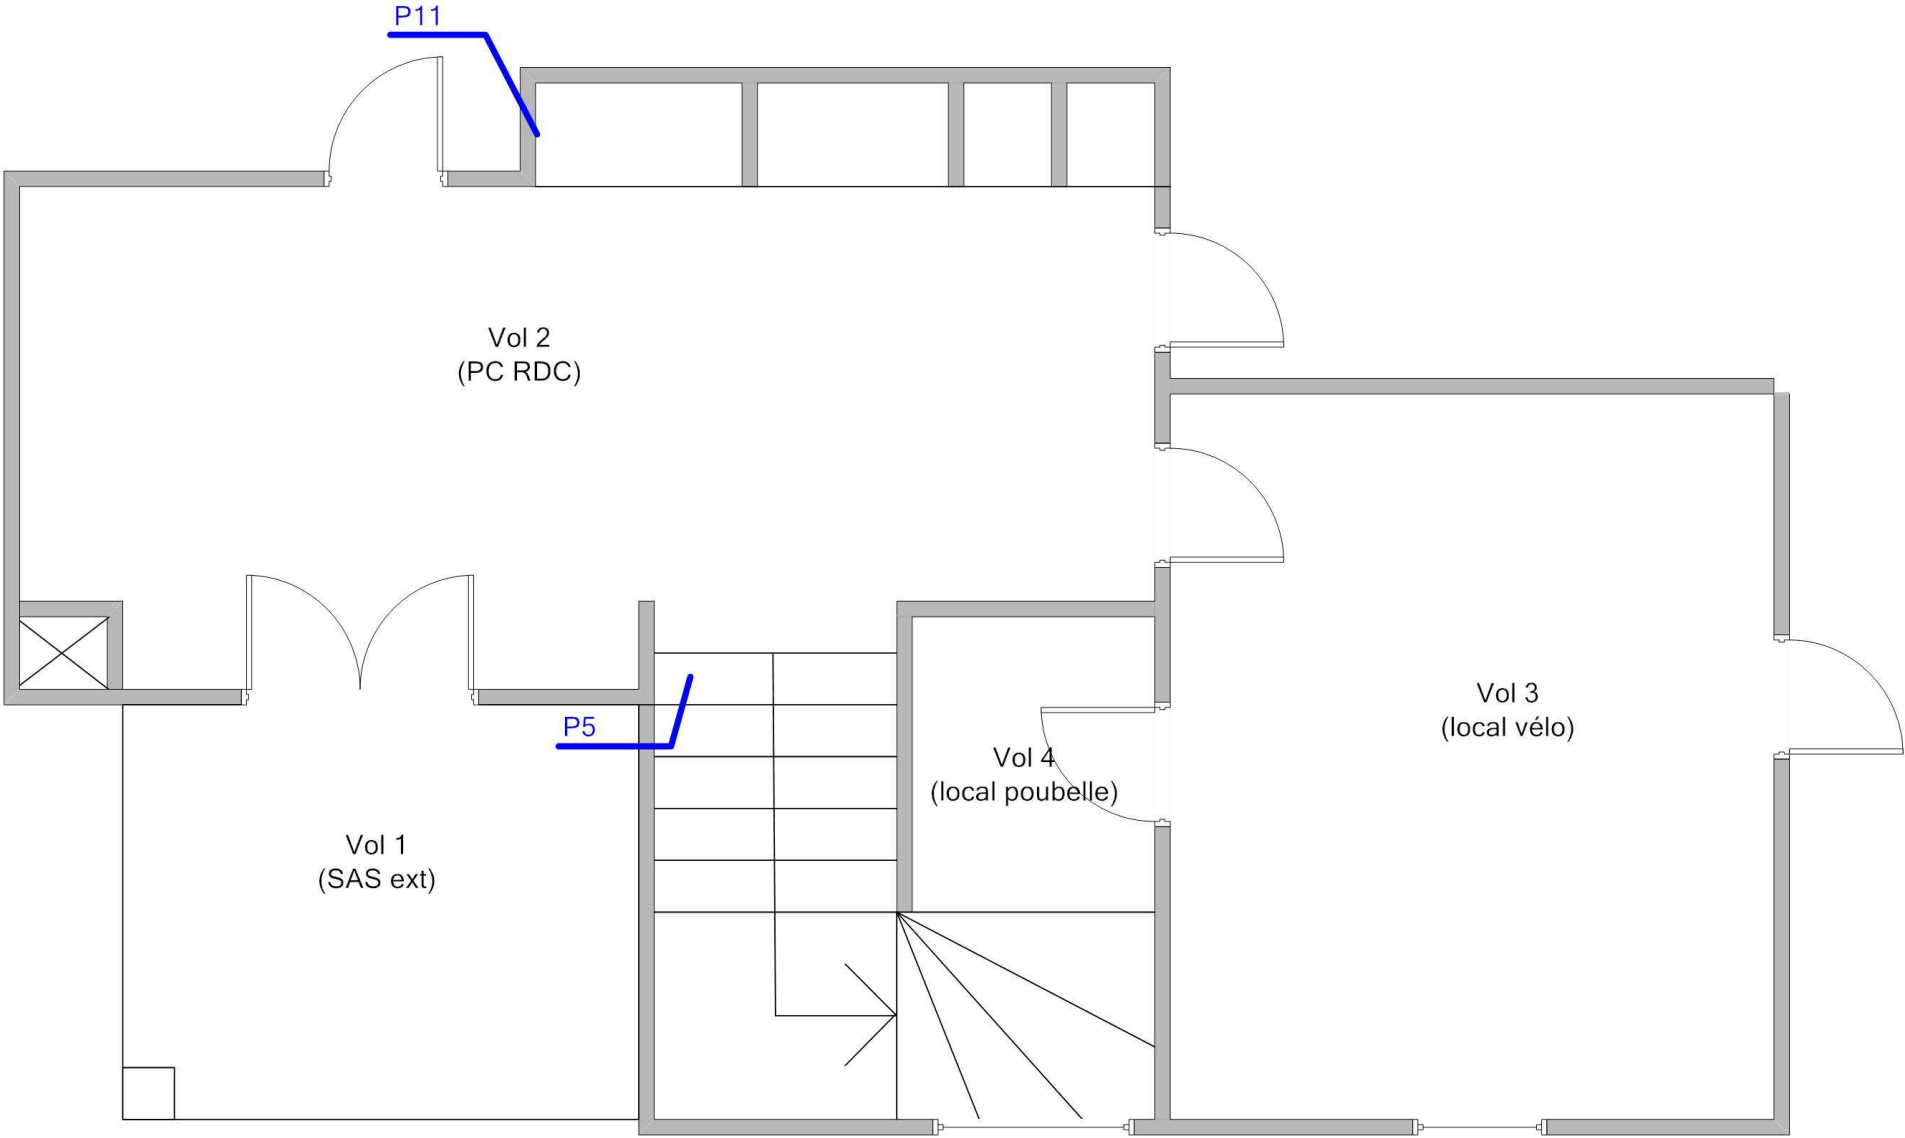
| PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS                                                       |                                           |                   |                        | Référence:<br>002HD001175 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|  |                                           |                   |                        | Légende                   |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
|                                                                                     |                                           |                   |                        |                           |
| Adresse du bien                                                                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |                           |
| BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON                                                       | Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages | 14/11/2016        | JOUSSELIN David        |                           |



# PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001175

Légende

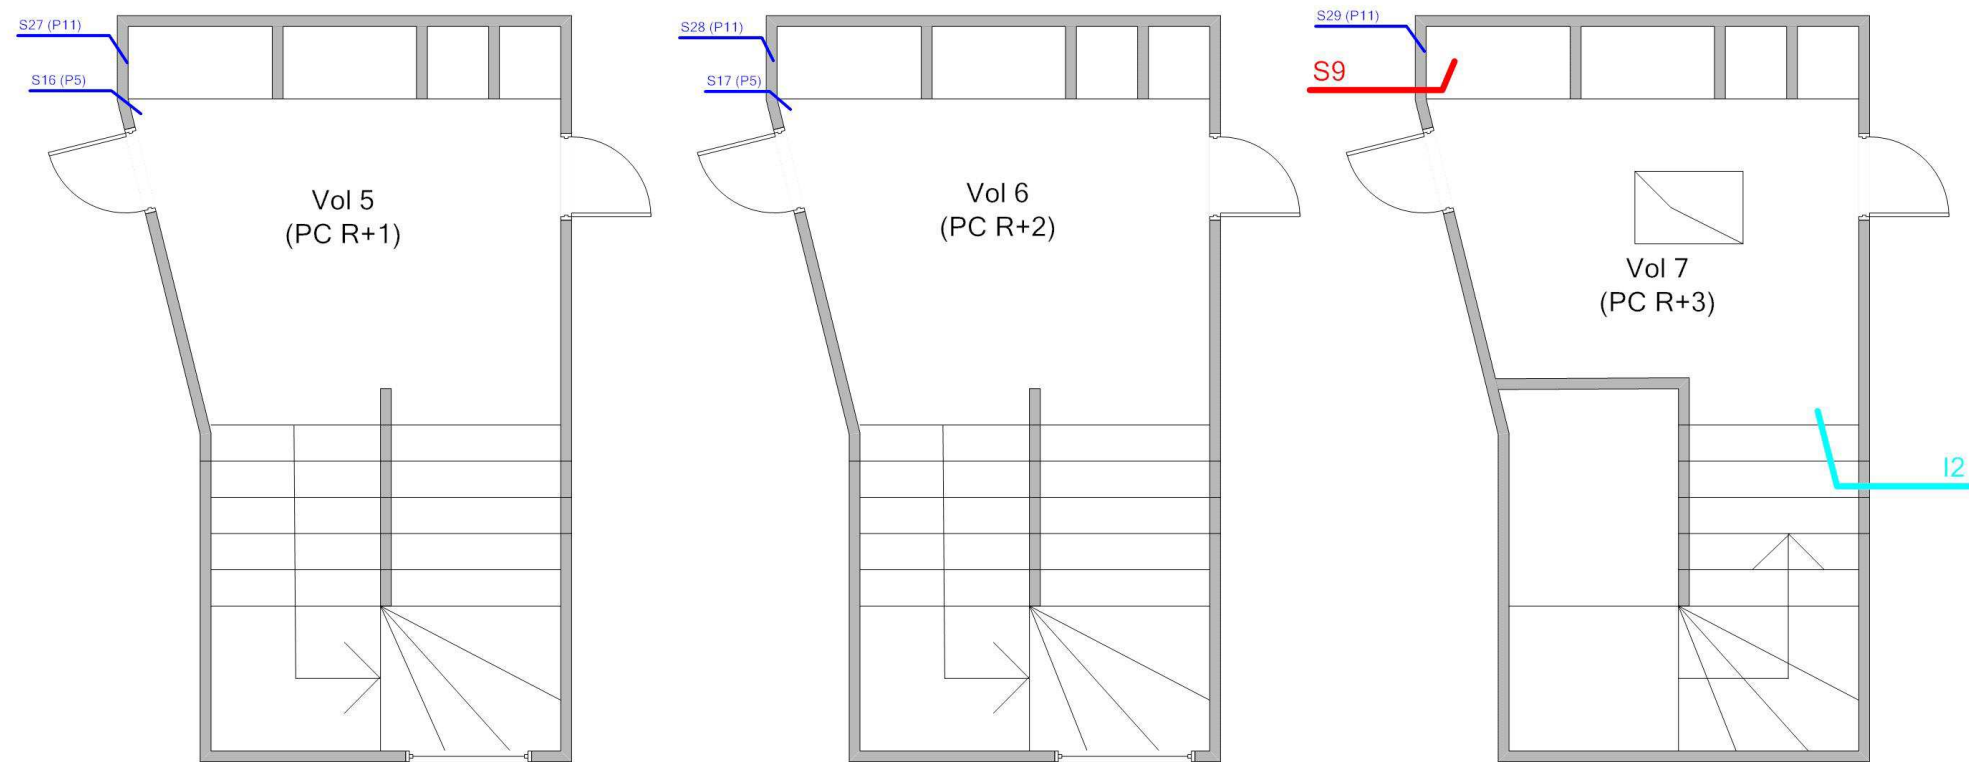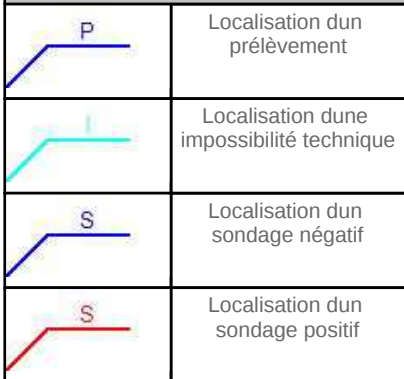

| Adresse du bien               |
|-------------------------------|
| BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON |

| Désignation                               |
|-------------------------------------------|
| Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages |

| Date intervention |
|-------------------|
| 14/11/2016        |

| Techniciens intervenant |
|-------------------------|
| JOUSSELIN David         |


JOUSSELIN David

PC ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002HD001175

Légende

 S9: Conduit en fibres-ciment

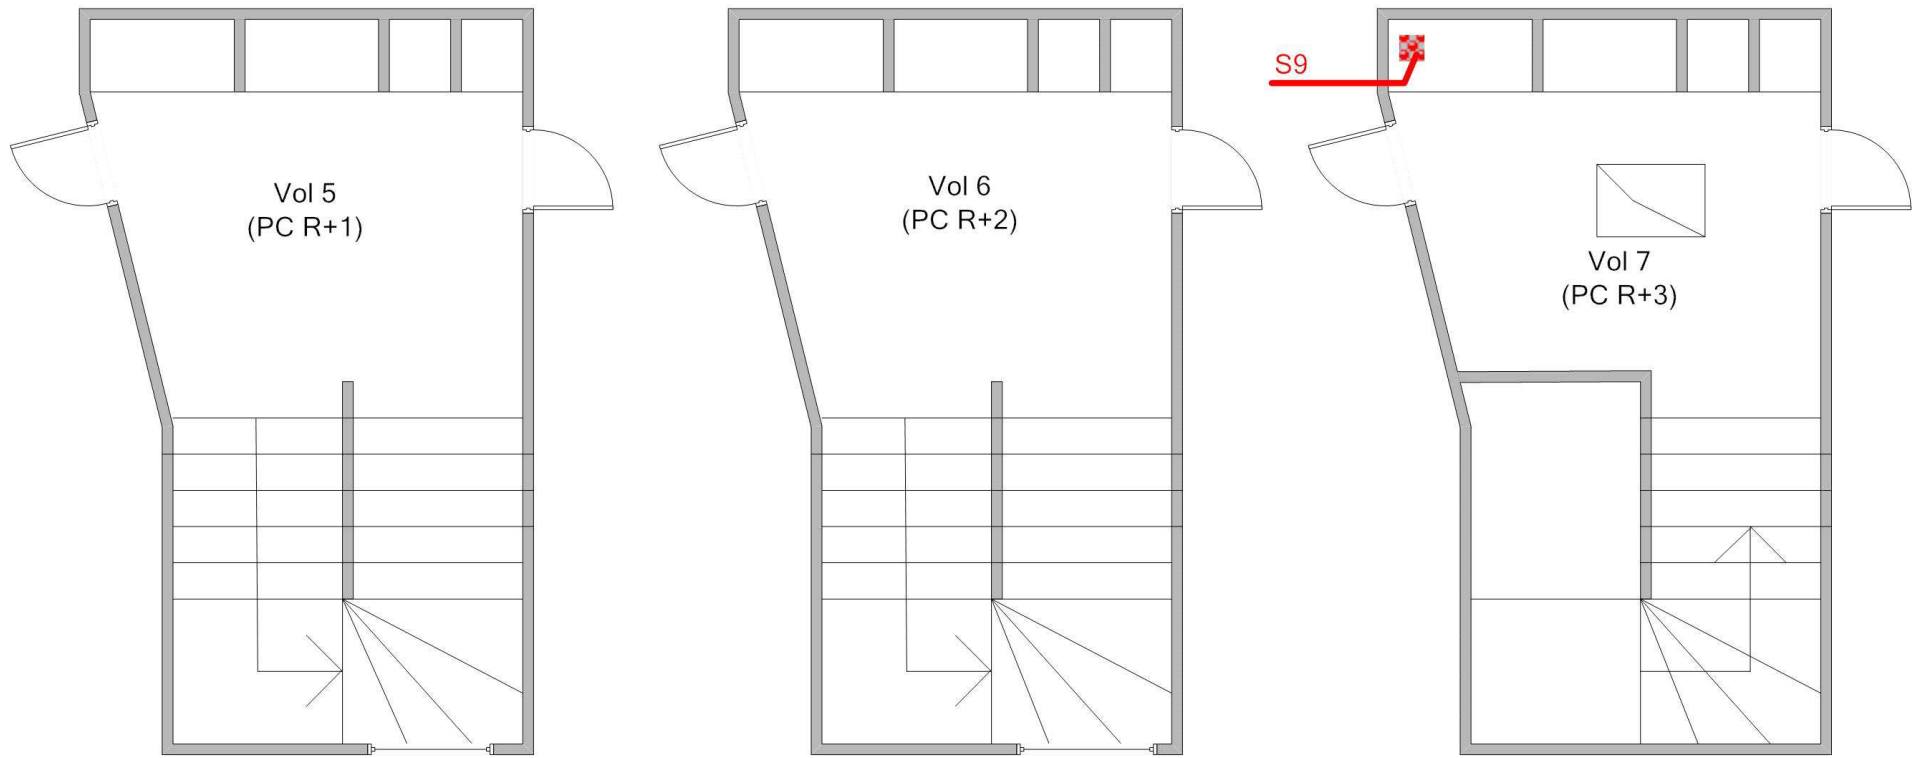

Adresse du bien  
BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages


Date intervention  
14/11/2016

Technicien intervenant  
JOUSSELIN David


## COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001175


## Légende



Localisation du  
prélèvement




### Localisation dun sondage positif

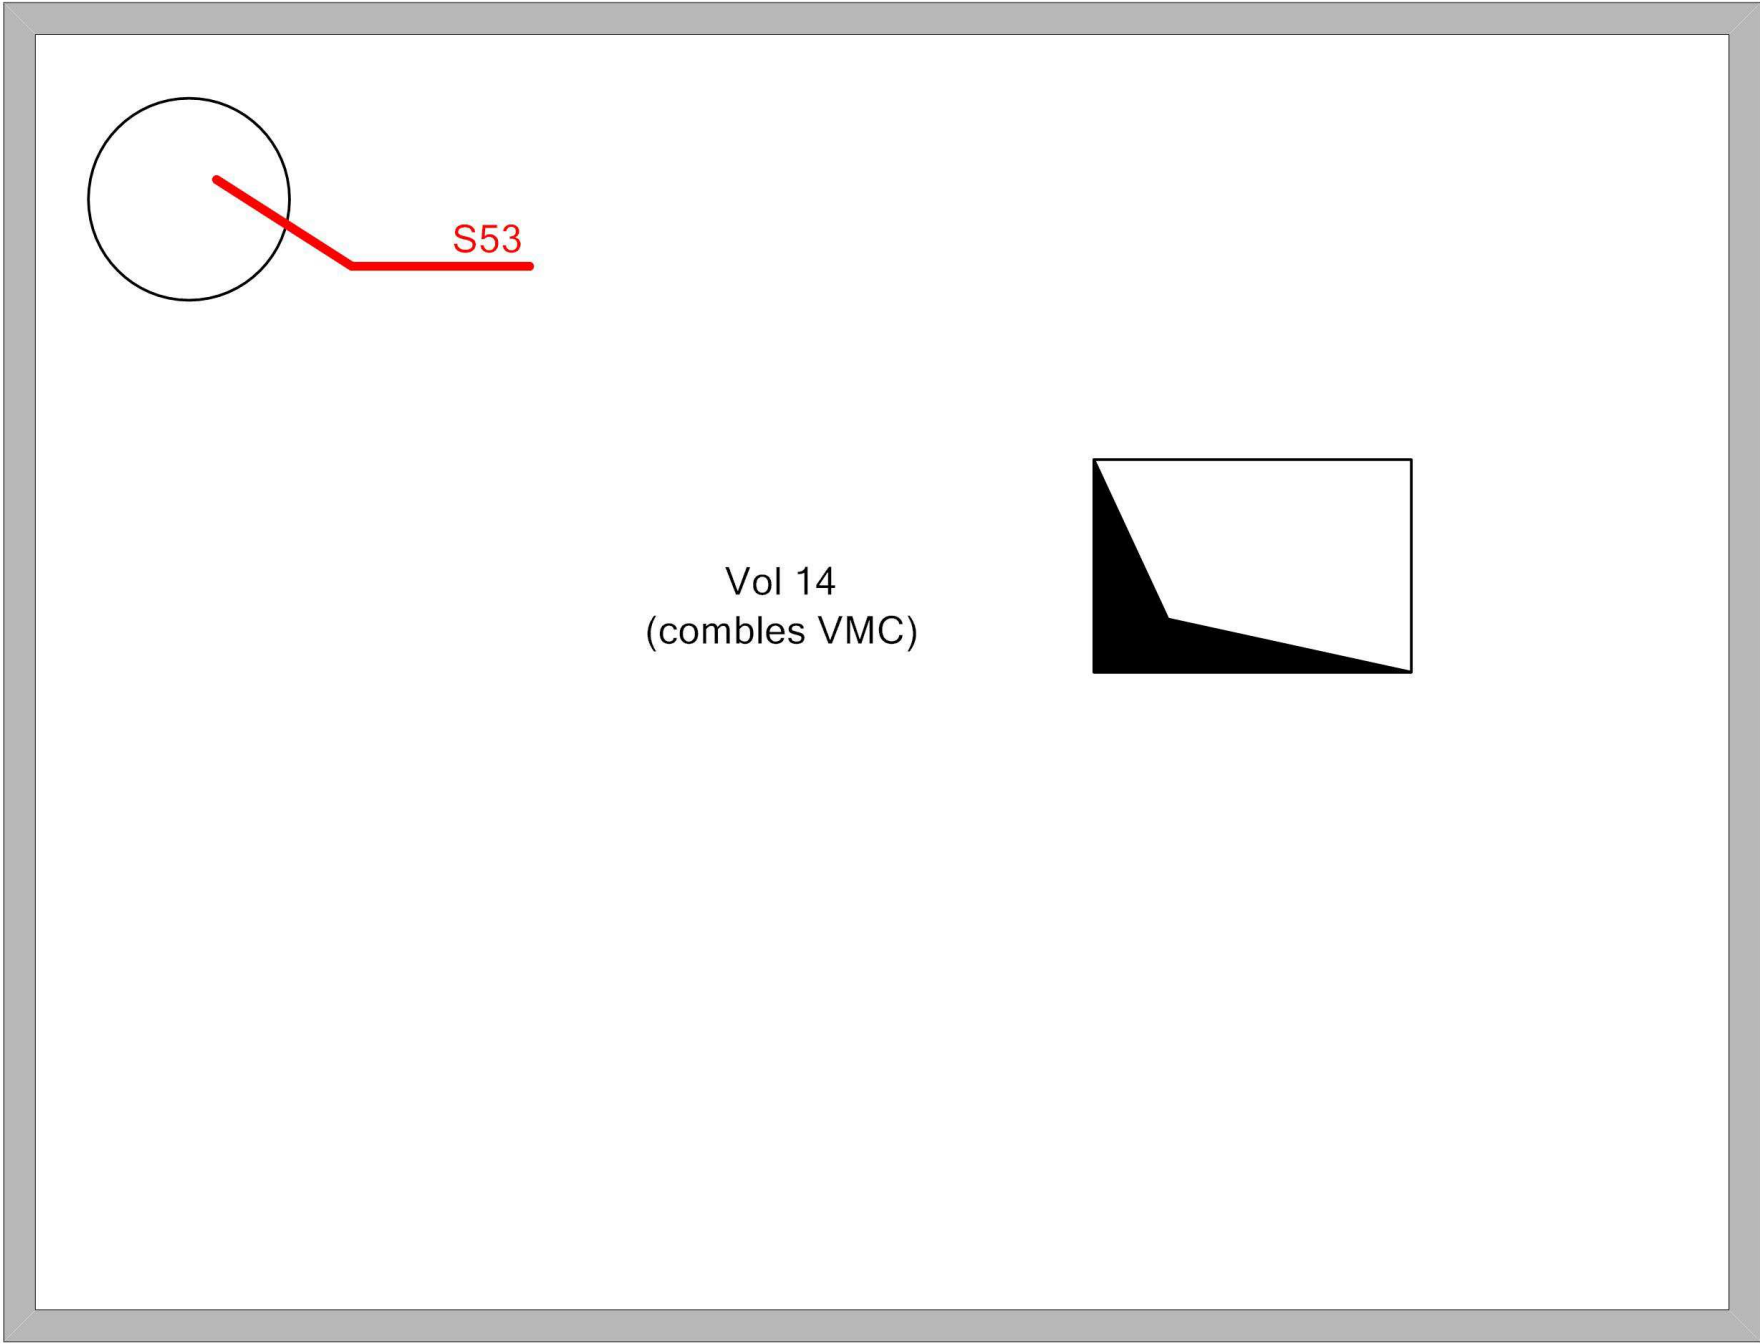

|  | Adresse du bien               | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                    | BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON | Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages | 14/11/2016        | JOUSSELIN David        |

Légende

 S53: Conduit en fibres-ciment

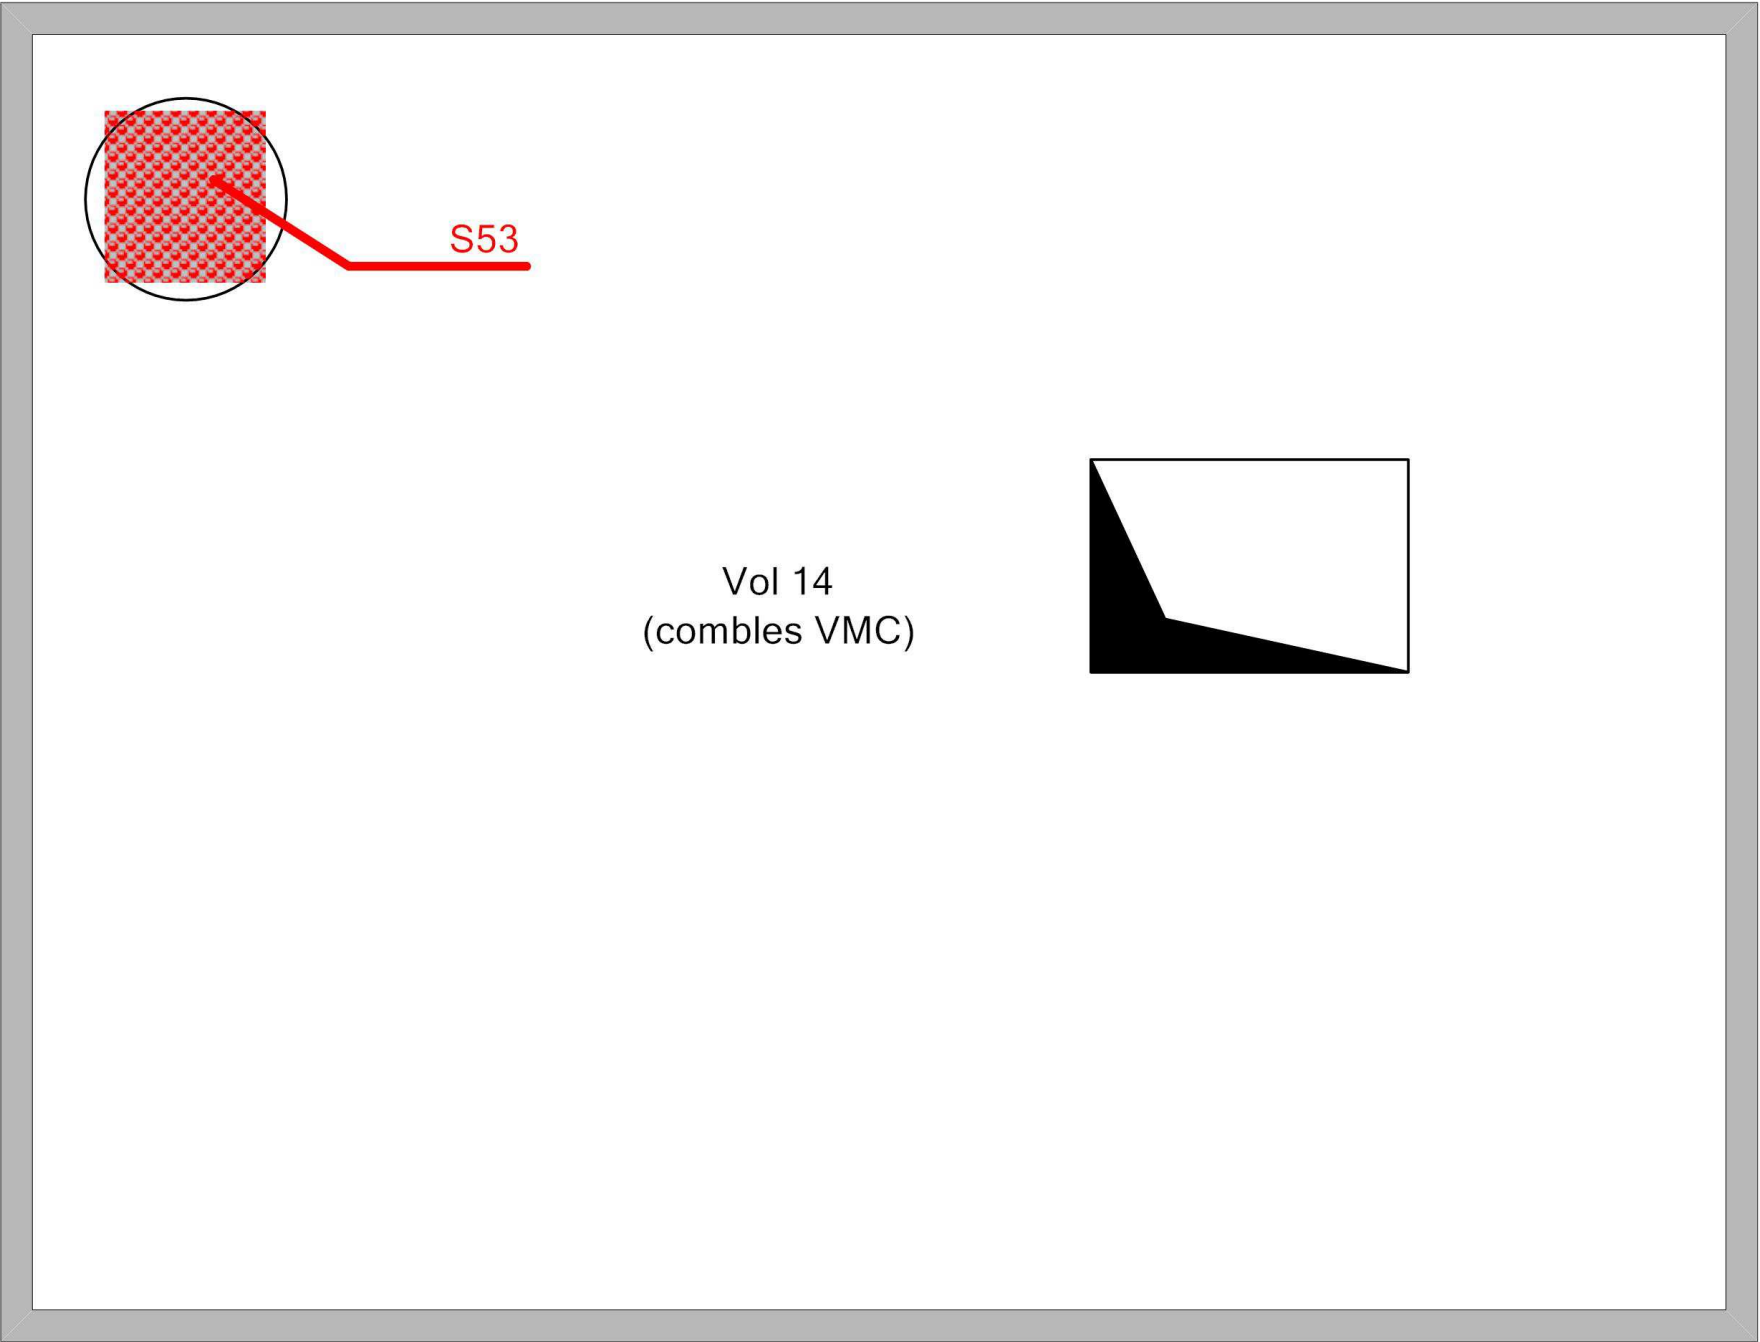

Adresse du bien

BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

14/11/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David


MASSE - TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001175

Légende

 P Localisation d'un prélèvement

 S Localisation d'un sondage négatif

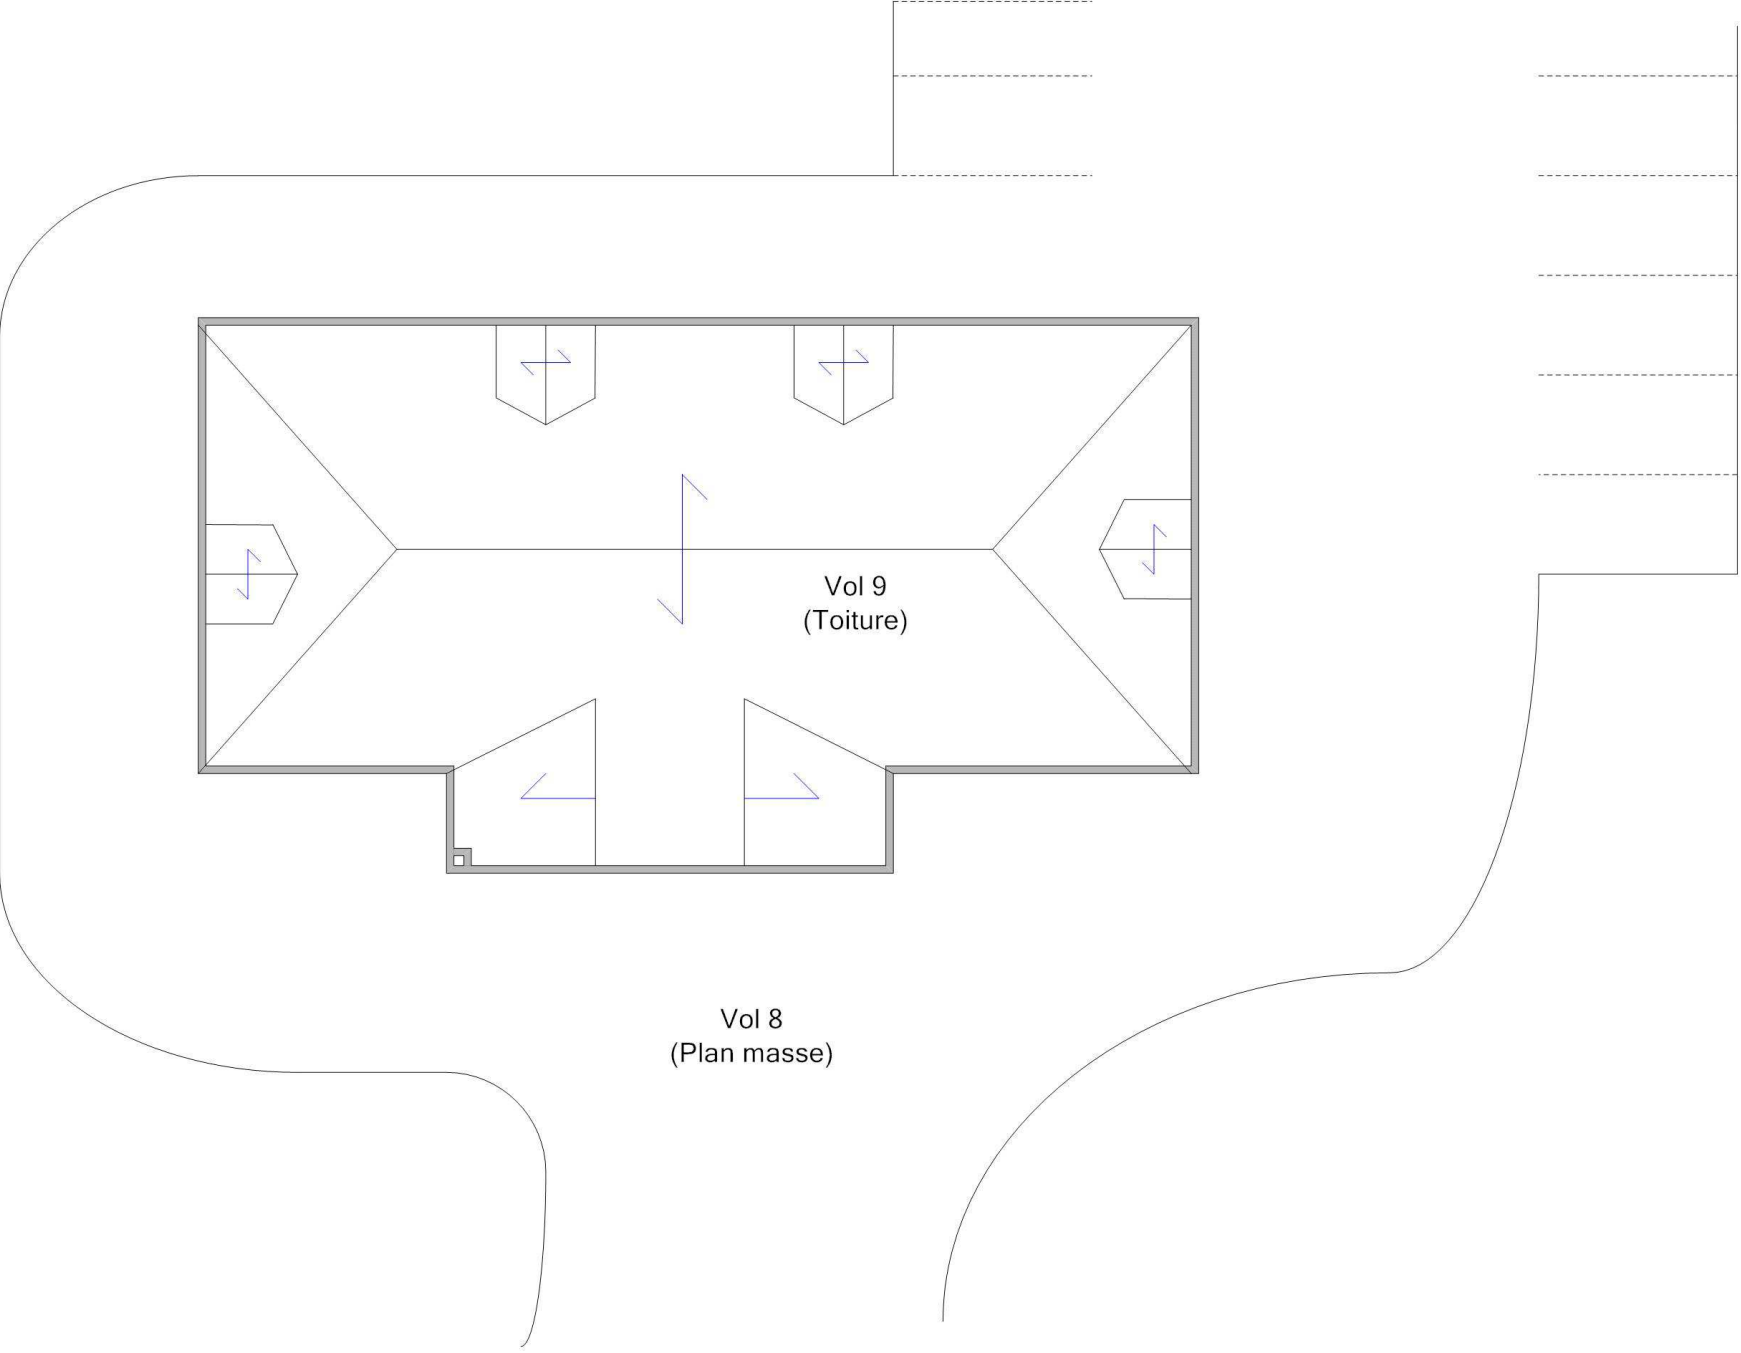

| Adresse du bien               | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON | Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages | 14/11/2016        | JOUSSELIN David        |

## FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001175

## Légende

P

Localisation du  
prélèvement

Vol 10  
(Façade avant)



## Adresse du bien

BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

Désignation

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages |
|-------------------------------------------|

Date intervention


|  |            |
|--|------------|
|  | 14/11/2016 |
|--|------------|

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

| FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                               |                               |                                           |                   | Référence:<br>002HD001175                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>  </div> |                               |                                           |                   | Légende                                                      |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   | <div>P</div> <div>Localisation dun<br/>prélèvement</div>     |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   | <div>S</div> <div>Localisation dun<br/>sondage négatif</div> |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                                                                                                  |                               |                                           |                   |                                                              |
|                | Adresse du bien               | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant                                       |
|                                                                                                  | BD DU MAL JUIN<br>53600 EVRON | Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages | 14/11/2016        | JOUSSELIN David                                              |

Légende



Adresse du bien

BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Date intervention

14/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence     | Localisation                      | Action                                           |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| S53 - 1 (S53) | Combles - Vol 14<br>(combles VMC) | Présence sur décision de l'opérateur de repérage |

| Référence   | Localisation                  | Action                                           |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| S9 - 1 (S9) | PC Etages - Vol 7<br>(PC R+3) | Présence sur décision de l'opérateur de repérage |

| Référence                  | Localisation               | Action      |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 002HD001175 n°5 - 1 (P5)   | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) | Prélevement |
| 002HD001175 n°5 - 2 (P5)   | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) | Prélevement |
| 002HD001175 n°11 - 1 (P11) | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) | Prélevement |
| 002HD001175 n°11 - 2 (P11) | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) | Prélevement |



002HD001175 n°5 - 1 (P5)



002HD001175 n°5 - 2 (P5)



002HD001175 n°11 - 1 (P11)



002HD001175 n°11 - 2 (P11)



S9 - 1 (S9)



S53 - 1 (S53)



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

|                   |             |                          |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Réf commande :    | 002HD001175 | Materiau :               | Conduit en fibres-ciment |
| Réf mesure :      | S9          | Destination du local :   |                          |
| Date évaluation : | 14/11/2016  | Local ou zone homogène : | Vol 7<br>(PC R+3)        |
| Batiment :        |             |                          |                          |

| Protection physique                                               | Etat de dégradation   | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Protection physique étanche                                       |                       |                           |                                                         | EP       |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | Matériau non dégradé  |                           | Risque de dégradation faible ou à terme                 | EP       |
|                                                                   |                       |                           | Risque de dégradation rapide                            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque faible d'extension de la dégradation             | EP       |
|                                                                   | Matériau dégradé      | Ponctuelle                | Risque d'extension à terme de la dégradation            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque d'extension rapide de la dégradation             | AC2      |
|                                                                   |                       | Généralisée               |                                                         | AC2      |
| Résultat :                                                        | Evaluation périodique |                           |                                                         |          |
| Commentaire :                                                     |                       |                           |                                                         |          |

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

|                   |             |                          |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Réf commande :    | 002HD001175 | Materiau :               | Conduit en fibres-ciment |
| Réf mesure :      | S53         | Destination du local :   |                          |
| Date évaluation : | 14/11/2016  | Local ou zone homogène : | Vol 14 (combles VMC)     |
| Batiment :        |             |                          |                          |

| Protection physique                                               | Etat de dégradation   | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Protection physique étanche                                       |                       |                           |                                                         | EP       |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | Matériau non dégradé  |                           | Risque de dégradation faible ou à terme                 | EP       |
|                                                                   |                       |                           | Risque de dégradation rapide                            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque faible d'extension de la dégradation             | EP       |
|                                                                   | Matériau dégradé      | Ponctuelle                | Risque d'extension à terme de la dégradation            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque d'extension rapide de la dégradation             | AC2      |
|                                                                   |                       | Généralisée               |                                                         | AC2      |
| Résultat :                                                        | Evaluation périodique |                           |                                                         |          |
| Commentaire :                                                     |                       |                           |                                                         |          |

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie                                   | Composant        | Materiau                                                                              | Localisation               | Observation |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| P5        | Plafond et faux-plafonds                    | Plafonds         | Plâtre Effritable Blanc<br>Matériau Effritable<br>Gris - Plafond droit +<br>rampant - | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) |             |
| P11       | Parois verticales intérieures<br>et enduits | Murs et cloisons | Ciment Dur Gris -<br>Béton banché brut -                                              | PC RDC - Vol 2<br>(PC RDC) |             |

### Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ALME  
 Adresse : 44 Avenue Raspail 94250 Gentilly  
 Téléphone : 0981286369  
 Email : sana.bourguiba@almenvironnement  
 Numéro d'accréditation :

Référence chantier : C012016173242  
Adresse chantier : Commande : 002HD001175  
Affaire : \_0043800001\_  
BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Gentilly, le 02/12/2016

## RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM01075325

### Prélèvement

Référence échantillon client : 002HD001175\_005 Référence labo : PM01075325  
Auteur du prélèvement : AC Environnement  
Type de prélèvement : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre  
Date : 14/11/2016  
Zone de prélèvement : Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages - Vol 2  
(PC RDC)  
Remarque concernant le prélèvement : Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.


### Analyse

Analyste : ALM Environnement  
Date d'analyse : 01/12/2016  
Norme analytique : En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).  
Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.  
Description de l'échantillon :

| Couche | Matière  | Aspect     | Couleur | Nombre de préparations | Présence d'amiante |
|--------|----------|------------|---------|------------------------|--------------------|
| 1      | Plâtre   | Effritable | Blanc   | 1                      | Non détecté        |
| 2      | Matériau | Effritable | Gris    |                        |                    |

Remarque concernant l'analyse : RAS

Responsable Laboratoire - En suppléance  
Sabbah Abdelslame



Référence chantier : C012016173242  
Adresse chantier : Commande : 002HD001175  
Affaire : \_0043800001\_  
BD DU MAL JUIN  
53600 EVRON

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Gentilly, le 02/12/2016

## RAPPORT D'ESSAI MATERIAU n° RPM01075331

### Prélèvement

Référence échantillon client : 002HD001175\_011 Référence labo : PM01075331  
Auteur du prélèvement : AC Environnement  
Type de prélèvement : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment  
Date : 14/11/2016  
Zone de prélèvement : Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages - Vol 2  
(PC RDC)  
Remarque concernant le prélèvement : Le client a demandé une analyse d'ensemble de ce prélèvement.

### Analyse

Analyste : ALM Environnement  
Date d'analyse : 01/12/2016  
Norme analytique : En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET).  
Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.  
Description de l'échantillon :

| Couche                          | Matière | Aspect | Couleur | Nombre de préparations | Présence d'amiante |
|---------------------------------|---------|--------|---------|------------------------|--------------------|
| 1                               | Ciment  | Dur    | Gris    | 1                      | Non détecté        |
| Remarque concernant l'analyse : |         | RAS    |         |                        |                    |

Responsable Laboratoire - En suppléance  
Sabbah Abdelslame

